


Värilliset T5-loistelamput (HE ja HO)



Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		PUTKI d (mm)	l (mm)	
Värilliset T5 HE -loistelamput (FH), käyttö vain elektronisin liitäntälaittein, G5-kanta								
FH 14 W/60 HE	49 302 60	4008321 170705	14	930	Punainen	16	549	10
FH 14 W/66 HE	49 302 66	4008321 170729	14	1550	Vihreä	16	549	10
FH 14 W/67 HE	49 302 67	4008321 170781	14	300	Sininen	16	549	10
FH 21 W/60 HE	49 316 27	4008321 170682	21	1500	Punainen	16	849	10
FH 21 W/66 HE	49 316 28	4008321 170743	21	2500	Vihreä	16	849	10
FH 21 W/67 HE	49 316 29	4008321 170804	21	500	Sininen	16	849	10
FH 28 W/60 HE	49 302 70	4008321 161840	28	2100	Punainen	16	1149	10
FH 28 W/66 HE	49 302 76	4008321 161864	28	3500	Vihreä	16	1149	10
FH 28 W/67 HE	49 302 77	4008321 161888	28	700	Sininen	16	1149	10
FH 35 W/60 HE	49 302 90	4008321 133458	35	2650	Punainen	16	1449	10
FH 35 W/66 HE	49 302 96	4008321 161925	35	4450	Vihreä	16	1449	10
FH 35 W/67 HE	49 302 97	4008321 161949	35	875	Sininen	16	1449	10
Värilliset T5 HO -loistelamput (FQ), käyttö vain elektronisin liitäntälaittein, G5-kanta								
FQ 24 W/60 HO	49 302 36	4008321 171009	24	1500	Punainen	16	549	10
FQ 24 W/66 HO	49 302 37	4008321 170941	24	2500	Vihreä	16	549	10
FQ 24 W/67 HO	49 302 38	4008321 170880	24	525	Sininen	16	549	10
FQ 39 W/60 HO	49 302 41	4008321 170989	39	2450	Punainen	16	849	10
FQ 39 W/66 HO	49 302 42	4008321 170927	39	4100	Vihreä	16	849	10
FQ 39 W/67 HO	49 302 43	4008321 170866	39	850	Sininen	16	849	10
FQ 54 W/60 HO	49 302 46	4008321 170965	54	3450	Punainen	16	1149	10
FQ 54 W/66 HO	49 302 47	4008321 170903	54	6300	Vihreä	16	1149	10
FQ 54 W/67 HO	49 302 48	4008321 170842	54	1200	Sininen	16	1149	10
FQ 80 W/60 HO	49 302 50	4008321 161963	80	4525	Punainen	16	1449	10
FQ 80 W/66 HO	49 302 51	4008321 161987	80	7650	Vihreä	16	1449	10
FQ 80 W/67 HO	49 302 52	4008321 162007	80	1550	Sininen	16	1449	10
Tarkemmat tekniset tiedot, katso sivut 4.29-4.39								

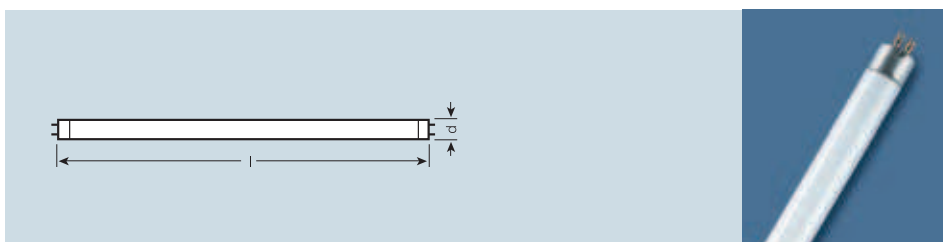

Värilliset T5-loistelamput on tarkoitettu lähinnä tehoste- ja koristevalaistukseen. Niitä voidaan sopivin ohjauslaittein käyttää myös väriä vaihtavan RGB-valaistuksen toteuttamiseen. Sininen värisävy soveltuu lisäksi käytettäväksi esim. yleisissä WC-tiloissa vaikeuttamassa huumeneulojen käyttöä.

