


## Pienoisloistelamput L 4-13 W

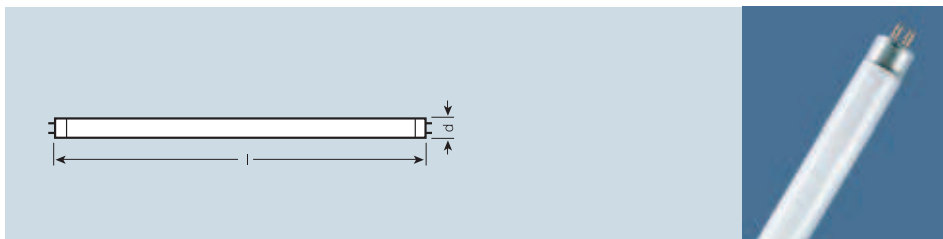

| Nimike                                                                                                                                                      | Snro      | EAN-koodi      | W  | lm<br>KUR. |        | R <sub>a</sub> | PUTKI<br>d (mm) | l<br>(mm) |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|----|
| <b>LUMILUX® DE LUXE -värисävyt, G5-kanta</b>                                                                                                                |           |                |    |            |        |                |                 |           |    |
| L 6 W/930                                                                                                                                                   | 49 321 06 | 4050300 015880 | 6  | 210        | 3000 K | > 90           | 16              | 212       | 25 |
| L 8 W/930                                                                                                                                                   | 49 323 58 | 4050300 015897 | 8  | 295        | 3000 K | > 90           | 16              | 288       | 25 |
| L 8 W/954                                                                                                                                                   | 49 323 54 | 4050300 018232 | 8  | 300        | 5400 K | > 90           | 16              | 288       | 25 |
| L 13 W/930                                                                                                                                                  | 49 321 13 | 4050300 015903 | 13 | 650        | 3000 K | > 90           | 16              | 517       | 25 |
| L 13 W/954                                                                                                                                                  | 49 321 03 | 4050300 327419 | 13 | 680        | 5400 K | > 90           | 16              | 517       | 25 |
| <b>LUMILUX®-värисävyt, G5-kanta</b>                                                                                                                         |           |                |    |            |        |                |                 |           |    |
| L 8 W/827                                                                                                                                                   | 49 323 61 | 4050300 008943 | 8  | 450        | 2700 K | 80...89        | 16              | 288       | 25 |
| L 8 W/840                                                                                                                                                   | 49 321 09 | 4050300 241623 | 8  | 430        | 4000 K | 80...89        | 16              | 288       | 25 |
| L 13 W/827                                                                                                                                                  | 49 323 91 | 4050300 008967 | 13 | 1000       | 2700 K | 80...89        | 16              | 517       | 25 |
| L 13 W/840                                                                                                                                                  | 49 303 84 | 4050300 241647 | 13 | 970        | 4000 K | 80...89        | 16              | 517       | 25 |
| <b>BASIC-värисävyt, G5-kanta<sup>1)</sup></b>                                                                                                               |           |                |    |            |        |                |                 |           |    |
| L 4 W/640                                                                                                                                                   | 49 300 04 | 4050300 008875 | 4  | 140        | 4000 K | 60...69        | 16              | 136       | 25 |
| L 6 W/640                                                                                                                                                   | 49 300 06 | 4050300 008899 | 6  | 270        | 4000 K | 60...69        | 16              | 212       | 25 |
| L 8 W/640                                                                                                                                                   | 49 321 08 | 4050300 008912 | 8  | 385        | 4000 K | 60...69        | 16              | 288       | 25 |
| L 8 W/765                                                                                                                                                   | 49 317 16 | 4050300 035475 | 8  | 330        | 4000 K | 70...79        | 16              | 288       | 25 |
| L 13 W/640                                                                                                                                                  | 49 300 13 | 4050300 008974 | 13 | 830        | 4000 K | 60...69        | 16              | 517       | 25 |
| <b>BASIC-värисävyt G5-kanta (optimoitu poistumistievalaisimiin)<sup>1)</sup></b>                                                                            |           |                |    |            |        |                |                 |           |    |
| L 6 W/640 EL                                                                                                                                                | 49 317 14 | 4008321 152381 | 6  | 270        | 4000 K | 60...69        | 16              | 212       | 25 |
| L 8 W/640 EL                                                                                                                                                | 49 317 16 | 4050300 606644 | 8  | 385        | 4000 K | 60...69        | 16              | 288       | 25 |
| Kytentäkaavio, katso kuva 9 sivulla 4.35.<br>Elektroniset QUICKTRONIC-liitäntälaitteet, katso luku 11.<br>Tarkemmat tekniset tiedot, katso sivut 4.29-4.39. |           |                |    |            |        |                |                 |           |    |

L 6 W/640 EL ja L 8 W/640 EL -lamput on sisäisen rakenteensa puolesta optimoitu toimimaan poistumistievalaisimissa, joiden liitäntälaitte käyttää lampua hieman alitehoisena. Tällaisessa tapauksessa EL-versiot kestävät tavanomaisia pidempään. Lamput vastaavat muuten sähköisiltä ja valoteknisiltä ominaisuuksiltaan tavallisia vastaavan tehoisia lampuja.