

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 58 W/827

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla



SOVELLUSALUEET

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Hyväksi havaittu lampputeknologia
- Hyvä taloudellisuus suuren tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla monilla eri valoväreillä (2 700...8 000 K) useille sovelluksille

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoryhmä: 1B (R_a : 80...89)
- Himmennettävissä
- Huippulaatuiset kolmikaistaloisteaineet: LUMILUX



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	110 V
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	58,00 W
Nimellisteho	58,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	90 lm/W
Värintoistoindeksi Ra	≥77
Nimellinen valovirta	5200 lm
Valovirta 25 °C:ssa	5200 lm
Valon väri	727
Väriämpötila	2700 K
Nimellinen valovirta	5200 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX INTERNA
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,96
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,94
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,93
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0,89
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	5200 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥77

Mitat ja paino

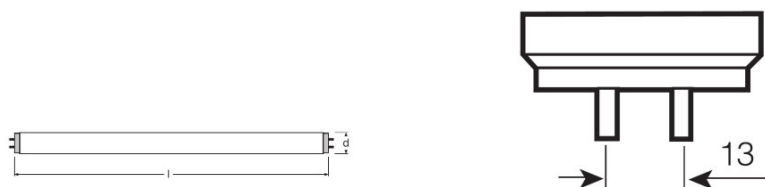

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Putken halkaisija	26 mm
-------------------	-------

Pituus	1500 mm
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1500,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	18000 h ¹⁾
Elinikä	20000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	2,5 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	A
Energiankulutus	68 kWh/1000h

Valonjako

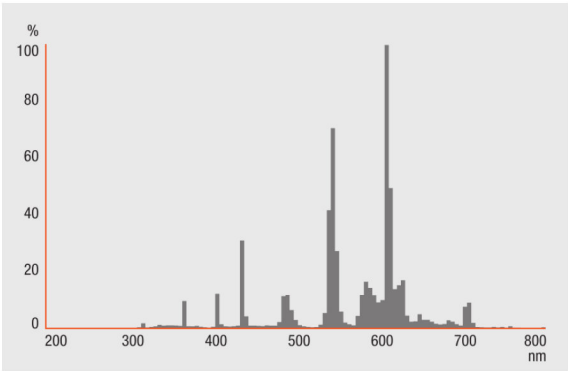

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

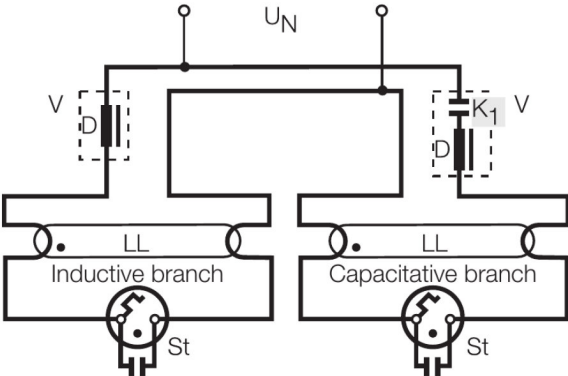


Kytkentäkaavio

JÄRJESTELMÄTAKUU

OSRAM-järjestelmätakuu yhdessä elektronisten OSRAM-ohjainten kanssa

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu



Muut tekniset piirroksat

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300325712	Yksikköpakkaus 1	1560 mm x 29 mm x 41 mm	288,00 g	1.85 dm ³
4050300325729	Lähetyslaatikko 10	1587 mm x 60 mm x 177 mm	3658,00 g	16.85 dm ³
4050300603049	Yksikköpakkaus 1	1515 mm x 27 mm x 34 mm	242,00 g	1.39 dm ³
4050300603056	Lähetyslaatikko 25	1195 mm x 499 mm x 145 mm	6520,00 g	86.46 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehtoista osoitteesta

► www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Tehohäviö	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
L 58 W/827	QT 1x58 DIM	4008321645609	0.25 A	55.70 W	5000 lm	1
	QT 2x58 DIM	4008321645814	0.48 A	110.00 W	5000 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.24 A	54.00 W	5000 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	0.24 A	54.00 W	5000 lm	1
	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	0.48 A	109.00 W	5000 lm	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.24 A	55.00 W	5000 lm	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.47 A	109.00 W	5000 lm	2
	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	0.25 A	56.00 W	5000 lm	1
	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	0.47 A	108.00 W	5000 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.25 A	54.00 W	5000 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.49 A	112.00 W	5000 lm	2