

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 58 W/954

LUMILUX DE LUXE T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla



SOVELLUSALUEET

- Ihanteellinen, kun värintoisto on tärkeä seikka
- Julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus

TUOTE-EDUT

- Erinomainen värintoisto
- Luonnolliset värit
- Saatavilla monilla eri valoväreillä (3 000...6 500 K) useille sovelluksille
- Suuri valovirta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä värintoistoryhmä: 1A ($R_a \geq 90$)
- Pitkä käyttöikä: jopa 16 000 h (elektronisella esilämmitysohjaimella)
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	110 V
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	58,00 W
Nimellisteho	58,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	78 lm/W
Värintoistoindeksi Ra	≥90
Nimellinen valovirta	4550 lm
Valovirta 25 °C:ssa	4550 lm
Valon väri	954
Väriämpötila	5400 K
Nimellinen valovirta	4550 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,96
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,94
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,93
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0,89
Väriämpötila	5400 K
Valovirta	4550 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥90

Mitat ja paino

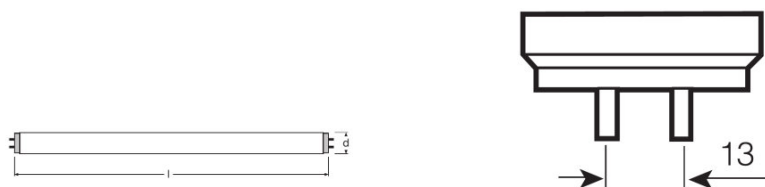

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Putken halkaisija	26 mm
-------------------	-------

Pituus	1500 mm
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1500,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	16000 h ¹⁾
Elinikä	20000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	4,3 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	A
Energiankulutus	68 kWh/1000h

Valonjako

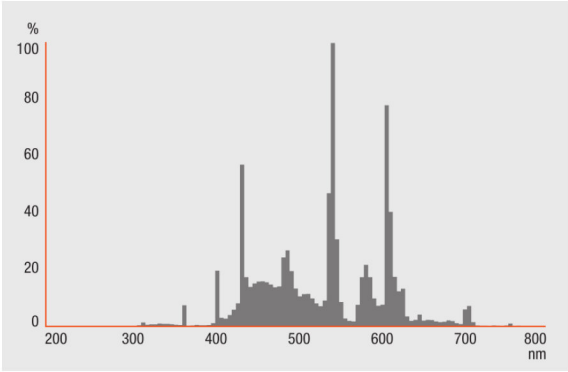

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

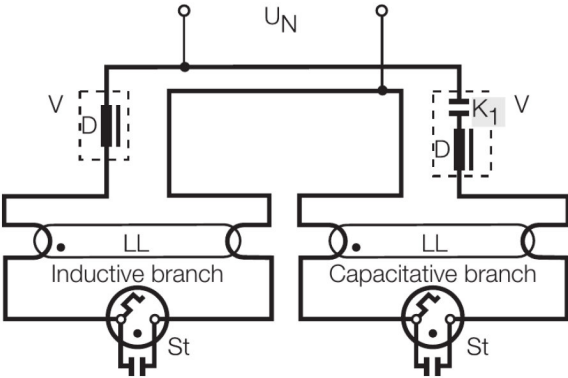

Kytkentäkaavio

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300018270	Yksikköpakkaus 1	1515 mm x 27 mm x 32 mm	232,00 g	1.31 dm ³
4050300246826	Lähetyslaatikko 25	1196 mm x 496 mm x 150 mm	5875,00 g	88.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.