

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 58 W/865

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla



SOVELLUSALUEET

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Hyväksi havaittu lampputeknologia
- Hyvä taloudellisuus suuren tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla monilla eri valoväreillä (2 700...8 000 K) useille sovelluksille

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoryhmä: 1B (R_a : 80...89)
- Himmennettävissä
- Huippulaatuiset kolmikaistaloisteaineet: LUMILUX



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	58,00 W
Nimellisteho	58,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	86 lm/W
Värintoistoindeksi Ra	≥77
Nimellinen valovirta	5000 lm
Valovirta 25 °C:ssa	5000 lm
Valon väri	765
Värilämpötila	6500 K
Nimellinen valovirta	5000 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Cool Daylight
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,96
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,94
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,93
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,91
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0,89
Värilämpötila	6500 K
Valovirta	5000 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥77

Mitat ja paino

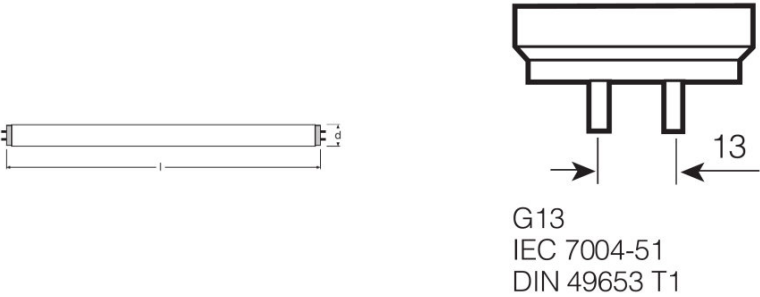

Putken halkaisija	26 mm
Pituus	1500 mm

Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1500,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	18000 h ¹⁾
Elinikä	20000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	2,5 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	A
Energiankulutus	68 kWh/1000h

Valonjako

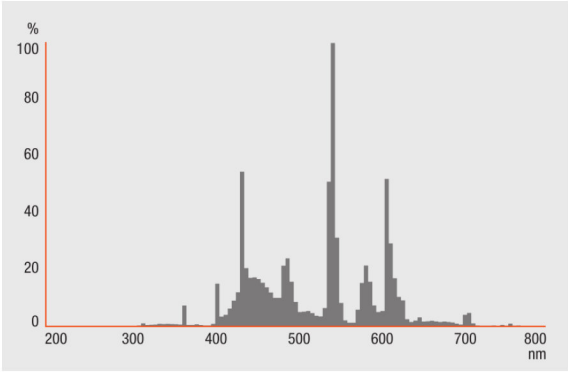

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

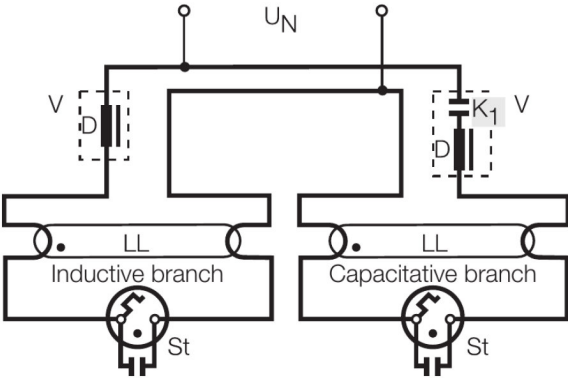


Kytkentäkaavio

JÄRJESTELMÄTAKUU

OSRAM-järjestelmätakuu yhdessä elektronisten OSRAM-ohjainten kanssa

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu



Muut tekniset piirrokset

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300517933	Yksikköpakkaus 1	1515 mm x 27 mm x 30 mm	242,00 g	1.23 dm ³
4050300517940	Lähetyslaatikko 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	6520,00 g	31.75 dm ³
4052899209053	Yksikköpakkaus 1	1560 mm x 36 mm x 29 mm	298,00 g	1.63 dm ³
4052899209060	Lähetyslaatikko 10	1585 mm x 175 mm x 67 mm	3070,00 g	18.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehtoista osoitteesta

► www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Tehohäviö	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
L 58 W/865	QT 1x58 DIM	4008321645609	0.25 A	55.70 W	5000 lm	1
	QT 2x58 DIM	4008321645814	0.48 A	110.00 W	5000 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.24 A	54.00 W	5000 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	QT-FIT8 1x58-70	4008321294227	0.24 A	54.00 W	5000 lm	1
	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	0.48 A	109.00 W	5000 lm	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.24 A	55.00 W	5000 lm	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.47 A	109.00 W	5000 lm	2
	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	0.25 A	56.00 W	5000 lm	1
	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	0.47 A	108.00 W	5000 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.25 A	54.00 W	5000 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.49 A	112.00 W	5000 lm	2