

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

HE 14 W/830

LUMILUX T5 HE | Loisteputket T5, 16 mm, korkea valotehokkuus G5-kannalla



SOVELLUSALUEET

- Julkiset rakennukset
- Toimistot
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Hyvä taloudellisuus ja tehokkuus
- Jopa 20 % taloudellisempi kuin LUMILUX T8
- Jopa 50 % pienempi tilavuus kuin vastaavissa T8-lampuissa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Valotehokkuus: jopa 104 lm/W
- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Pitkä keskimääräinen kestoikä: jopa 24 000 h (elektronisella QUICKTRONIC -ohjaimella)
- Hyvä värintoistoryhmä: 1B (R_a : 80...89)
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	220 V
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	86 lm/W
Rakenteellinen teho	14,00 W
Nimellisteho	14,00 W

Valonjakotiedot

Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen valovirta	1200 lm
Valovirta 25 °C:ssa	1200 lm
Valovirta 35 °C:ssa	1350 lm
Valon väri	830
Väriämpötila	3000 K
Nimellinen valovirta	1200 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Warm White
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,95
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,93
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,92
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0,89
Väriämpötila	3000 K
Valovirta	1200 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80

Mitat ja paino

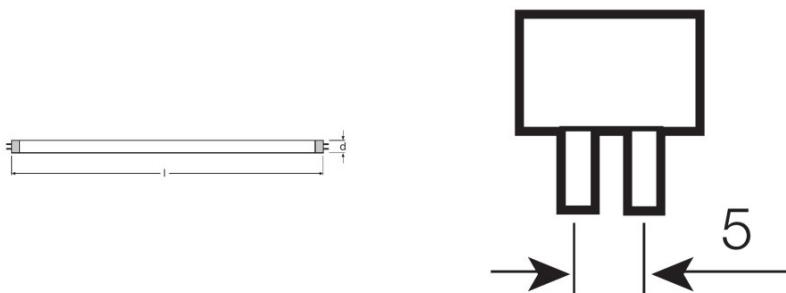

Putken halkaisija	16 mm
-------------------	-------

Pituus	549,0 mm
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	549,00 mm
Halkaisija	16,0 mm
Suurin halkaisija	16,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	35,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	19000 h ¹⁾
Elinikä	24000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	24000 h
Lampun nimellinen elinikä	24000 h

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G5
Elohopean määrä	1,9 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Ainoastaan ECG käyttöön/Lamppu on suunniteltu valaisimen sisälämpötilalle 30...40 °C; paras valovirta saavutetaan lämpötilassa 35 °C


Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	16 kWh/1000h

Valonjako

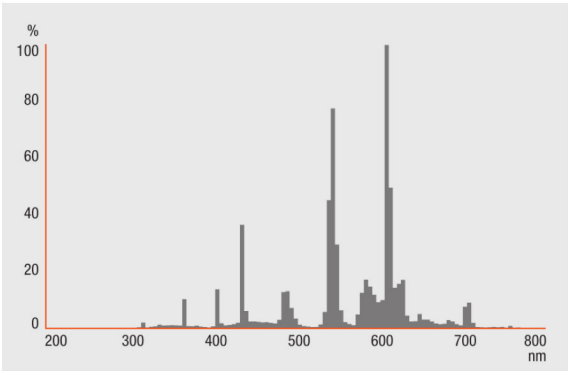


Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

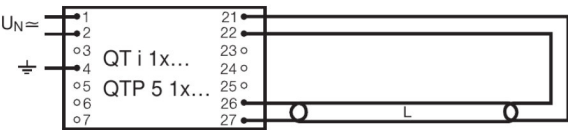

Kytkentäkaavio

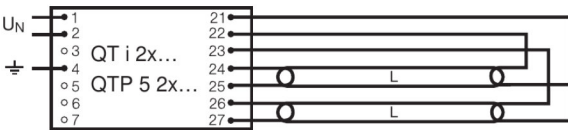

Kytkentäkaavio

JÄRJESTELMÄTAKUU

OSRAM-järjestelmätakuu yhdessä elektronisten OSRAM-ohjainten kanssa

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300464824	Pakkaamaton 1	557 mm x 15 mm x 17 mm	55,50 g	0.14 dm ³
4050300464831	Lähetyslaatikko 40	600 mm x 83 mm x 194 mm	2449,00 g	9.66 dm ³
4050300591520	Yksikköpakkaus 1	570 mm x 19 mm x 23 mm	69,00 g	0.25 dm ³
4050300591537	Lähetyslaatikko 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	1503,00 g	5.81 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta

► www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

LUMILUX T5 HE | Loisteputket T5, 16 mm, korkea valotehokkuus G5-kannalla

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Tehohäviö	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä	EEL – Energiamerkintä
HE 14 W/830	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.10 A	15.00 W	1150 lm	1	A2
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.10 A	15.00 W	1150 lm	1	A2
	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1	
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	0.14 A	32.00 W	1200 lm	2	
	QT-FIT 5 3x14, 4x14	4008321971210	0.28 A	63.00 W	1200 lm	4	
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1	
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1	
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.08 A	16.00 W	1275 lm	1	
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.08 A	16.00 W	1275 lm	1	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.15 A	31.00 W	1200 lm	2	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2	
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.15 A	32.00 W	1275 lm	2	
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.18 A	34.00 W	1250 lm	2	
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	0.20 A	45.30 W	1200 lm	3	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	0.27 A	60.40 W	1200 lm	4	
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1	
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2	
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	0.20 A	45.30 W	1200 lm	3	
	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	0.27 A	60.40 W	1200 lm	4	
	QTP5 1x14-35	4008321329035	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1	
	QTP5 2x14-35	4008321329073	0.14 A	30.00 W	1200 lm	2	
	QTP5 3x14, 4x14	4008321484598	0.28 A	48.00 W	1350 lm	3	
	QTP5 3x14, 4x14	4008321484598	0.22 A	63.00 W	1350 lm	4	

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Valovirta 25 °C:ssa
HE 14 W/830	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	
	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	
	QT-FIT 5 3x14, 4x14	4008321971210	
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	
	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	
	QTP5 1x14-35	4008321329035	
	QTP5 2x14-35	4008321329073	
	QTP5 3x14, 4x14	4008321484598	1200 lm
	QTP5 3x14, 4x14	4008321484598	1200 lm

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT