

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 58 W/950

COLOR proof T8 | Putkimaiset loistelamput, 26 mm, G13-kannat, ei haalista värejä (color-proof)



SOVELLUSALUEET

- Painoteollisuus, graafisen alan työpajat, valokuva-laboratoriot
- Teolliset tarkastus- ja väritarkastuskohteet
- Teollisuus
- Myymälät
- Saapuvan tavaran tarkastus

TUOTE-EDUT

- Ainutlaatuista OSRAM-laatua
- Täsmälliset värikoordinaatit
- Vakaa valotekninen ja sähköinen data
- Yhdenmukainen pinnoite

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Vastaa normin ISO 3664:2009 sovellusvaatimuksia (käytettäessä sopivissa kiinnittimissä)
- Metameriaindeksit: MVIS ≤ 1.0 ja MUV ≤ 1.5



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	110 V
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	58,00 W
Nimellisteho	58,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	58 lm/W
Värintoistoindeksi Ra	≥95
Nimellinen valovirta	3350 lm
Valovirta 25 °C:ssa	3350 lm
Valon väri	953
Väriämpötila	5300 K
Nimellinen valovirta	3350 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Päivänvalo
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,90
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,86
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,84
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,81
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,78
Väriämpötila	5300 K
Valovirta	3350 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥95

Mitat ja paino

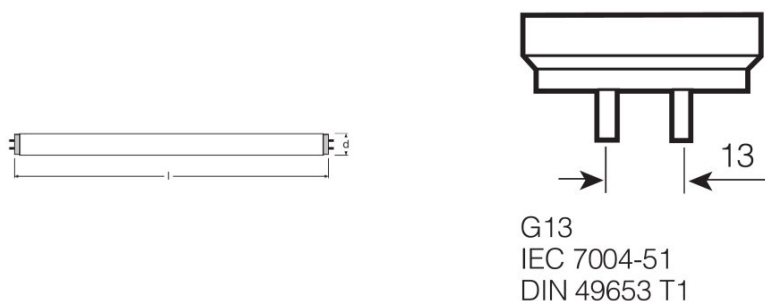

Putken halkaisija	26 mm
Pituus	1500 mm

Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	1500,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	2500 h
Elinikä	20000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h

— Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	4,5 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	B
Energiankulutus	69 kWh/1000h

Valonjako

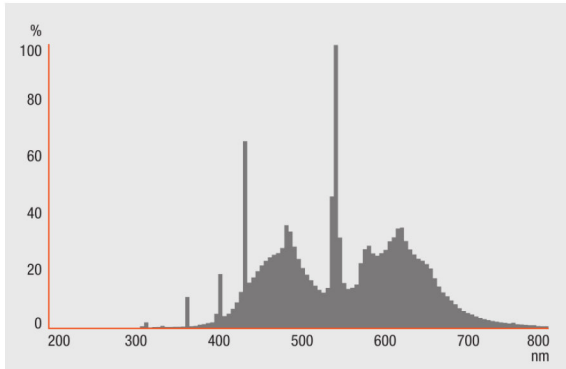

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkenäkaavio

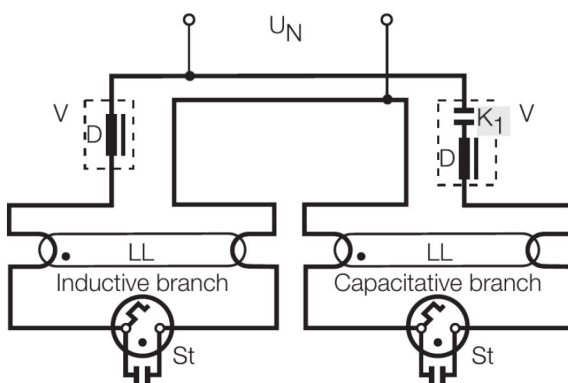

Kytkenäkaavio

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4008321423061	Yksikköpakkaus 1	1515 mm x 29 mm x 32 mm	235,00 g	1.41 dm ³
4008321423078	Lähetyslaatikko 10	1542 mm x 72 mm x 145 mm	2560,00 g	16.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.