

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

L 18 W/77

FLUORA T8 | Putkimaiset loistelamput, 26 mm, G13-kannat, kasvien kasvatukseen



SOVELLUSALUEET

- Aina, kun kasveille ei ole riittävästi luonnollista päivänvaloa
- Julkiset rakennukset
- Toimistot
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Ravintolat

TUOTE-EDUT

- Edistää kasvien fotosynteesiä prosesseja
- Edistää kasvien kasvua



TEKNISET TIEDOT


Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	57 V
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25	Under clarification by authority and standardization body
Rakenteellinen teho	18,00 W
Nimellisteho	18,00 W

Valonjakotiedot

Nimellinen lampun valotehokkuus	31 lm/W
Nimellinen valovirta	550 lm
Valovirta 25 °C:ssa	550 lm
Valon väri	77
Nimellinen valovirta	550 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	FLUORA
Valovirran aleneman kerroin 2 000 h	0,88
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0,83
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0,80
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0,77
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0,74
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0,72
Valovirta	550 lm

Mitat ja paino

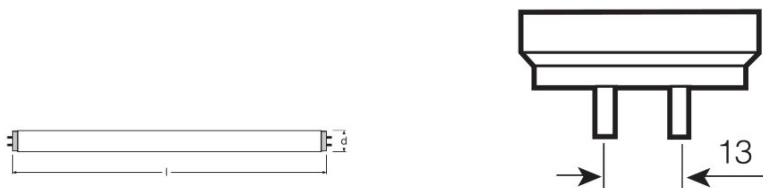

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Putken halkaisija	26 mm
Pituus	590,0 mm
Pit. kantoineen ilman piikkejä/liitintä	590,00 mm
Halkaisija	26,0 mm
Suurin halkaisija	26,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Suurin valovirta	25,0 °C
------------------	---------

Elinikä

Hyötypolttoikä	10000 h
Elinikä	20000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0,99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0,90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0,50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G13
Elohopean määrä	4,5 mg
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä


Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit


Energiankulutusluokka	B
Energiankulutus	23 kWh/1000h

Valonjako

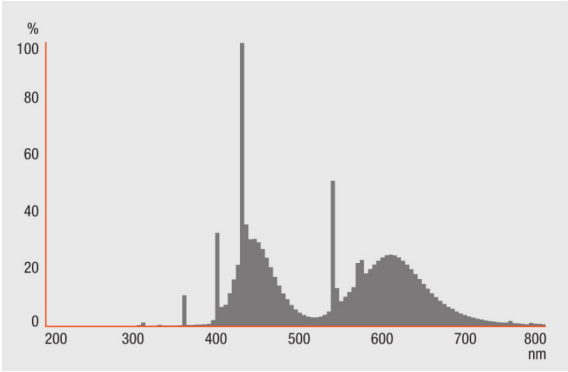

Säteilyn spektrinen jakauma

Kytkentäkaavio

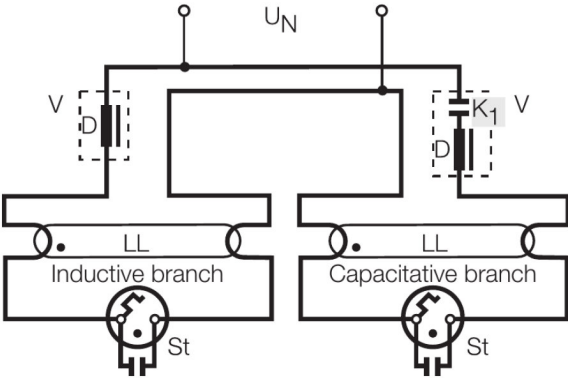

Kytkentäkaavio

TURVALLISUUSOHJEET

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300004235	Yksikköpakkaus 1	609 mm x 28 mm x 30 mm	100,50 g	0.51 dm ³
4008321205155	Lähetyslaatikko 10	633 mm x 68 mm x 152 mm	1082,50 g	6.54 dm ³
4050300325798	Yksikköpakkaus 1	650 mm x 29 mm x 36 mm	120,50 g	0.68 dm ³
4050300325804	Lähetyslaatikko 10	677 mm x 73 mm x 177 mm	1386,40 g	8.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.