


OSRAM DULUX F kuristinkäyttöön tai elektronisille liitäntälaitteille

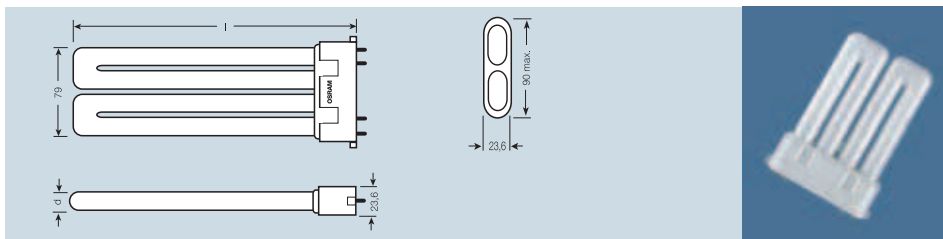

Nimike	Snro	EAN-koodi	W		R _a
DULUX F 18 W/827	49 340 11	4050300 333564	18	2700 K	1B
DULUX F 18 W/830	49 340 10	4050300 333540	18	3000 K	1B
DULUX F 18 W/840	49 340 09	4050300 333526	18	4000 K	1B
DULUX F 24 W/827	49 340 21	4050300 333625	24	2700 K	1B
DULUX F 24 W/830	49 340 20	4050300 333601	24	3000 K	1B
DULUX F 24 W/840	49 340 19	4050300 333588	24	4000 K	1B
DULUX F 36 W/827	49 340 31	4050300 312187	36	2700 K	1B
DULUX F 36 W/830	49 340 30	4050300 299051	36	3000 K	1B
DULUX F 36 W/840	49 340 29	4050300 299037	36	4000 K	1B

Nimike	lm	 ¹⁾	 PUTKI d (mm)	 l max. (mm)	 IEC H1 (mm)	
DULUX F 18 W/827	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 18 W/830	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 18 W/840	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 24 W/827	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 24 W/830	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 24 W/840	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 36 W/827	2800	2G10	17,5	217	217	10
DULUX F 36 W/830	2800	2G10	17,5	217	217	10
DULUX F 36 W/840	2800	2G10	17,5	217	217	10

Kytentäkaavioit kuristinkäytössä, katso sivu 3.37. Elektroniset QUICKTRONIC®-liitäntälaitteet, katso luku 11.

OSRAM DULUX® F -lamput soveltuvat mm. 2M- ja 3M-valaisimiin sekä seinävalaisimiin, joissa vaaditaan laajaa, tasaisesti valaistua pintaa.

- käytettäessä yhdessä elektronisen QUICKTRONIC®-liitäntälaitteen kanssa OSRAM DULUX® F 36 W antaa 13 % enemmän valoa kuin kaksi OSRAM DULUX® L 18 W -lamppua
- pituus vain noin puolet vastaavan tehoisesta OSRAM DULUX® L -lampusta
- OSRAM DULUX® F 36 W on helpompi käsitellä ja käytössä edullisempi kuin kaksi OSRAM DULUX® L 18 W -lamppua
- liitäntälaitteet (sekä kuristimet että elektroniset liitäntälaitteet) ovat samat kuin vastaavan tehoisilla OSRAM DULUX® L -lampuilla
- nelinastainen 2 G 10 -pistokanta
- elektronisen liitäntälaitteen keskimääräinen elinikä 10 000 tuntia, kuristinkäytössä 8 000 tuntia



Mielenkiintoinen käyttökohde: DULUX® F ripustettavassa downlight-valaisimessa.

1) Katso sivu 3.34.