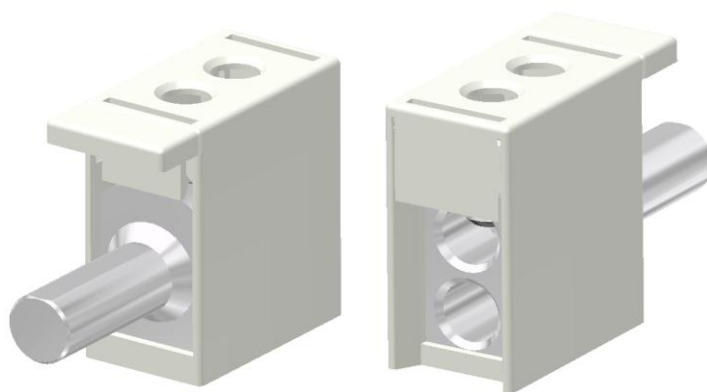


Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC06-0005	Sähkönumero	5201191	EAN-koodi	6410052011918
Tuotenimi	Kojeliitin 2xAl-Cu 6-50				
Johtimet	2xAl-Cu 6-50				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	200	A
	Al	190	A
Nimellisjännite		690	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		50	mm ²
Kirstysmomentti	6-16 mm ²	3	Nm
	25-50 mm ²	7,5	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		59	g
IP-suojaus		-	
Standardit	EN61238-1, (SFS 2663:1975)		
Väri/ Materiaali	Harmaa kotelo/ Tina pinnoitettu Alumiini liitinosa		
Kiinnitys/ KytKentä	Ruuvi		


Kuvaus

Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu-johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketusuoja on polyamidia.

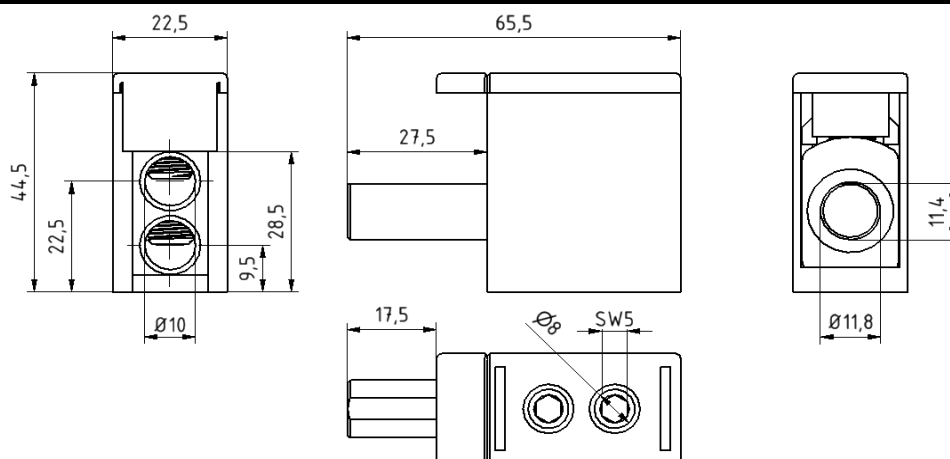Mittakuva

Pakkaus


Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [Kg]	1,84
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Product data

Product code	VC06-0005	STK-code	5201191	EAN-code	6410052011918
Product name	Device connector 2xAl-Cu 6-50				
Wires	2xAl-Cu 6-50				

Technical data


Nominal current	Cu	200	A
	Al	190	A
Nominal voltage		690	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque	6-16 mm ²	3	Nm
	25-50 mm ²	7,5	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		59	g
IP-protection		-	

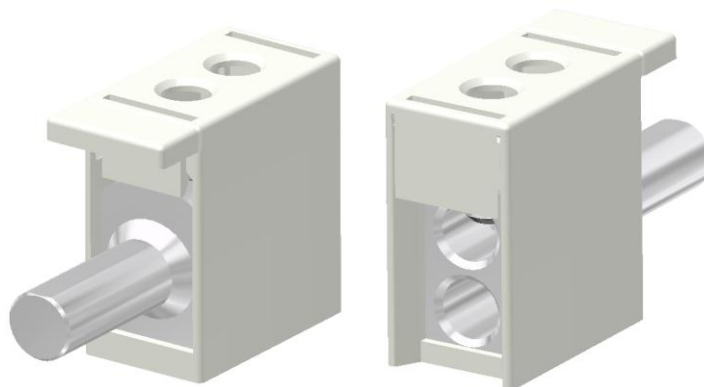

Standards	EN61238-1, (SFS 2663:1975)
Color/ Material	Grey Housing PA66/ Tin plated Aluminium
Mounting/ Connection	Screw

Description

Device connector is a universal terminal series for connecting Al- and Cu-conductors to equipment. Body is made of tin-plated aluminium and housing is polyamid.

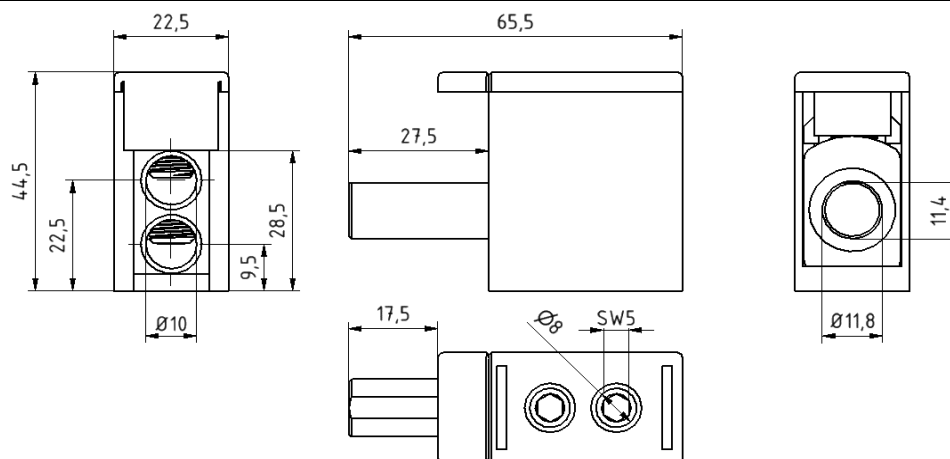Drawing

Package

Package	Box	pcs/ package	30	Weight [Kg]	1,84
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105