

Tuotetiedot

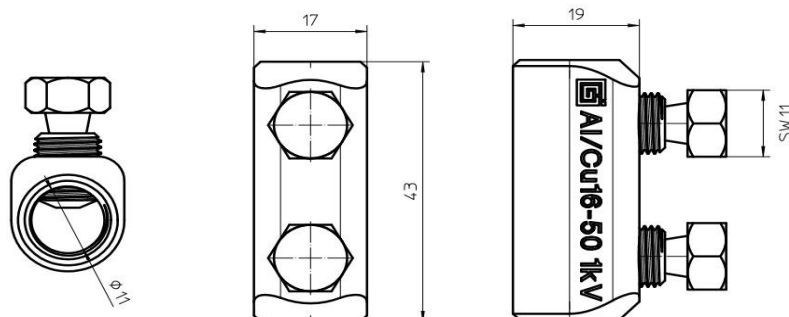
Tuotekoodi	VB04-0032	Sähkönumero	5201765	EAN-koodi	6430051860072
Tuotenimi	Al/Cu Jatkoliitin 16-50 mm ² 2-ruuvinen 1 kV			ETIM-luokka	EC001063
Johtimet	Al/Cu 16-50 mm ²				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
Nimellisjännite (IEC)	1000	V
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
Max. Johdinkoko	50	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Paino	26	g
	-	
	-	
Väri / Materiaali	Tinapinnoitettu alumiini	
Kiinnitys / KytKentä	Momenttiruuvi	


Kuvaus

Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava tinattu alumiininen jatkoliitin soveltuu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. KytKentä tehdään momenttiruuvien avulla. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytKentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Pussi	Kpl / Pakkaus	4	Paino [kg]	0,12
Pituus [mm]	50	Leveys [mm]	120	Korkeus [mm]	25

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

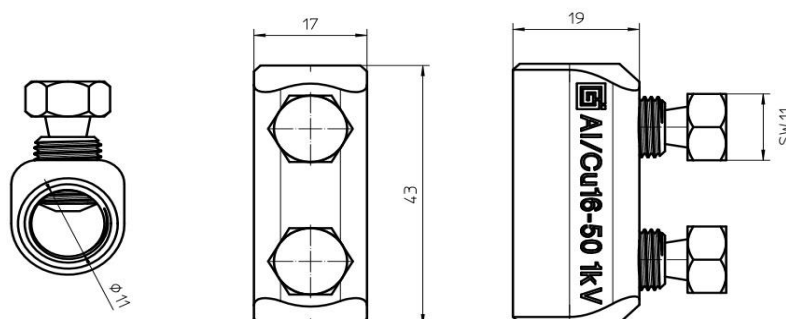
Product code	VB04-0032	STK-code	5201765	EAN-code	6430051860072
Product name	Al/Cu Shear-type splice sleeve 16-50 mm ² 2-screw 1 kV			ETIM class	EC001063
Wires	Al/Cu 16-50 mm ²				

Technical data

	-	
	-	
Nominal voltage (IEC)	1000	V
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
Max. Cross section	50	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Weight	26	g
	-	
	-	
Color / Material	Tin plated aluminium	
Mounting / Connection	Shear bolt	


Description

Shear bolt splice connectors are suitable for aluminium and copper conductors. Stranded, sector shaped and circular conductors are allowed. The installation can be performed with shear head screws.

Drawing

Package

Package	Bag	Pcs / Package	4	Weight [kg]	0,12
Length [mm]	50	Width [mm]	120	Height [mm]	25

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi