

Tuotetiedot

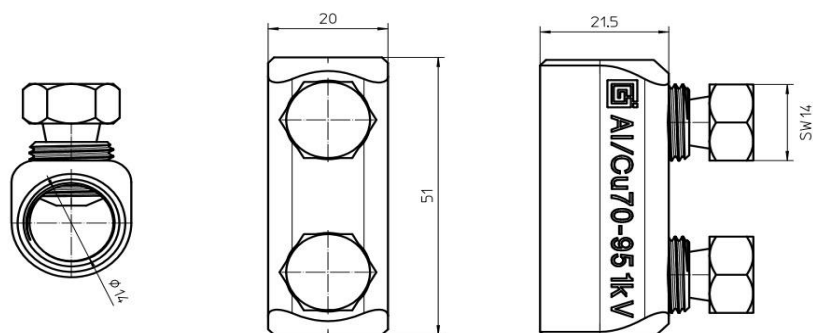
Tuotekoodi	VB04-0033	Sähkönumero	5201766	EAN-koodi	6430051860089
Tuotenimi	Al/Cu Jatkoliitin 70-95 mm ² 2-ruuvinen 1 kV			ETIM-luokka	EC001063
Johtimet	Al/Cu 70-95 mm ²				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
Nimellisjännite (IEC)	1000	V
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
Max. Johdinkoko	95	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Paino	35	g
	-	
	-	
Väri / Materiaali	Tinapinnoitettu alumiini	
Kiinnitys / KytKentä	Momenttiruuvi	


Kuvaus

Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava tinattu alumiininen jatkoliitin soveltuu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. KytKentä tehdään momenttiruuvien avulla. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytKentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Pussi	Kpl / Pakkaus	4	Paino [kg]	0,16
Pituus [mm]	65	Leveys [mm]	133	Korkeus [mm]	30

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

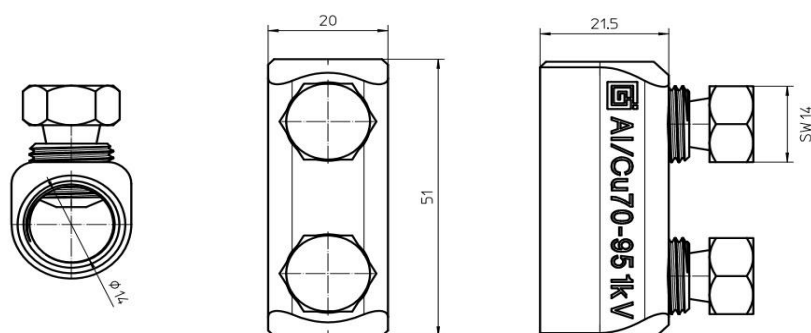
Product code	VB04-0033	STK-code	5201766	EAN-code	6430051860089
Product name	Al/Cu Shear-type splice sleeve 70-95 mm ² 2-screw 1 kV			ETIM class	EC001063
Wires	Al/Cu 70-95 mm ²				

Technical data

	-	
	-	
Nominal voltage (IEC)	1000	V
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
Max. Cross section	95	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Weight	35	g
	-	
	-	
Color / Material	Tin plated aluminium	
Mounting / Connection	Shear bolt	


Description

Shear bolt splice connectors are suitable for aluminium and copper conductors. Stranded, sector shaped and circular conductors are allowed. The installation can be performed with shear head screws.

Drawing

Package

Package	Bag	Pcs / Package	4	Weight [kg]	0,16
Length [mm]	65	Width [mm]	133	Height [mm]	30

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi