


COLDFIT keskijännitekylmäkutisteulkopääte 12/20 (24) kV

Coldfit®-ulkopääte on suunniteltu kestämään rajuimmatkin ilmasto-olosuhteet sekä ilmansaasteet. Kaapelikengän päälle tuleva vesitiiveysmassa ja päätteen kentänohjaus on integroitu valmiiksi varusteen runkoon, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta työmaalla. Kompaktin kokonsa ansiosta Coldfit®-ulkopääte soveltuu mainiosti myös ilmaeristeisiin puistomuuntamoihin.

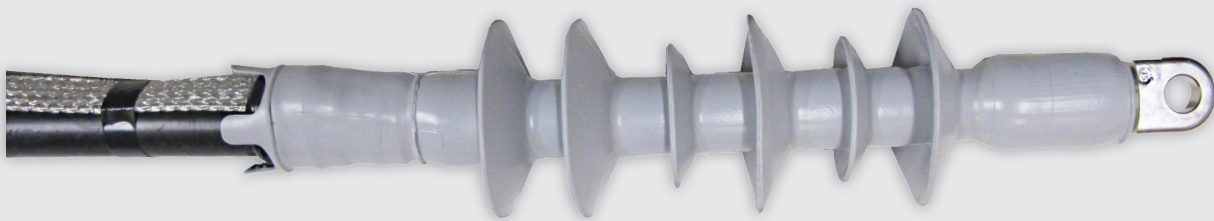

KÄYTTÖKOhteet

Muovieristeisten kaapeleiden päättäminen pylväissä, ilmaeristeisissä muuntajissa ja kojeistoissa

KAAPELIT

AHXAMK-W/-WP/-WM/-WHF,
johdinkoot 50-400 mm²

STANDARDIT

CENELEC HD 629.1 S2, IEEE 48,
IEC 60502-4

LÄMPÖTILAT

Asennuslämpötila 0 ... +50°C
Varastointilämpötila -10 ... +50°C
Käyttölämpötila (ympäristö) -50 ... +65°C

PÄÄTTEEN PITUUS

450 mm

RYÖMINTÄETÄISYYS


625 mm

PAKKAUS

Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle.

COLDFIT keskijännitekylmäkutisteulkopäite 12/20 (24) kV

Sähkönumero	Tyyppi	AHXAMK poikkipinta
5206804	CDTO-1C-24-2C-Nd-T1	50 – 95 mm ²
5206805	CDTO-1C-24-2F-Nd-T1	120 – 240 mm ²
5206806	CDTO-1C-24-2G-Nd-T1	240 – 400 mm ²

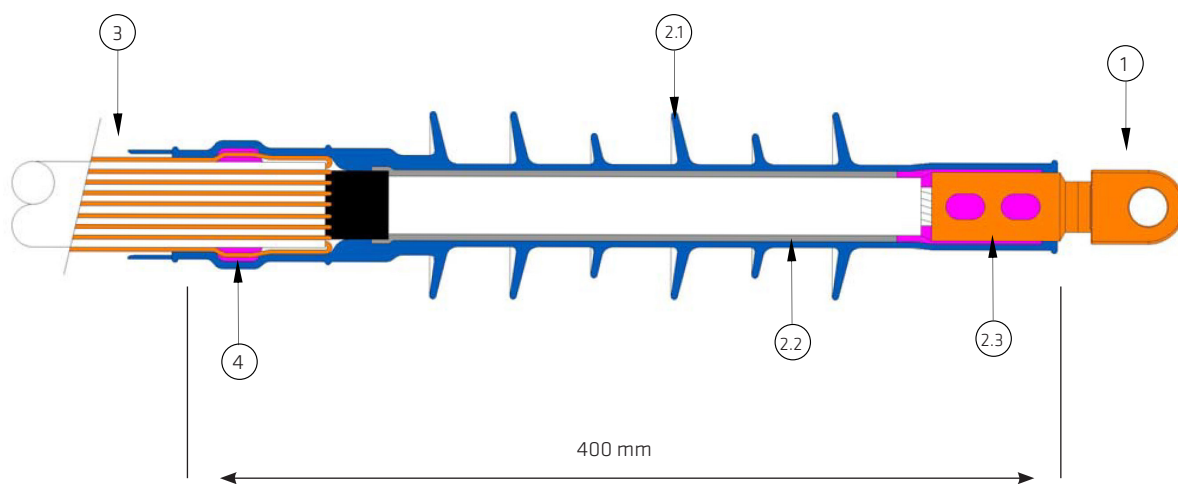

1. Momenttiruuviliitin
2. Pääterunko
 - 2.1 Eristinlautanen
 - 2.2 Kentänohjaus (EPDM-kumia)
 - 2.3 Tiivistysmassa
3. Kaapelin Al-laminaatti
4. Tiivistysmassa

Asennusopastusvideo

Huomioi, että video on ainoastaan opastuskäyttöön. Tee asennus tarvikkeen mukana tulevan asennusohjeen mittoja ja työtapoja noudattaen.

