

ELASCON kosketussuojattu kylmäkutistekulmapistokepääte 630 A, 12/20 (24) kV



Elascon® kosketussuojattu kylmäkutistekulmapistokepääte sopii kaapeleiden liittämiseen keskijännitekojeistoihin, joissa käytetään CENELEC C-tyypin 630 A läpivientiä. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Muovieristeisten kaapeleiden liittämiseen muuntajiin, moottoreihin ja SF6-kojeistoihin ulko- ja sisätiloissa

KAAPELIT

AHXAMK-W/-WP/-WM/-WHF, johdinkoot 50-300 mm²

OMINAISUUDET

Maksimikuormitus (jatkuva) 630 A

STANDARDIT

CENELEC HD 629.1 S2, EN 50180, EN 50181, IEC 60502-4, IEC 61238-1 class A

LÄMPÖTILAT

Asennuslämpötila 0 ... +50°C
Varastointilämpötila -10 ... +50°C
Käyttölämpötila (ympäristö) -50 ... +65°C

PAKKAUS


Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle

LISÄVARUSTEET

Pienennysväliskappale FMPCS C/Z 630/400-24 kV
Liitosväliskappale FMPCs C/C 630/630-24 kV

ELASCON kosketussuojattu kylmäkutistekulmapistokepääte 12/20 (24) kV

Sähkönumero	Tyyppi	AHXAMK poikkipinta
5206807	MSCEA/EC 630-C-24-rB-T1	50 – 95 mm ²
5206808	MSCEA/EC 630-C-24-rC-T1	120 – 185 mm ²
5206809	MSCEA/EC 630-C-24-rE-T1	240 – 300 mm ²
5206810	FMPCS C/Z 630/400-24 kV (3 kpl)	50 – 300 mm ²

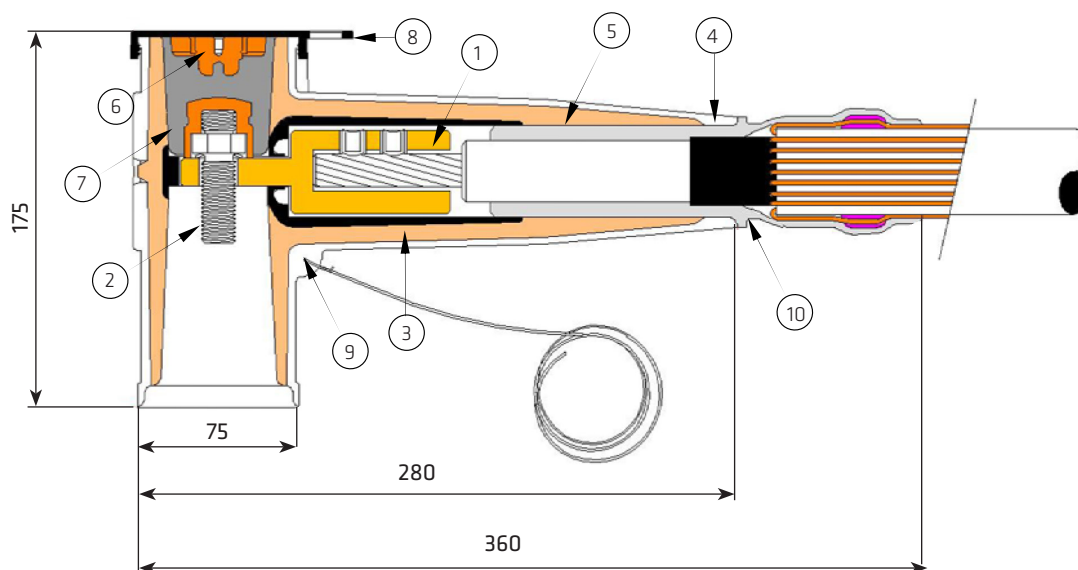

- | | |
|--|---|
| 1. Momenttiruuviholkki | 6. Kapasitiivinen mittauspiste jännitteettömyyden todentamista varten |
| 2. M16-kiinnityspultti | 7. Eristetulppa |
| 3. Puolijohtava EPDM-kerros johdinliitoksen päällä | 8. Puolijohtava EPDM-suojahattu |
| 4. Puolijohtava EPDM-ulkokerros tekee pistokepääteen ulkopinnasta kosketussuojatun | 9. Kosketussuojatun pistokepääteen rungon maadoituspiste |
| 5. Eristävä EPDM-kerros | 10. Kentänohjausadapteri mahdollistaa vaipaneheysmittauksen |

Asennusopastusvideo

Huomioi, että video on ainoastaan opastuskäyttöön. Tee asennus tarvikkeen mukana tulevan asennusohjeen mittoja ja työtapoja noudattaen.

