


Asennusohje

Nestor Optimus -puhalluskärki 1,2 mm & 1,6 mm

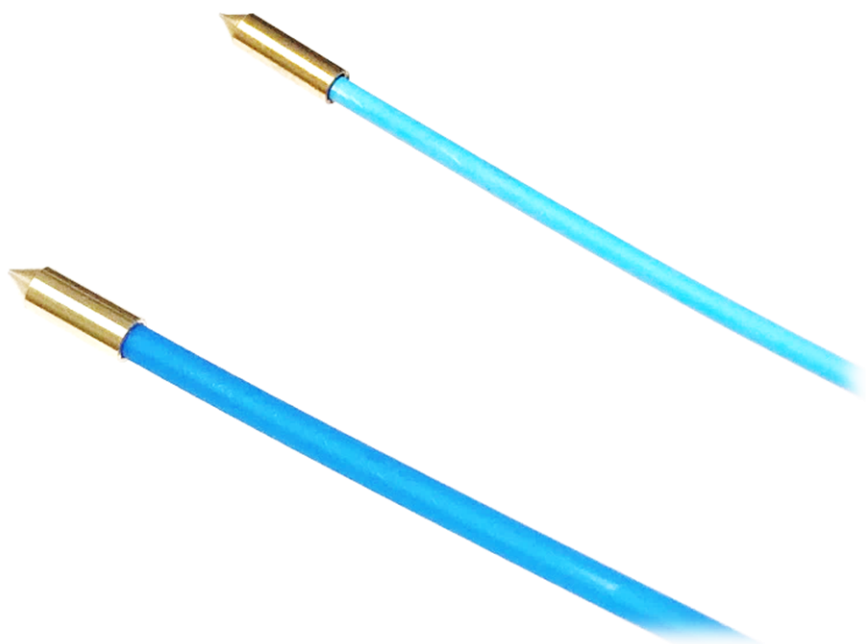


Ominaisuudet

- Messingistä valmistettu puhalluskärki mikrokanavakaapeleiden asennukseen
- Suunniteltu erityisesti pienikokoisille mikrokanavakaapeleille
- Ohuen muotoilun ansiosta puhallusmatkat ovat pidempiä ja mahdolliset kaapelin pysähdykset vähenevät
- Puhalluskärkiä suositellaan käytettäväksi aina pitkillä ja paljon liittimiä tai mutkia sisältävillä mikrokanavareiteillä
- Helppo asennus kärkipihtien avulla
- Saatavilla kaksi eri kokoa: 1,2 mm ja 1,6 mm



Asennusohjeen soveltuvuus

- Tässä asennusohjeessa käsitellään yleisellä tasolla puhalluskärkien asentamista pienikokoisiin mikrokanavakaapeleihin.
- Koska puhalluskärki on yhteensopiva useiden erilaisten kaapelirakenteiden kanssa, voi ohjetta joutua soveltamaan kaapelityypin ja asennustavan mukaan.
- Lisätietoa ja ohjeita erilaisten tuotteiden käsittelyyn löydät verkkosivujemme Kaapelitietoutta-osiosta.
 - <https://www.nestorcables.fi/kaapelitietoutta/asennusohjeet.html>

Puhalluskärjen asentaminen

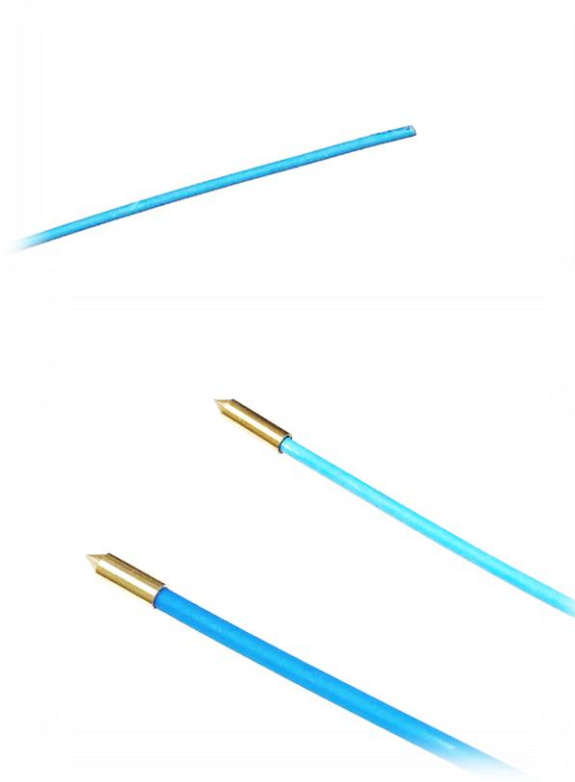

- Leikkaa asennettavan mikrokanavakaapelin pää suoraksi ja siistiksi.
- Valitse sopiva puhalluskärki mikrokanavakaapelin ulkohalkaisijan mukaan ja aseta se mikrokanavakaapelin päähän.
- Puhalluskärjen tulisi sopia kaapelin päähän napakasti.

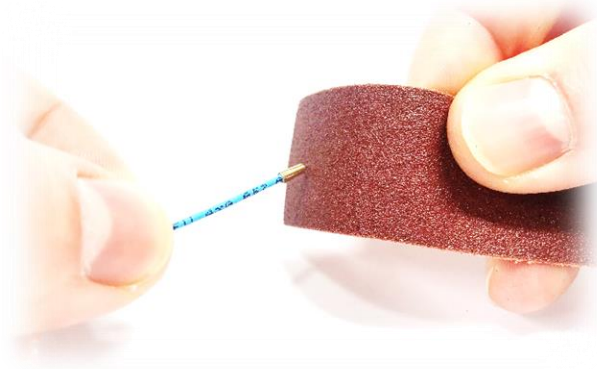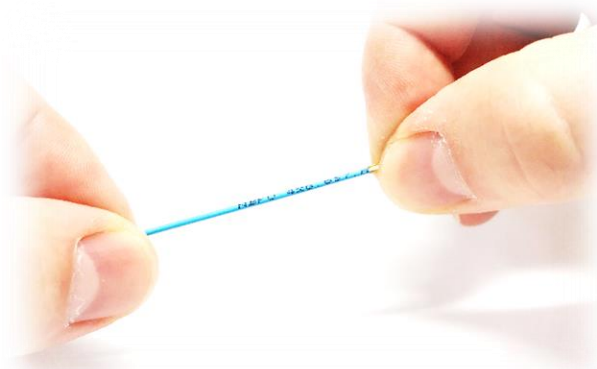

- Kiinnitä puhalluskärki paikoilleen puristamalla sen peräosaa varovasti kärkipihdeillä. Älä purista koko puhalluskärkeä litteäksi.
- Älä myöskään käytä puristaessasi liikaa voimaa. Puhalluskärjen tulee litistyä vain sen verran, että se pysyy kunnolla paikoillaan.
- Liian litteäksi puristettu puhalluskärki voi jumiutua mikrokanavaan ja aiheuttaa ongelmia asennuksen aikana.
- Varmista kiinnittyminen vetämällä puhalluskärkeä kevyesti kaapelin päästä. Jos puhalluskärki irtaoo kaapelista, suorita asennus uudelleen tai valitse eri kokoinen puhalluskärki.
- Varmista myös, että puhalluskärki on kaapeliin nähden suorassa linjassa. Mikäli kärki on vinossa, suorista se varovasti.
- Tarkista lopuksi, ettei puhalluskärjen kärkiosa ole liian terävä. Tarvittaessa pyyhkäise kärkiosaa hiomapaperilla.
- Puhalluskärki on nyt asennettu ja kaapeli valmis puhallettavaksi.