


Kutistemuoviletku, liimaton, ohut, 18/6 mm, läpinäkyvä, 1 m

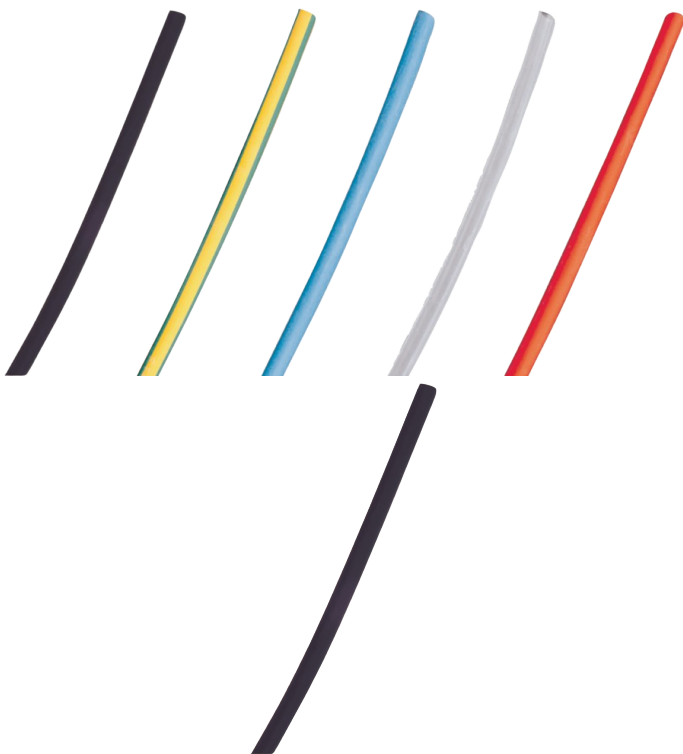

Ominaisuudet

Väri : **Kirkas**Letkun halkaisija ennen kutistumaa (mm) : **18**Letkun halkaisija kutistuman jälkeen (mm) : **6**Seinän vahvuus vapaan kutistuman jälkeen (mm) : **0.8**

Edut

- Jokainen kutistemuoviletku on helposti tunnistettavissa tyyppimerkinnän mukaan.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Ohut 3/1 kutistemuoviletku, 1 m pää.

Johdoille ja kaapeleille: halkaisijaltaan 1,5-39 mm ennen kutistusta.

LISÄTIETOJA

Itsestään sammuva.

Dielektrinen jäykkyys: 30 kV/mm.

Kutistuslämpötila: >110°C.

Käyttölämpötila (°C): -55... +125.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 1.8

Pituus (cm) : 100

Nettopaino (kg) : 0.02

Bruttopaino (kg) : 0.02



3 700420 330684

Lisäpakkaus 1



x 10

Pahvi

Korkeus (cm) : 9.7

Pituus (cm) : 107.3

Syvyys (cm) : 9.5

Nettopaino (kg) : 0.17

Bruttopaino (kg) : 0.81



3 700420 350972

Lisäpakkaus 2



x 800

Kuormalava

Korkeus (cm) : 112

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 13.44

Bruttopaino (kg) : 90.28



3 700420 382515