

SOVELLUKSET


Kosketussuojattu 630 A kulmapistokepääte soveltuu muovieristeisten kaapelien liittämiseen muuntajiin, kojeistoihin ja moottoreihin, joissa on CENELECin EN 50180 tai 50181 mukainen C-tyypin läpivientieristin. Soveltuu käytettäväksi sisällä ja ulkona.

LAATU

- Paksu johtava EPDM-ulokerros takaa luotettavan kosketussuojauksen koko elinkaaren ajan.
- Jokainen yksittäinen Nexans Euromoldin pistokepääte on rutiinikoeestettu ennen toimitusta. Rutiinikoe pitää sisällään AC-jännitekokeen ja osittaispurkausmittauksen.

RAKENNE

- Johtava sisempi EPDM-kerros.
- Johtava ulompi EPDM-kerros.
- Eristävä EPDM-kerros.
- CENELECin EN 50180 ja 50181 mukainen C-tyypin liitososa
- Momenttiruuvijohdinliitin.
- Eristinkartio (300BIPR tai 300BIPA)
- UUSI CA0 kaapeliadapteri.
- Puolijohtava hattu.
- Pääteen kiinnityspultti
- Kosketussuojatun pistokepäaterungon maadoitusjohdin.

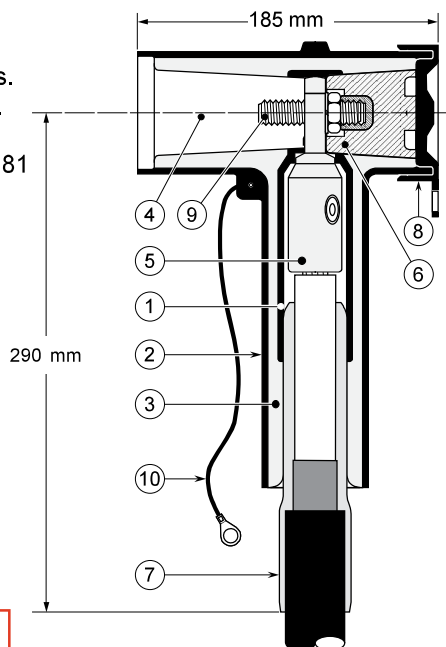

**PÄÄTERAKENNE
MAHDOLLISTAA KAAPELIN
VAIPANEHEYSMITTAUKSEN**



$U_0/U (U_m)$

6/10 (12) kV
6.35/11 (12) kV
8.7/15 (17.5) kV
12/20 (24) kV
12.7/22 (24) kV
18/30 (36) kV
19/33 (36) kV

**Enintään 36 kV
630 A**

EUROMOLD®

STANDARDIT:
CENELEC HD 629.1 S2
IEC 60502-4



**VARUSTEET MUILLE KAAPELILLE
JA JÄNNITTEILLE:**
- OTA YHTEYTTÄ EUROLAITTEESEN

SNRO	Päätetyyppi	Soveltuvuus (mm ²)
5232610	3X(K430TB/G-TCS-CA015-50,150UN5-BIPA+KIT AT/RS11)-AT45-CS650	50-150
5232611	3X(K430TB/G-TCS-CA018-95,240UN5-BIPA+KIT AT/RS21)-HITOOL-AT45-CS650	95-240
5232612	3X(K430TB/G-TCS-CA021-120,300UN5-BIPA+KIT AT/RS21)-HITOOL-AT45-CS650	120-300
Tulossa	3X(K484TB/G-27-185,400UN5+KIT AT/RS32)-AT-CS650	300-400
Tulossa	3X(K484TB/G-32-400,630-14-5) KIT AT/RS32 AT45 CS650	500-630
Tulossa	3X(K489TB/G-S-37-800,1000UN5) KITAT/RSXX AT 45 CS650	800-1000

SOVELLUKSET

Kosketussuojattu 630 A rinnankytkentäpäätte soveltuu muovieristeisten kaapelien liittämiseen 430TB pistokepäätteeseen tai toiseen 400PB-rinnankytkentäpäätteeseen. Soveltuu käytettäväksi sisällä ja ulkona.


LAATU

- Paksu johtava EPDM-ulukerros takaa luotettavan kosketussuojauksen koko elinkaaren ajan.
- Jokainen yksittäinen Nexans Euromoldin pistokepäätte on rutiinikoestettu ennen toimitusta. Rutiinikoe pitää sisällään AC-jännitekokeen ja osittaispurkausmittauksen.



RAKENNE

- 430TB/ 300PB päätteisiin soveltuva liitososa.
- Pitkä liitosruuvi.
- Johtava sisempi EPDM-kerros.
- Eristävä EPDM-kerros.
- Johtava ulompi EPDM-kerros.
- Puolijohtava hattu.
- Eristinkartio (300BIPR tai 300BIPA)
- Momenttiruuvijohdinliitin.
- UUSI CA0 kaapeliadapteri.
- Kosketussuojatun pistokepäätterungon maadoitusjohdin.

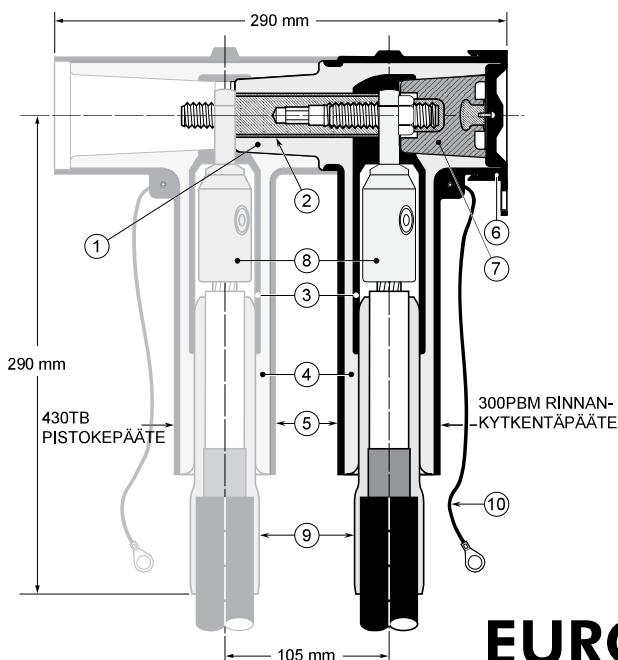

$U_0/U (U_m)$

6/10 (12) kV
6.35/11 (12) kV
8.7/15 (17.5) kV
12/20 (24) kV
12.7/22 (24) kV
18/30 (36) kV
19/33 (36) kV

**Enintään 36 kV
630 A**

**PÄÄTERAKENNE
MAHDOLLISTAA KAAPELIN
VAIPANEHEYSMITTAUKSEN**

EUROMOLD®

SNRO	Päätetyyppi	Soveltuvuus (mm ²)
5232613	3X(K300PB/G-ROD-CA015-50,150UN5+KIT AT/RS11)-AT45-CS650	50-150
5232614	3X(K300PB/G-ROD-CA018-95,240UN5+KIT AT/RS21)-HTOOL-AT45-CS650	95-240
5232615	3X(K300PB/G-ROD-CA021-120,300UN5+KIT AT/RS21)-HTOOL-AT45-CS650	120-300
Tulossa	Tulossa	300-400
Tulossa	Tulossa	500-630
Tulossa	3X(K809PB/G-37-800,1000UN5)-KIT AT/RSXX AT CS650	800-1000

STANDARDIT:
CENELEC HD 629.1 S2
IEC 60502-4



**VARUSTEET MUILLE KAAPEILLE
JA JÄNNITTEILLE:**
- OTA YHTEYTTÄ EUROLAITTEESEN

SOVELLUKSET

300SA Ylijännitesuoja on tarkoitettu käytettäväksi 430TB pistokepäätteen ja 300PBM rinnankytkentäpäätteen liitettynä. Ylijännitesuoja suojaa sähköverkon osia, kuten muuntajia, kojeistoja ja kaapelijärjestelmiä ilmastollisilta- ja kytkentäylijännitteiltä.


LAATU

- Laadukas ja toimintavarma metallioksidilylijännitesuoja, jonka paksu johtava EPDM-ulkokerros takaa luotettavan kosketus-suojauksen koko elinkaaren ajan.
- Jokainen yksittäinen Nexans Euromoldin ylijännitesuoja on rutiinikoestettu ennen toimitusta. Rutiinikoe pitää sisällään AC-jännitekokeen, osittaispurkausmittauksen ja toimintatestin.



RAKENNE

- 430TB pistoke- ja 300PBM rinnankytkentäpäätteen soveltuva liitososa.
- Johtava sisempi EPDM-kerros.
- Johtava ulompi EPDM-kerros.
- Eristävä EPDM-kerros.
- Pitkän liitosmutterin hahlo.
- Metallioksidielementit.
- Teräsrunko.
- Kaapelikengällä varustettu maadoituspuus.
- Kosketussuojatun rungon eristetty maadoitusjohdin.

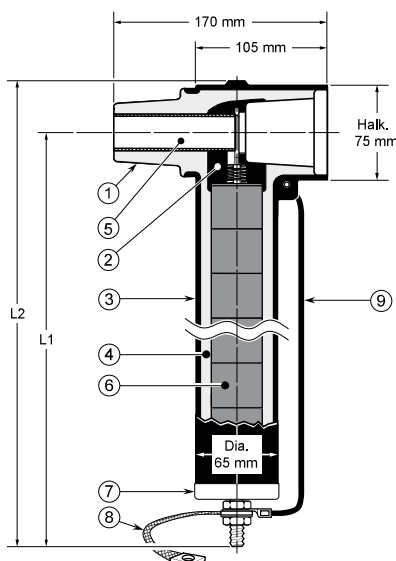

$U_0/U (U_m)$

6/10 (12) kV
6.35/11 (12) kV
8.7/15 (17.5) kV
12/20 (24) kV
12.7/22 (24) kV
18/30 (36) kV
19/33 (36) kV

Enintään 36 kV
630 A

STANDARDIT:
IEC 60099-4.

EUROMOLD®

Ylijännitesuojan tyyppi	Nimellisvirta I_n (kA)	Nimellisjännite U_r (kV)	Suurin sallittu jatkuva jännite U_c (kV)	Mitat (mm)		Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisjännite U_r (kV)
				L1	L2			
300SA-10-6N	10	6	4.8	270	310	Tarvittaessa		6
300SA-10-9N	10	9	7.2	270	310	Tarvittaessa		9
300SA-10-12N	10	12	9.6	270	310	Tarvittaessa		12
300SA-10-15N	10	15	12.0	270	310	Tarvittaessa		15
300SA-10-18N	10	18	14.4	270	310	Tarvittaessa		18
300SA-10-22N	10	22	17.6	270	310	Tarvittaessa		22
300SA-10-24N	10	24	19.2	370	410	Tarvittaessa		24
300SA-10-30N	10	30	24.0	370	410	Tarvittaessa		30
300SA-10-33N	10	33	26.4	370	410	Tarvittaessa		33
300SA-10-36N	10	36	28.8	370	410	Tarvittaessa		36
300SA-10-45N	10	45	36.0	470	510	Tarvittaessa		45
300SA-10-51N	10	51	40.8	470	510	Tarvittaessa		51

*YJS valinta 12/20 (24) kV verkkoon (verkon tähtipisteen maadoitustapa): Suoraan, resistanssin kautta, kompensoitu tai eristetty. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Eurolaitteelta.

04/2020, 7WSK