



RayClic-CE-02




Kytentäpääte 1,5 m liitäntäkaapelilla

- Loppupääte ja kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234592
- Ulkomitat: P = 240 mm
L = 64 mm
K = 47 mm

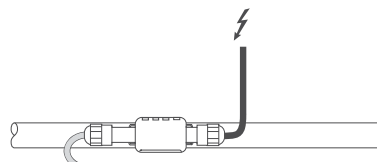


Lämpimän käyttöveden
saattolämmitys

RayClic-T-02




T-haaroitus

- 3 kaapelin liitäntä
- Loppupääte ja kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234595
- Ulkomitat: P = 270 mm
L = 105 mm
K = 42 mm

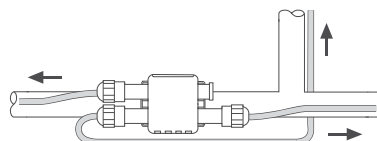


RayClic-PT-02




T-haaroitus + sähkösyöttö

- 3 päätettä 1,5 m liitäntäkaapelilla
- 3 loppupäätettä ja kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234596
- Ulkomitat: P = 270 mm
L = 105 mm
K = 42 mm

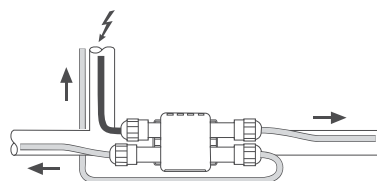


RayClic-S-02




Jatkospakkaus 2 lämmityskaapelin jatkamiseen

- Liitäntä 2 kaapelille ja 1 kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234593
- Ulkomitat: P = 240 mm
L = 64 mm
K = 47 mm




RayClic-PS-02




Jatkospakkaus sähkösyötöllä

- 2 kaapelin liitäntä 1,5 m liitäntäkaapelilla
- 2 loppupäätettä ja 1 kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234594
- Ulkomitat: P = 270 mm
L = 105 mm
K = 42 mm

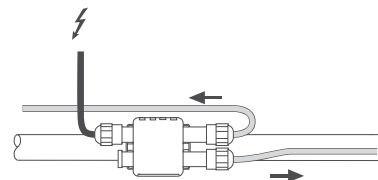


RayClic-X-02




X-haaroitus

- 4 kaapelin liitäntä
- 2 loppupäätettä ja 1 kannatin
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234597
- Ulkomitat: P = 270 mm
L = 105 mm
K = 42 mm

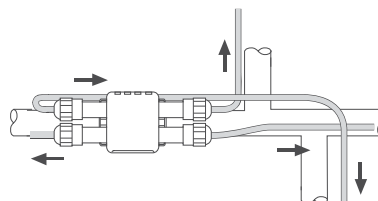

RayClick-E-02




Geelitäyteinen loppupääte

- Järjestelmän laajennuksia varten (tilataan erikseen)
- Kotelointiluokka IP 68
- Snro: 5234599



Lämpimän käyttöveden
saattolämmitys

KBL-10



Nippusiteet

- Yksi 100 kpl pakkaus riittää n. 30 m putkelle
- Pituus: 370 mm
- Lämpötilan ja UV-säteilyn kestävä
- Tuotenumero: 102823-000

Käytä muoviputkiin ATE-180

GT-66



Lämmönkestävä teippi, ei ruostumattomalle teräkselle

- 20 m per rulla, leveys 12 mm
- Snro: 0431049

Käytä muoviputkiin ATE-180


GS-54



Lämmönkestävä teippi, asennettavissa kylmälläkin

- Ruostumattomille teräsputkille.
- Alle 5°C
- 16 m per rulla, leveys 12 mm
- Snro: 6000602

ATE-180




Alumiiniteippi

- Alin asennuslämpötila: 0°C
- Korkein käyttölämpötila 150°C
- 55 m rulla riittää n. 50 m putkeen
- Snro: 0431047

Muoviputket: lämpökaapeli teipataan alumiiniteipillä putken suuntaisesti koko pituudeltaan.

IEK-20-M (HWAT-L, -M) / IEK-25-04 (HWAT-R)



Eristeen läpivientipakkaus

- Lämpökaapelin asennus eristepellityksen läpi
- Sisältää: metallikiinnikkeet, tiivistysholkki ja liitostiiviste
- Snro: 0431146 IEK-20-M
- Snro: 0430948 IEK-25-04

LAB-ETL-SF



Varoitustarra

- Kiinnitetään 5 m välein eristeen pintaan
- Snro: 6415060