

SOVELLUKSET

300SA Ylijännitesuoja on tarkoitettu käytettäväksi 430TB pistokepäätteen ja 300PBM rinnankytkentäpäätteen liitettynä. Ylijännitesuoja suojaa sähköverkon osia, kuten muuntajia, kojeistoja ja kaapelijärjestelmiä ilmastollisilta- ja kytkentäylijännitteiltä.


LAATU

- Laadukas ja toimintavarma metallioksidilyijännitesuoja, jonka paksu johtava EPDM-ulkokerros takaa luotettavan kosketus-suojauksen koko elinkaaren ajan.
- Jokainen yksittäinen Nexans Euromoldin ylijännitesuoja on rutiinikoestettu ennen toimitusta. Rutiinikoe pitää sisällään AC-jännitekokeen, osittaispurkausmittauksen ja toimintatestin.



RAKENNE

- 430TB pistoke- ja 300PBM rinnankytkentäpäätteen soveltuva liitososa.
- Johtava sisempi EPDM-kerros.
- Johtava ulompi EPDM-kerros.
- Eristävä EPDM-kerros.
- Pitkän liitosmutterin hahlo.
- Metallioksidielementit.
- Teräsrunko.
- Kaapelikengällä varustettu maadoituspuus.
- Kosketussuojatun rungon eristetty maadoitusjohdin.

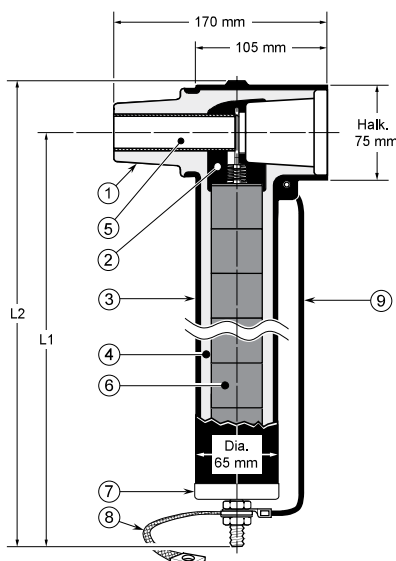

$U_0/U (U_m)$

6/10 (12) kV
6.35/11 (12) kV
8.7/15 (17.5) kV
12/20 (24) kV
12.7/22 (24) kV
18/30 (36) kV
19/33 (36) kV

Enintään 36 kV
630 A

STANDARDIT:
IEC 60099-4.

EUROMOLD®

Ylijännitesuojan tyyppi	Nimellisvirta I_n (kA)	Nimellisjännite U_r (kV)	Suurin sallittu jatkuva jännite U_c (kV)	Mitat (mm)		Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisjännite U_r (kV)
				L1	L2			
300SA-10-6N	10	6	4.8	270	310	Tarvittaessa		6
300SA-10-9N	10	9	7.2	270	310	Tarvittaessa		9
300SA-10-12N	10	12	9.6	270	310	Tarvittaessa		12
300SA-10-15N	10	15	12.0	270	310	Tarvittaessa		15
300SA-10-18N	10	18	14.4	270	310	*3x(300SA-10-18N)	Tulossa	18
300SA-10-22N	10	22	17.6	270	310	Tarvittaessa		22
300SA-10-24N	10	24	19.2	370	410	*3x(300SA-10-24N)	5821991	24
300SA-10-30N	10	30	24.0	370	410	*3x(300SA-10-30N)	5821938	30
300SA-10-33N	10	33	26.4	370	410	Tarvittaessa		33
300SA-10-36N	10	36	28.8	370	410	*3x(300SA-10-36N)	5821940	36
300SA-10-45N	10	45	36.0	470	510	Tarvittaessa		45
300SA-10-51N	10	51	40.8	470	510	Tarvittaessa		51

*YJS valinta 12/20 (24) kV verkkoon (verkon tähtipisteen maadoitustapa): Suoraan, resistanssin kautta, kompensoitu tai eristetty. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Eurolaitteelta.

04/2020, 7WSK