

Valitse suojattava pinta tai tarttuvuustaso. Kun useampaa tai yhtä teippiä suositellaan, huomioi työskentelyolosuhteet ja poistoaika määrittääksesi oikean teipin projektiasi varten.

	SCOTCHBLUE™ -MAALARINTEIPIT			
	MONENLAISILLE PINNOILLE #2090	TERÄVÄ RAJA #2093EL	HERKILLE PINNOILLE #2080EL	ULKOKÄYTTÖÖN #2097
TARTTUVUUS	Keskitaso	Keskitaso	Matala	Korkea
Liima	Akryyli	Akryyli	Akryyli	Kumi
Tausta	Kreppi	Tasainen kreppi	Washi	Poly
PINNOITETUT PINNAT				
Emali-, lakka- tai akryylipinnoitettu puu tai metalli	•	•	•	•
Lakkapinnoitettu puu, lista, metalli tai laite				•
Pinnoitetut kovapuulattiat*			•	
Anodisoitu alumiini, emaloitu, kirkas tai jauhepinnoitettu metalli, ovet, kalusteet, laitteet, vuoraukset ja ikkunat	•	•	•	•
Maalattu seinälevy – sileä tai puolisileä	•	•	•	
Puu-/lautavuoraus (ei karkea)	•	•	•	•
Tuore maali (24 tuntia vanha)			•	
Kuiva maalipinta (24 tuntia – 14 päivää vanha; täysin kuiva maalin valmistajan suosituksen mukaisesti)	•	•	•	
Pohjustettu metalli, puu ja kipsilevy			•	
Alhaisen VOC:n maalit ja maalit, joihin tarttuminen hankalaa	•	•	•	•
PINNOITTAMATTOMAT PINNAT				
Kaapistot – viilu			•	
Seinäpäällysteet – täysivinyylit	•	•	•	
Tapetit – vinyylipinnoitetut paperit			•	
Matot ja kankaat	•	•	•	
Kitti (kiinteäksi kuivunut)	•	•	•	•
Tiili, betoni, saumauslaasti, muurauslaasti, rappauslaasti ja puu (karkea)				•
Lasi, laminaatti, metalli (pinnoittamaton), muovi, kiinteät pinnat ja puu (sileä)	•	•	•	•
Vinyyli – profiloituneet jalkalistat		•		•
Vinyyli – ikkunalistat ja ovenkarmit, lattiat ja vuoraus		•	•	•
KÄYTETTÄVÄ PINNOITE				
Vesi- tai öljypohjainen	•	•	•	•
Lakka- tai liuotinpohjainen pinnoite			•	
TYÖOLOSUHTEET				
Normaali (10°C - 35°C)	•	•	•	•
Lämmin (35°C-50°C)	•	•		
Tavallista kosteamat tilat				•
SISÄTILOJEN SIISTI IRROTTAMISAIKA (päiviä)	14	14	60	7
ULKOTILOJEN SIISTI IRROTTAMISAIKA (päiviä)	14	14		7
ERITTÄIN TERÄVÄT MAALIRAJAT		•	•	

*Polyuretaanilattiapinnoitteet saattavat olla väärin laitetuja ja heikosti kiinnittyneitä alla olevaan petsattuun puuhun. Nämä pinnoitteet voivat nousta, kun teippi poistetaan. Testaa ennen käyttöä.



Viimeistelty lopputulos



ScotchBlue™ -maalارinteipillä saat loistavan tuloksen heti ensimmäisellä kerralla


EI REPEÄMIÄ



Standard

ScotchBlue™
maalارinteipillä

EI LIIMAJÄLKIÄ

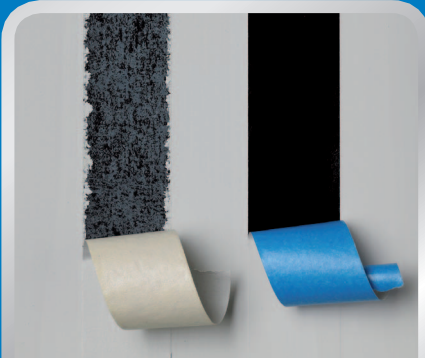

Standard

ScotchBlue™
maalارinteipillä

TERÄVÄ RAJA



Standard

ScotchBlue™
maalارinteipillä

MONENLAISILLE PINNOILLE 2090



HERKILLE PINNOILLE 2080



TERÄVÄ RAJA 2093



Uutuus! ! ULKOKÄYTTÖÖN 2097



- ✓ Suositellut pinnat: maalatut seinät, laminaatit, metalli, puu (sileä), muovi, kaikki lasipinnat, ...
- ✓ Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 14 päivän jälkeen
- ✓ Sopii useille maalipinnoille

- ✓ Edge-lock™-teknologian avulla saat erittäin terävät rajat, jopa vastamaalatuissa seinissä
- ✓ Suositellut pinnat : herkäät vastamaalatut seinät (24 tuntia vanhat), tapetit ja huonekalut
- ✓ Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 60 päivän jälkeen

- ✓ Edge-lock™ -teknologian avulla erittäin terävät maalausrajat
- ✓ Suositellut pinnat: kaikki sileät puupinnat sekä metalli-, muovi- ja lasipinnat, kuten jalkalistat, ovet, laitteet ja ikkunat
- ✓ Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 14 päivän jälkeen

- ✓ Polyeteenitausta muotoutuu hyvin ja kestää sateen ja ilmankosteuden
- ✓ Tarttuu erinomaisesti maaliin, ei lohkeilua poistettaessa
- ✓ Helppo repäistä katki 90° : een kulmassa mikroverkon ansiosta
- ✓ Sileille ja hieman karheille pinnoille : maalatulle puulle, metalli-, lasi- ja PVC-pinnoille
- ✓ Irtoaa siististi jättämättä liimajälkiä ja ilman suikaloitumista tai repeämiä jopa 7 päivän jälkeen

