

New!

Nederman

Air

Aina käsillä.
Turvalliseen ja helppoon työskentelyyn



Tee työstäsi turvallisempaa ja helpompaa Nederman kelalla.


Joka päivä.

Vuodesta toiseen.


*Laadustaan tunnetut Nederman
kelat ovat saatavilla versioina Air,
Water ja Power.
Ammattikäyttöön, teollisuuden
sovelluksiin ja tee-se-itse miehille*




Nederman H20/H30 AIR

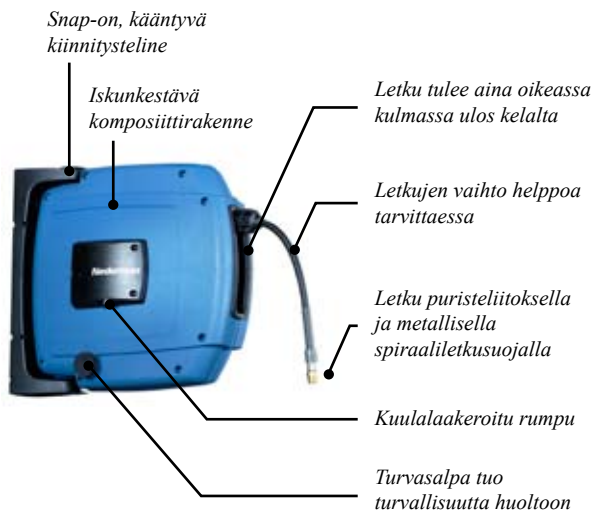

H20



H30



Nederman H20 AIR				
Maks. työpaine bar (psi)	Letkun mitat Sisä Ø mm (in)	Letkun pituus (m)	Letkuliittimet, jakeluletku	Tuotenro
12 (175)	6 (1/4)	12	Uk 1/4" BSP	800220
12 (175)	8 (5/16)	8	Uk 1/4" BSP	800420

Paino: ~ 3 kg

Kierrätysaste: 100%

Kaikissa keloissa 1m liitosletku, Ø 10 mm (3/8")

Nederman H30 AIR				
Maks. työpaine bar (psi)	Letkun mitat Sisä Ø mm (in)	Letkun pituus (m)	Letkuliittimet, jakeluletku	Tuotenro
15 (220)	8 (5/16)	12	Uk 1/4" BSP	800230
15 (220)	10 (3/8)	10	Uk 3/8" BSP	800430

Paino: ~ 5 kg

Kierrätysaste: 100%

Kaikissa keloissa 1m liitosletku, Ø 10 mm (3/8")

Muut Nederman-kelat

		Ilma	Vesi	Öljy	Rasva	Happi/ Asetyyleeni	Imukela	Korkeapaine vesi	Sähkö
Sarja 20		●							●
Sarja 30		●	●						●
Sarja 883		●	●	●	●			●	
Sarja 888 & 889		●	●	●	●			●	
Sarja 893		●	●	●	●			●	
Sarja 884		●	●	●	●			●	
Sarja 888 & 889 - Rst		●	●					●	
Sarja 893 - Rst		●	●					●	
Sarja 886 - Rst		●	●					●	
Sarja 876						●			
Sarja 881							●		
Sarja 889 Ex - Rst 		●	●						
Sarja 886 Ex - Rst 		●	●						
Sarja 793									●

 **Tecalemit**
POLSKIE Ciepło

Nederman

Oy Tecalemit Ab
Hankasuontie 13
00390 Helsinki
Puh: 029 006 200
Fax: 029 006 1217
tyoymparisto@tecalemi.fi
www.tecalemi.fi