

11 06 160 T


Kuorintapihti kiinnityssilmukalla



- Yksi-, moni- ja ohutsäikeisille johtimille muovi- tai kumieristyksellä max. Ø 5,0 mm tai 10 mm² läpimitalla
- Yksinkertainen säätö haluttuun lanka- tai säikeislankahalkaisijaan pyälletyillä ruuvilla ja lukkomutterilla
- Erikoistyökaluteräs, taottu, öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

1000V GS

Tuotenro	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Muoto	
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Nimellismitta	160 mm
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm ²	10,0
AWG	7
Kuorinta-arvot (halkaisija) Ø mm	5,0
Pituus mm	160
Paino netto g	168

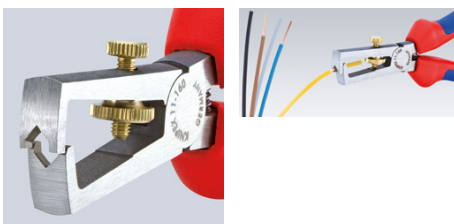

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään