

74 22 250 T

Voimasivuleikkuri kiinnityssilmukalla




- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
 - Muoto: Pihdien kahvat 25° kulmassa mahdollistavat tilan tarttumiseksi
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Muoto	2
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,6
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,5
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pituus mm	250
Paino netto g	460

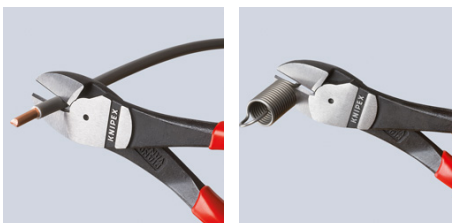

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään