

73 06 160 T

KNIPEX X-Cut® Kompakti sivuleikkuri kiinnityssilmukalla




- Kompakti ja 25% kevyempi. Voimakas ja tarkka.
- Katkaisee yhtä hyvin ohuet säikeet kuin monijohtimiset kaapelit ja pianolangat
- Läpipistetty nivel: mitä korkein stabiilius alhaisella painolla
- Kaksinkertaisesti laakeroitu nivelakseli kovaan, kestäkäyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- 40 % voimansäästö verrattuna samanpituisiin vakiosivuleikkureihin
- Suuri avausväli paksuimmille kaapeleille
- Myös ohuiden kuparilankojen tarkka leikkaus
- Kompakti, tilaasäästävä rakenne
- Monikäyttöinen asennukseen, kunnossapitoon ja tuotantoon
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

40 % voimansäästö verrattuna samanpituisiin vakiosivuleikkureihin

Kaksinkertaisesti laakeroitulla nivelakselilla.

Tuotenro	73 06 160 T
EAN	4003773081487
Pihdit	kromattu
Pää	
Kahvat	eristetty monikomponenttiyhysillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,8
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,7
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	12,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,2
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,8
Pituus mm	160
Paino netto g	184

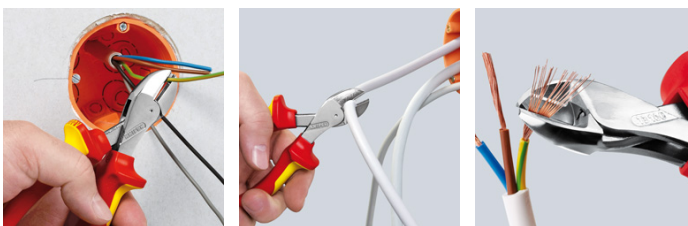

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään