


Tuotetiedot

Tuotekoodi	VI03-0010	Sähkönumero	6436008	EAN-koodi	6410064360080
Tuotenimi	Pallotappi 20-M12				
Tyyppi	Suora tappi, sisäkierteellä				

Tekniset tiedot


Max. Oikosulkuvirta I_k 1 s	23,7	kA
Max. Johdin koko	120	mm ²
Pallon halkaisija	20	mm
Kierre	M12	mm
Avainväli	SW24	mm
Kiristysmomentti	M12 80	Nm
Paino	128	g

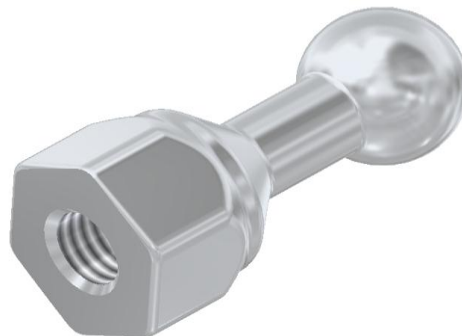

Standardit	SFS 3742:1985, EN 61230:2008 (5.7.)
Väri/ Materiaali	Tina pinnoitus/ Kupari
Kiinnitys/ Kytkeä	Ruuvi M12, Min. 8.8

Kuvaus

Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojavaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparitakeesta ja pinnoitettu tinalla.

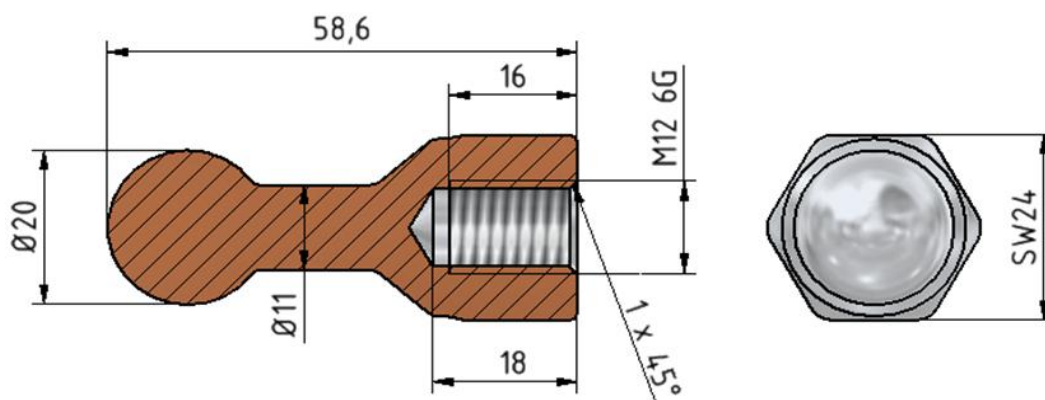Mittakuva

Pakkaus


Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [Kg]	2,60
Pituus [mm]	150	Leveys [mm]	90	Korkeus [mm]	90

Product data

Product code	VI03-0010	STK-code	6436008	EAN-code	6410064360080
Product name	Grounding ball stud $\varnothing 20$ -M12				
Tyyppi	Straight with female thread				

Technical data

Max. Short-circuit current I_k 1 s	23,7	kA
Max. Cable cross section	120	mm ²
Fixed ball point (Diameter)	20	mm
Thread (Dimension)	M12	mm
Width	SW24	mm
Tightening torque	M12 80	Nm
Weight	128	g

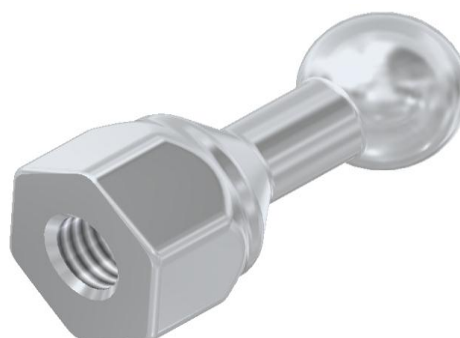


Standards **SFS 3742:1985, EN 61230:2008 (5.7.)**

Color/ Material **Tin plated / Copper**

Mounting/ Connection **Screw M12, Min. 8.8**

Description

Permanent grounding ball studs to be used for grounding in different electrical systems such as switchgear, bus bars, conductors, vehicles, reels etc. The Grounding ball stud is made of forged copper and it is coated by Tin (Sn)

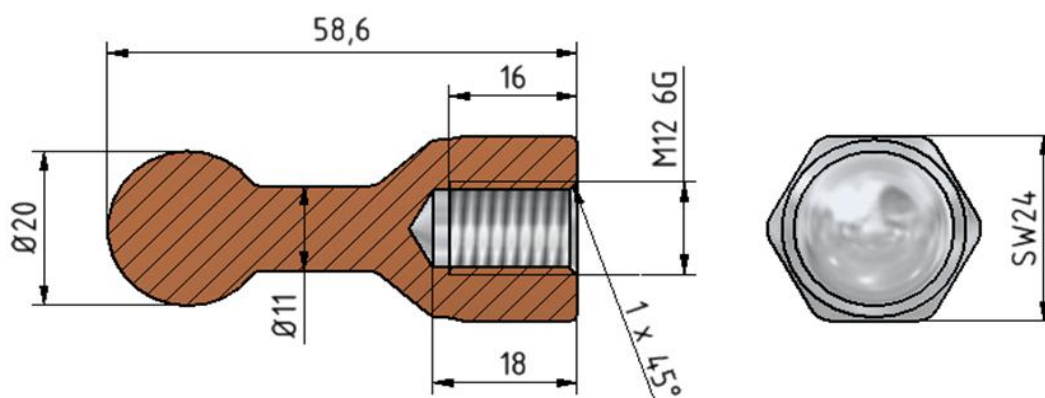Drawing

Package

Package	Box	pcs/ package	20	Weight [Kg]	2,60
Length [mm]	150	Width [mm]	90	Height [mm]	90