


Click-Torque C 3 Set 2 betoniruuvauskohteisiin, 40-200 Nm, 11 kappaletta

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla

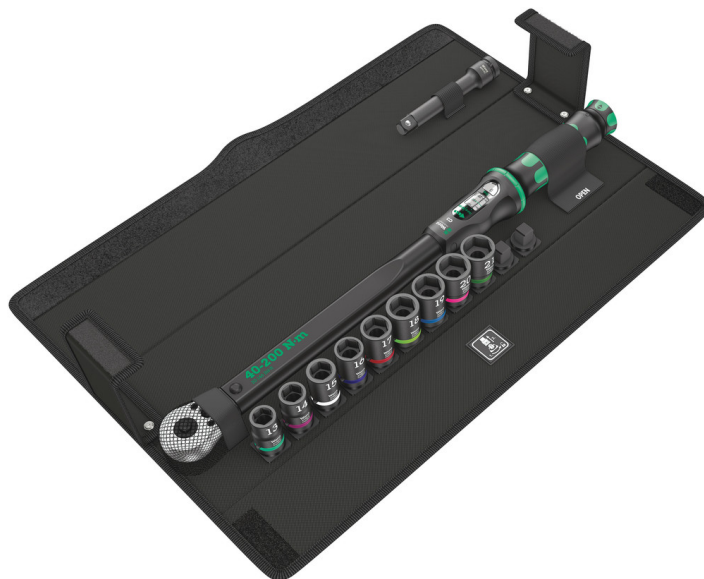

EAN: 4013288217561
Osanro: 05075681001
Tuotenro: Click-Torque C 3 Set 2

Mitat: 545x132x95 mm
Paino: 3366 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041200

- Turvallisuuteen vaikuttavien betoniruuviin ruuvaamiseen määritellyillä vääntömomenteilla ruuvivalmistajan ohjeiden mukaisesti
- Momenttiavain Click-Torque C 3 suunnanvaihdolla (mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan)
- Hylsyruuvitaltakärjet 8790 C Impaktor, käytettäväksi sähkö- tai paineilmaikäyttöisessä iskuvääntimessä 12,5 mm = 1/2" vääntiö (13-21 mm)
- 8894 SC Jatkovarsi, lyhyt, 1/2", poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen.
- 11-osainen sarja laadukkaassa tekstiilityökalulaatikossa

11-osainen betoniruuvaussarja. Turvallisuuteen vaikuttavien betoniruuviin ruuvaamiseen määritellyillä vääntömomenteilla ruuvivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.




Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Betoniruuviin ruuvaamiseen



Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin turvallisuuteen vaikuttavien betoniruuviin ruuvaamiseen määritellyillä vääntömomenteilla ruuvivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille iskuruuvinvääntimille



Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöä myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Lukitusreikä sekä lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3 \%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja lukitseminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 betoniruuvauskohteisiin, 40-200 Nm, 11 kappaletta

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



Sarjan sisältö:

Click-Torque C 3 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------

8790 C Impaktor -hylsy, 1/2" vääntiölle, 13 x 38 mm

	05004570001	1x	13 x 38 mm
	05004571001	1x	14 x 38 mm
	05004572001	1x	15 x 38 mm
	05004573001	1x	16 x 38 mm
	05004574001	1x	17 x 38 mm
	05004575001	1x	18 x 38 mm
	05004576001	1x	19 x 38 mm
	05004577001	1x	20 x 38 mm
	05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC Jatkovarsi, lyhyt, 1/2", 1/2" x 125 mm

		1x	1/2" x 125 mm
---	--	----	---------------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de