

74 22 200 T BK

Voimasivuleikkuri kiinnityssilmukalla




- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
 - Muoto: Pihdien kahvat 25° kulmassa mahdollistavat tilan tarttumiselle
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen

20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 22 200 T BK
EAN	4003773080534
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Muoto	2
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Pituus mm	200
Paino netto g	335

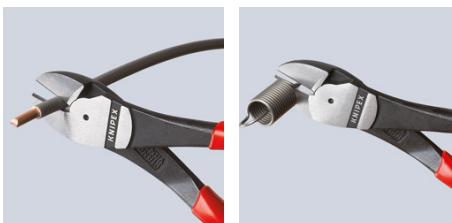

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään