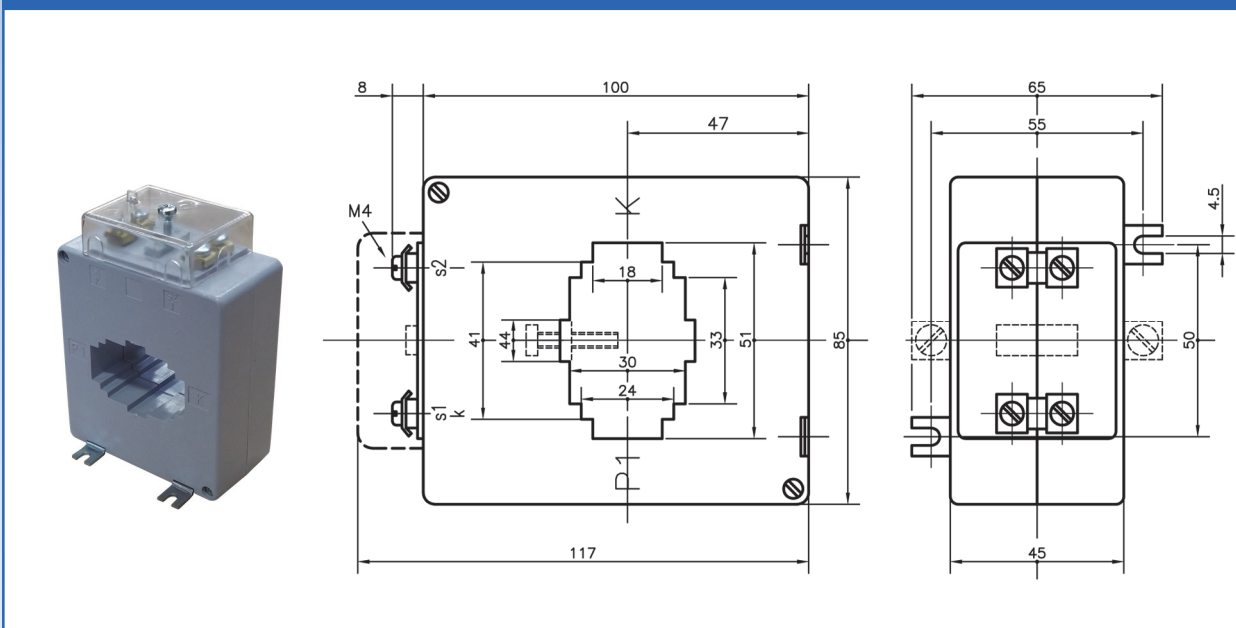


Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I_{th})</i>	100/1	In/s	Max 40 kA
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3	kV	r.m.s.
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60	Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	200 ÷ 1200	A	
- Corrente secondaria nominale / <i>Rated secondary current</i>	5 - 1	A	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	1	Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	-	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70	°C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80	°C	
- Classi su richiesta / <i>Class on request</i>	5P5 / 5P10 / 0,2 / 0,2S		

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente / *Self-extinguishing plastic case*
- Fornito con piedini di fissaggio a parete / *Supplied with wall mounting pins*
- Altre portate a richiesta / *Other ratios on request*
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>
Secondario 5 A / Secondary 5 A			
200 A	1 - 8 VA F _s ≤ 5	0,5 - 4 VA F _s ≤ 5	TC50-2005A
250 A	1 - 10 VA F _s ≤ 5	0,5 - 6 VA F _s ≤ 5	TC50-2505A
300 A	1 - 12 VA F _s ≤ 5	0,5 - 10 VA F _s ≤ 5	TC50-3005A
400 A	1 - 15 VA F _s ≤ 5	0,5 - 12 VA F _s ≤ 5	TC50-4005A
500 A	1 - 20 VA F _s ≤ 5	0,5 - 15 VA F _s ≤ 5	TC50-5005A
600 A	1 - 25 VA F _s ≤ 5	0,5 - 20 VA F _s ≤ 5	TC50-6005A
800 A	1 - 30 VA F _s ≤ 5	0,5 - 25 VA F _s ≤ 5	TC50-8005A
1000 A	1 - 40 VA F _s ≤ 5	0,5 - 30 VA F _s ≤ 5	TC50-1K05A
1200 A	1 - 50 VA F _s ≤ 5	0,5 - 40 VA F _s ≤ 5	TC50-1K25A

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>
Secondario 1 A / Secondary 1 A			
200 A	1 - 8 VA F _s ≤ 5	0,5 - 4 VA F _s ≤ 5	TC50-2001A
250 A	1 - 10 VA F _s ≤ 5	0,5 - 6 VA F _s ≤ 5	TC50-2501A
300 A	1 - 12 VA F _s ≤ 5	0,5 - 10 VA F _s ≤ 5	TC50-3001A
400 A	1 - 15 VA F _s ≤ 5	0,5 - 12 VA F _s ≤ 5	TC50-4001A
500 A	1 - 20 VA F _s ≤ 5	0,5 - 15 VA F _s ≤ 5	TC50-5001A
600 A	1 - 25 VA F _s ≤ 5	0,5 - 20 VA F _s ≤ 5	TC50-6001A
800 A	1 - 30 VA F _s ≤ 5	0,5 - 25 VA F _s ≤ 5	TC50-8001A
1000 A	1 - 40 VA F _s ≤ 5	0,5 - 30 VA F _s ≤ 5	TC50-1K01A
1200 A	1 - 50 VA F _s ≤ 5	0,5 - 40 VA F _s ≤ 5	TC50-1K21A