

Kaapelinpaikannuslaite Easyloc



Easyloc-sarja

- Nopea ja luotettava
- Puoliautomaattinen herkkyys säätö
- Syvyysmittaus, jopa ilman lähetintä
- Yhteensopiva muiden paikannusjärjestelmien kanssa
- Suuritehoinen lähetin
- Iso näyttö helpolla menu-valikolla
- Automaattinen taustavalo

Megger®

Vältä kaapelivauriot kaivuutyömaalla

Easyloc kuvaus

Easyloc on nopea ja helppo käyttää, sen avulla pyritään välttämään vaaralliset sähkökaapelit ja muut maanalaiset kohteet mahdollisimman tehokkaasti. Syvyysmittaus on mahdollista Easyloc Standardissa napin painalluksella, jopa 50 Hz hakutoiminnossa.

Easyloc-vastaanotin näyttää vastaanotetun signaalin maksimitason ja näyttää sen tunnistettavasti. Tämä mahdollistaa käyttäjälle haun äänisignaalin sekä visuaalisen indikoinnin avulla. Easyloc sopii vesi-, rautatie-, kaasu-, sähkö-, tele-, maisemointi-, katuvalaistus- ja tierakentäjien käyttöön.


- Vältä kalliit kaapelivauriot sekä niistä johtuvat viiveet
- Nopea ja helppokäyttöinen
- Syvyysmittaus napin painalluksella ilman lähetintä
- Ei tarvetta lähettimen ulkopuoliselle suotimelle



	Easyloc Basic	Easyloc Standard	Easyloc Plus	Easyloc Cam
Passiiviset tajuudet	Radio: 15 kHz ... 23 kHz, Teho: 50 Hz ... 250 Hz, Easyloc TX / Sondi: 33 kHz			Teho: 50 / 60 Hz
Aktiiviset taajuudet	33 kHz	33 kHz	100 Hz / 120 Hz 8 kHz 33 kHz	512 Hz 640 Hz 33 kHz (vain sondit)
Syvyysmittaus	⊘	Kaapeli: 0,3 m - 5 m Sondi: 0,3 m - 7 m	Kaapeli: 0,3 m - 5 m Sondi: 0,3 m - 7 m	Sondi: 0,3 m - 7 m
Teho	0,1 W 0,5 W Jatkuva ja pulssi	0,1 W 0,5 W Jatkuva ja pulssi	0,1 W 0,5 W 2 W Jatkuva ja pulssi	⊘
Käyttökohteet	Kaapelin paikannus	Kaapelin paikannus	Kaapelin ja putken paikannus	Kamerapää ja sondi

Vastaanotin RX (kaikki versiot)		Lähetin TX (kaikki versiot)
Käyttöaika	> 40 tuntia	
Tehon syöttö	10 x IEC R6 1.5 V (AA)	6 x IEC R20 1.5 V (D)
Käyttö-/varastointilämpötila	-20 °C ... +55 °C / -40 °C ... +70 °C	
Paino	2,5 kg	2,6 kg
Koko	10 x 67 x 26 cm	26 x 25,5 x 14 cm
Suojausluokka	IP 56 IP 67 (paristokotelon yläosaan saakka)	IP 54

Tuote	Tilausnumero
Easyloc Standard System complete Vastaanotin Easyloc RX Standard, lähetin Easyloc TX, maadoitussarja, maapiikki, kantolaukku, käyttöohje	890005617-S
Easyloc Plus System Vastaanotin Easyloc RX Plus, lähetin Easyloc TX Plus, maadoitussarja, maapiikki, kantolaukku, käyttöohje	890016224-S
Easyloc RX Basic Vastaanotin, käyttöohje	890010236
Easyloc RX Standard Vastaanotin, käyttöohje	890003780
Easyloc RX Plus Vastaanotin, käyttöohje	890016177
Easyloc TX Basic / Standard lähetinsarja Maadoitussarja, maapiikki, käyttöohje	890005586
Easyloc TX Plus lähetinsarja Maadoitussarja, maapiikki, käyttöohje	890016200
Easyloc RX Cam Vastaanotin ja käyttöohje	890010258

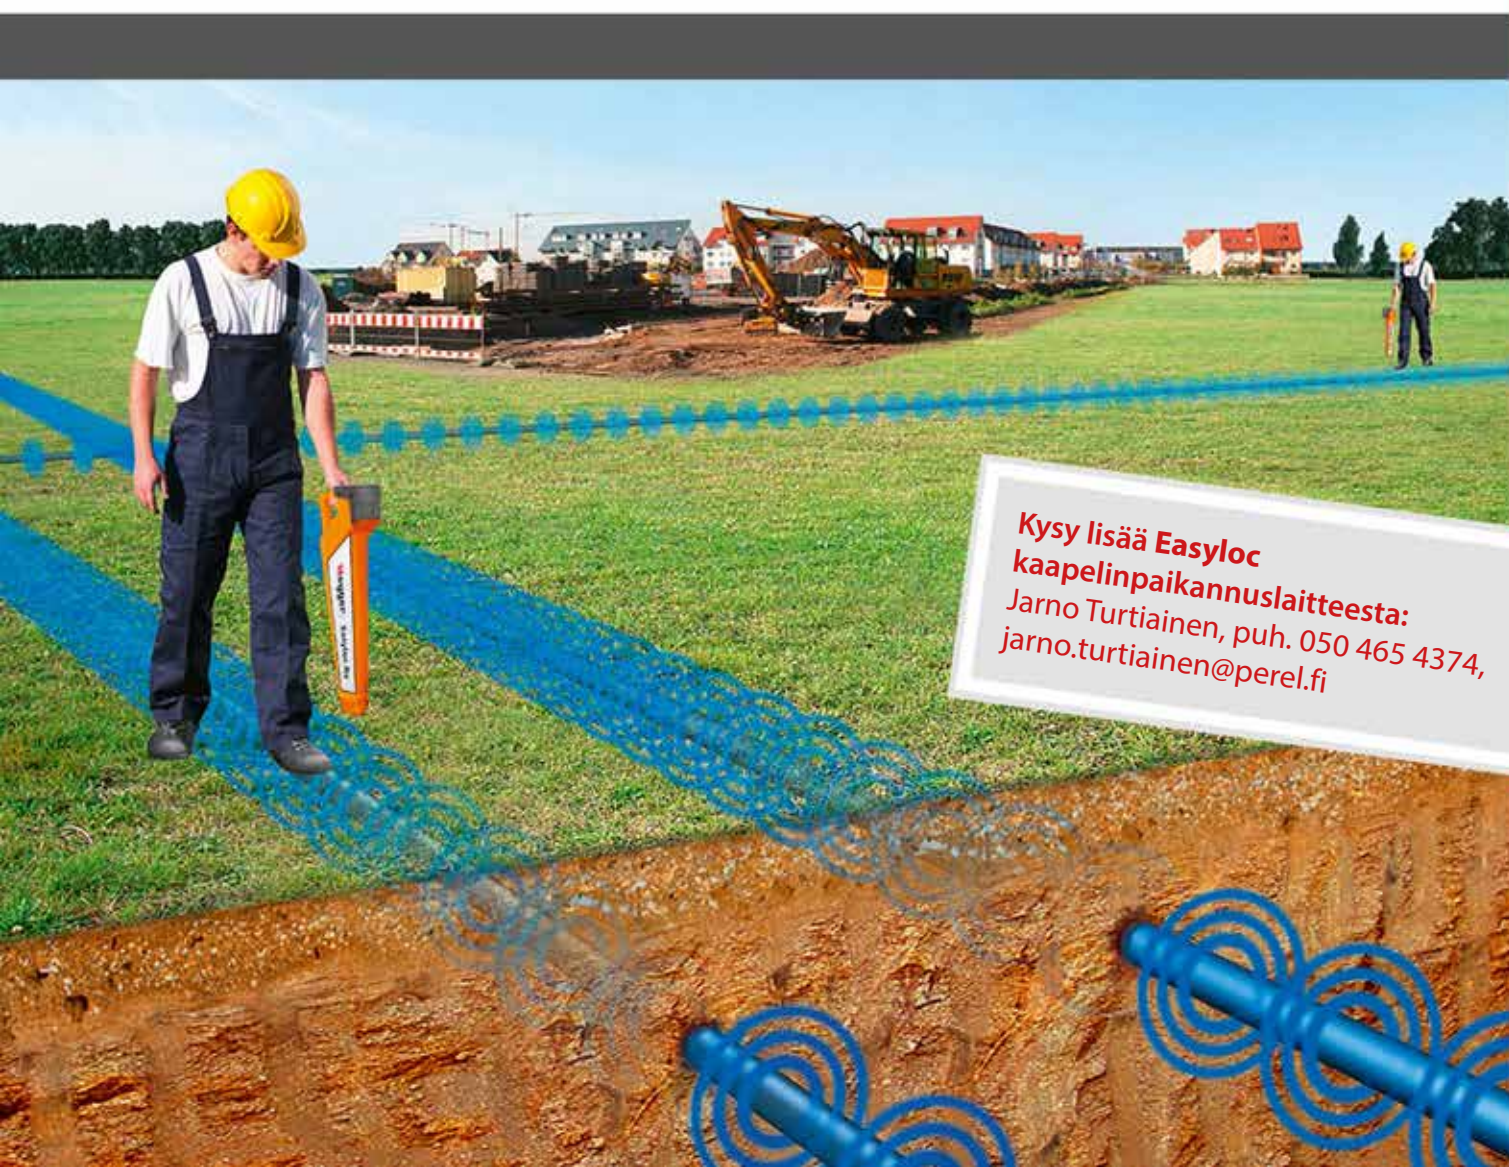

Kysy lisää Easyloc
kaapelinpaikannuslaitteesta:
Jarno Turtiainen, puh. 050 465 4374,
jarno.turtiainen@perel.fi

Lisätarvikkeet Easyloc sarjoihin

Lähetinpihti 100 mm



Easyclamp lähetinpihtiä käytetään lähettämään 33 kHz signaalia jännitteisiin kaapeleihin, virtaa pois kytkemättä. Easyclamp-lähetinpihti kytke-
tään Easyloc Tx -lähettimeen ja asennetaan kaa-
pelin ympärille. Tällä tavoin kaapelireittiä voidaan
jäljittää tehokkaasti.

GOK 50-R



Käyttämällä lasikuitupaikannuskaapelia voidaan
luotettavasti paikantaa viemäreiden tai kanavis-
tojen sijainti. Easyloc TX -lähetinyksikön kytken-
nästä riippuen, voidaan paikallistaa joko
paikannuskaapelin kärki tai sen koko reitti.
Saatavana on useita eri pituuksia.

Pipeline-lähetinsondi



MLS 55-3 -putkilähetin on pienikokoinen paris-
tokäyttöinen minilähetin jonka maksimi etäisyys
on 5 m. Lähetin voidaan yhdistää joko tankoon
tai lasikuitukaapeliin jolloin viemärit tai tukokset
vpodaan paikantaa helposti. Lähettimelle on
saatavana vankka suojakotelo.

Taloliitântäsarja sähkönsyötölle, puhelimelle ja kaapeli-TV:lle



Easyloc-taloliitântäsarjan avulla voidaan nopeasti
ja helposti seurata taloon tulevien kaapelien reit-
tejä. Setti sisältää liitântäkaapelit pistorasioiden,
kaapelitelevisio ja puhelin liittämiseksi.

Lisätarvike	Tietoa	Tilausnumero
Kuulokkeet	Kaapelin paikannus meluisissa olosuhteissa	890008650
Sondi, 33 kHz / Ø 18,5 mm	Ei-metallisten putkien haku	810696
Lähetinpihti 100mm	Lähetinsignaalin syöttäminen	820005314
Taloliitântäsarja	Sähkönsyötön, puhelimen ja kaapeli TV liittäminen	Saksalainen: 890008852 UK liitântä: 890008823 US liitântä: 890008854



PEREL OY

Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää, p. (019) 87 111, f. (019) 871 1500, info@perel.fi, www.perel.fi
Lisätietoja: Jarno Turtiainen, puh. 050 465 4374, jarno.turtiainen@perel.fi

Megger