


Tilausnimike
MD-C360/8 valkoinen

Tilausnumero
EP10055355

EAN-koodi
4015120055355


Lyhyt kuvaus:

- Katto-liikeilmaisimien ja 360°:n tunnistusalue valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatkalla 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, autokatoksiin
- Automaattinen valonohjaus käyttöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Ilmaisimen säätö piilossa olevilla säätöelementeillä
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta
- Nopea ja helppo liittäminen pistoliittimillä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,33 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden allessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä
Kanava 1	Valaistus
Liitäntä	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,5 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 100 A/200 µs
Painiketulo 1	ei
Jälkikäyntiaika	Pulssi/n. 1 min - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Koteloitiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 38 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen
- EP10425936 - Suojussarja-C360/8 hopea
- EP10426346 - SRM-230V relemoduuli valkoinen
- EP10426353 - ILR-230V virranrajoitusmoduuli valkoinen

***Huomautus:** Elektronisilla kytkentälaitteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytkentävirtaan. Kestokuormitukselle on käytettävä ulkoisia releitä tai ESYLUX-relemoduulia tai -virranrajoitusmoduulia.


Tilausnimike
MD-C360/8 valkoinen

Tilausnumero
EP10055355

EAN-koodi
4015120055355




Mitat [mm]

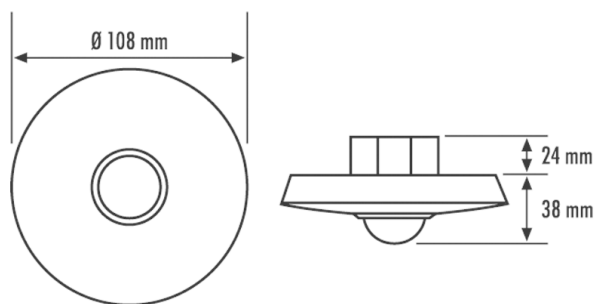


Schaltplan


Bewegungsmelder MD-C360/8




Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 8
Geräten.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von
Hand.

www.esylux.com