

Tilausnimike


PD-C360i/24 DUOplus valkoinen

Tilausnumero

EP10425295

EAN-koodi

4015120425295

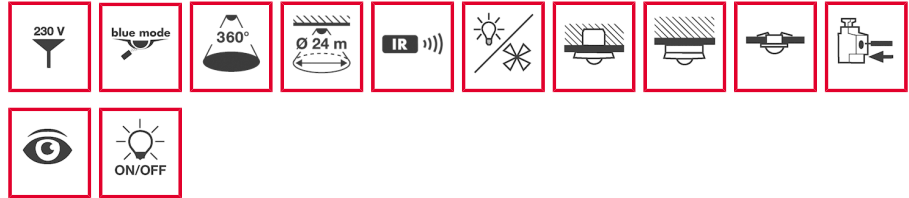

Lyhyt kuvaus:

- Läsäololmaisimien 360°:n tunnistusalueella ja halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa ja **2 valaistusvyöhykkeen riippumattomaan ohjaukseen** (ikkuna-alue ja sisäalue) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuvaisena
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 3) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetuslaitteella suoritettavaa asetusta varten - välttää virheikäytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Häiriilähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti vaihtokytkentätoiminnolla "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-renkas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite
Tehontarve n.
Tunnistusalue
Kantomatka

Asetusmahdollisuudet

Kanava 1

Liitäntä
Kytkentäteho

Painiketulo 1
Jälkikäyntiaika

Valomittaus

Valoarvo

Kanava 2

Liitäntä

Maks. kytkentäteho

Painiketulo 2

Kanava 3

Liitäntä

Maks. kytkentäteho

Painiketulo 3

Jälkikäyntiaika

Slave-tulo

Sallittu ympäristölämpötila

Kotelointiluokka

Suojaluokka

Tarkastusmerkki

Asennustapa

Kotelon materiaali

Mitat n.

Farbvarianten

230 V ~, 50 - 60 Hz

0,33 W

360°

halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m

mekaanisesti asetuslaitteella, elektronisesti Mobil-PDi/plus - infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)

Valaistus

Sulkukosketin/kellumaton

230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,25 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A/20 ms

kyllä

puls./n. 1 min - 30 min (kanavalle 1 + 2)

Sekavalo

n. 5 - 2000 lux

Valaistus

Sulkukosketin/kellumaton

230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,25 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A/20 ms

kyllä

HVAC

Sulkukosketin/kellumaton

230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,25 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A/20 ms

kyllä

n. 1 min - 15 min

kyllä

0 °C...+50 °C

IP 20 upotusversiona, IP 20/IP

54 pintapistorasiaalla (tilattava erikseen), IP 20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)

II

TUV Süd

Kattoasennus

UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti korkeus 46,4 mm, Ø 108 mm valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425530 - Mobil-PDi/plus hopea/metallinvhreä
- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvhreä
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivhrein
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave valkoinen
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave valkoinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen
- EP10426346 - SRM-230V relemoduuli valkoinen
- EP10426353 - ILR-230V virranrajoitusmoduuli valkoinen


Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

***Huomautus:** Elektronisilla kytkentälaitteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytkentävirtaan. Kestokuormitukselle on käytettävä ulkoisia releitä tai ESYLUX-relemoduulia tai -virranrajoitusmoduulia.


Tilausnimike
PD-C360i/24 DUOplus valkoinen

Tilausnumero
EP10425295

EAN-koodi
4015120425295

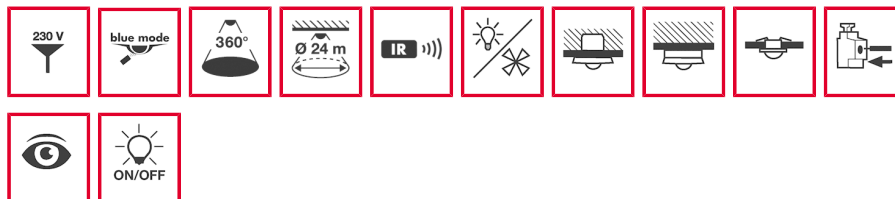


Mitat [mm]

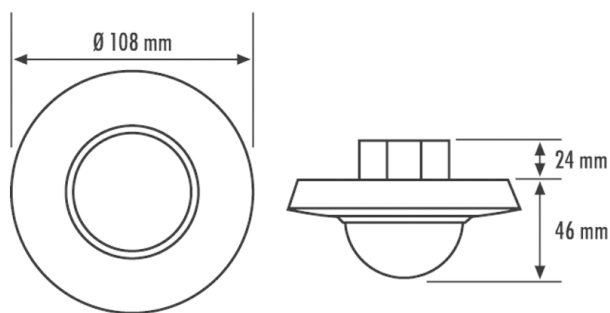


Schaltplan

Präsenzmelder PD-C360i/24 DUOplus - Master


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

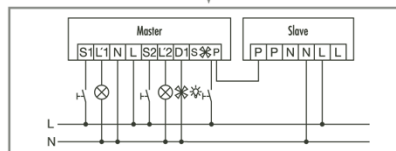

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.
Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig.
Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.

www.esylux.com