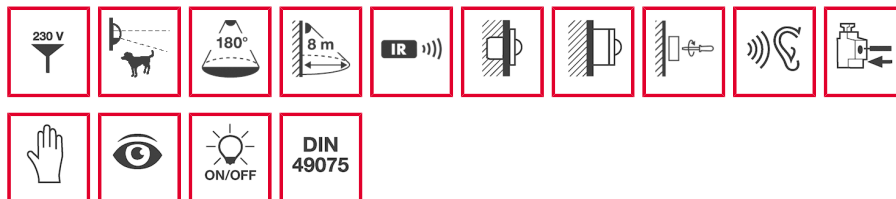



Tilausnimike
MD 180i/R

Tilausnumero
EM10055010

EAN-koodi
4015120055010


Lyhyt kuvaus:

- Seinä-liikeilmaisim 180°:n tunnistusalueella **relemallina**
- Varustettu integroidulla akustiikka-anturilla ihanteelliseen käyttöön epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäätölampuille
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Mukana suojakehyk IP 20 viidessä eri värissä
- Merkkikytkinyhteensopiva, korvaa siten jokaisen tavanomaisen kytkimen
- IP 44 -malli soveltuu kosteisiin tiloihin, autotalleihin, kellariportaikkoihin. Ilkivaltaa estävä suojus, jossa jaloteräsuuvit (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnalla läpikulkujohdotusta varten mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen
- Kytkentä käsin mahdollista integroidulla kytkimellä PÄÄLLE/POIS/AUTO
- Estää tahattoman kytkennän, esim. pienten eläinten aiheuttamana, vaimentamalla pystysuoran tunnistusalueen mukana tulevalla suojuksella
- Universaali pintapistorasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti
- Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,9 W
Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaa
Kantomatka	n. 8 m, asennuskorkeuden ollessa 1,1 m - 2,2 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetus säätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/MDi - infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kytettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Slave-tulo	kyllä
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20, IP 44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm x leveys 70 mm x pituus 63 mm

Lisävaruste

- EM10055102 - Suojus IP 20 valkoinen
- EM10055119 - Suojus IP 20 signaalivalkoinen
- EM10055126 - Suojus IP 20 kermanvalkoinen
- EM10055133 - Suojus IP 20 antrasiitti
- EM10055140 - Suojus IP 20 jaloteräsoptikka
- EM10055157 - Suojus IP 44 valkoinen
- EM10055164 - Pintapistorasia IP 20/IP 44 valkoinen
- EM10410024 - MD/PD 180 Slave
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen


Huomautus: Suojus ja kaukosäädin tilattava erikseen.




Tilausnimike
MD 180i/R

Tilausnumero
EM10055010

EAN-koodi
4015120055010

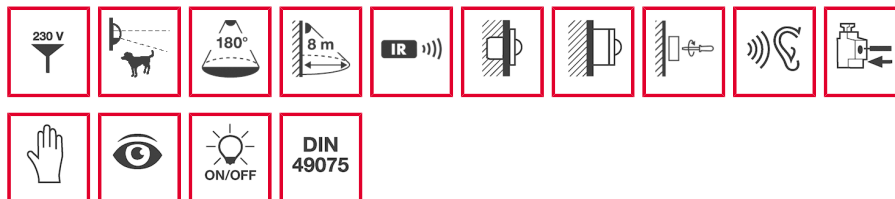

Mitat [mm]

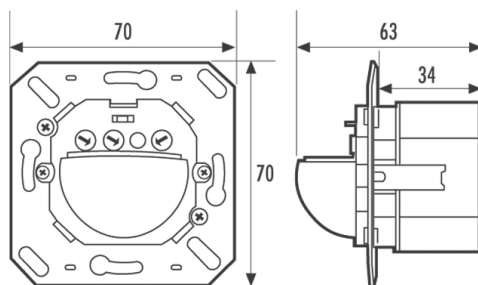


Schaltplan


Bewegungsmelder MD 180i/R

MD/PD 180 Slave


Kombinierbar mit Slave-Ausführung




Standardbetrieb



Parallelschaltung von
max. 5 x MD 180i/R.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Ansteuerung durch Schließbaster.
Bei Bedarf kann das Licht durch
den Taster manuell ein- bzw.
ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-
Gerät schaltet angeschlossene
Verbraucher je nach eingestellten
Parametern. Die Slave-Geräte dienen
nur der Bewegungserfassung und
geben bei erkannter Bewegung
einen Impuls an das Master-Gerät.
Achtung: Es können max.
10 Slave-Geräte an ein Master-
Gerät angeschlossen werden.

www.esylux.com