



Tilausnimike
MD 360/8 valkoinen

Tilausnumero
EM10055324

EAN-koodi
4015120055324



Lyhyt kuvaus:

- Katto-liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatkalla käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, autokatoksiin
- Vakiomalli upotettava laitteena valkoisella peitesuojuksella ja Design-renkaalla IP 20
- Ilmaisimen asiakaskohtainen muokkaaminen peitesuojuksen ja Design-renkaan helpolla maalauksella (hopeinen suojussarja saatavana lisävarusteena)
- Universaali pintapistorasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnalla läpikulkujohdotusta varten mahdollistavat nopean ja helpon liitännän
- Powerboxista ja pistoliitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä nopeasta ja miellyttävästä asennuksesta jo "runkorakennusvaiheessa"
- Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta
- Asenna - liitä - valmista
- Valoarvoa ja jälkikäyntiaikaa voidaan säätää portaattomasti
- Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista
- Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,8 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden allessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä
KytKentäteho	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,5 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytKentälaiteet maks. kytKentävirta 100 A/200 µs
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pintapistorasialla (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 48 mm, Ø 140 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


- EM10425400 - Pintapistorasia IP 54 valkoinen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10426346 - SRM-230V relemoduuli valkoinen
- EP10426353 - ILR-230V virranrajoitusmoduuli valkoinen

***Huomautus:** Elektronisilla kytKentälaiteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytKentävirtaan. Kestokuormitukselle on käytettävä ulkoisia releitä tai ESYLUX-relemoduulia tai -virranrajoitusmoduulia.


Tilausnimike
MD 360/8 valkoinen

Tilausnumero
EM10055324

EAN-koodi
4015120055324




Mitat [mm]

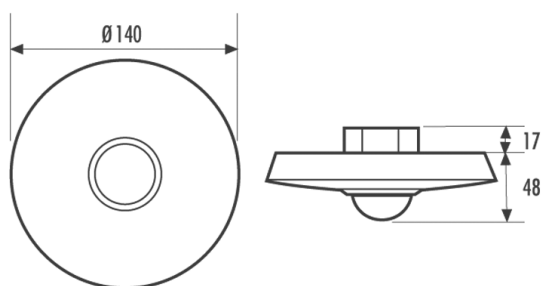


Schaltplan


Bewegungsmelder MD 360/6 mini, MD 360/8




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Lüschgliedes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com