


Tilausnimike
RC 280i valkoinen

Tilausnumero
EM10015717

EAN-koodi
4015120015717

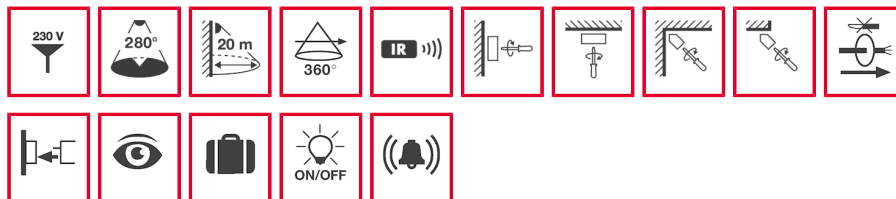

Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 280°:n tunnistusalue ja suuri kantomatka
- 360°:n aliröyntäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Virhekytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantomatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikaisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen sisältyy toimitukseen
- Kytkeäkömennon lähettäminen POWERLINEn kautta laitteella EPL-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)
- Kytkeäkömennon lähettäminen radiotekniikan kautta laitteella ERF-Transmitter/RC valkoinen (lisävaruste)

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,9 W
Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliröyntäsuoja
Kantomatka	n. 20 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M-infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Kytkeäköteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5)
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 2 - 2500 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Koteloitiluokka	IP 54
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. RC-kulmakannan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Katto- ja seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 105 mm x leveys 78 mm x pituus 135 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010, musta, lähes kuin RAL 9005, ruskea, lähes kuin RAL 8017

Lisävaruste


- EI10033100 - ERF-Transmitter/RC valkoinen
- EI10033117 - ERF-Receiver/5A valkoinen
- EJ10038525 - EPL-Transmitter/RC valkoinen
- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A sininen
- EM10016004 - Mobil-RCi hopea
- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
RC 280i valkoinen

Tilausnumero
EM10015717

EAN-koodi
4015120015717

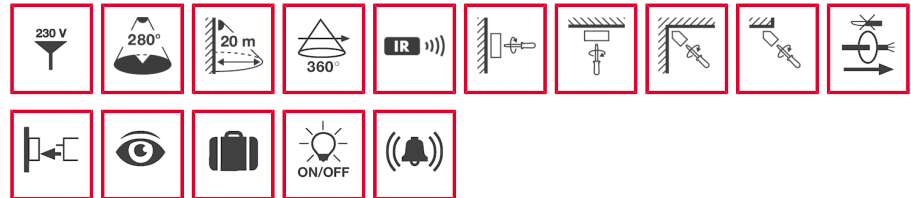


Mitat [mm]

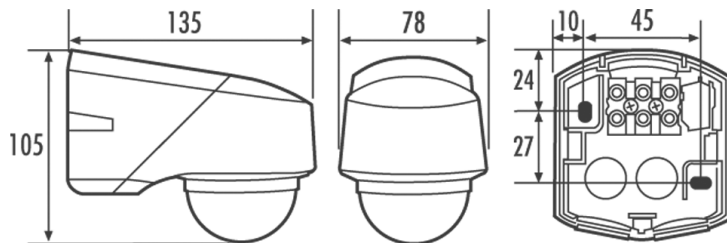


Schaltplan


Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8
Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschiodes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com