




Tilausnimeke
MD 180i/T

Tilausnumero
EM10055034

EAN-koodi
4015120055034

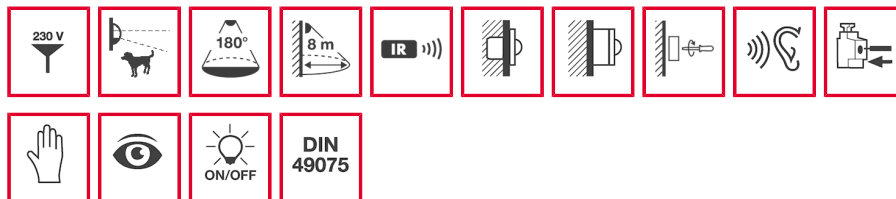

Lyhyt kuvaus:

- Seinä-liikeilmaisimien 180°:n tunnistusalueella 2-johtimisena mallina/triakkki
- Varustettu integroidulla akustiikka-anturilla ihanteelliseen käyttöön epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Mukana suojakehys IP 20 viidessä eri värissä
- Merkkikytkinyhteensopiva, korvaa siten jokaisen tavanomaisen kytkimen
- IP 44 -malli soveltuu kosteisiin tiloihin, autotalleihin, kellariportaikkoihin. Ilkivaltaa estävä suojuus, jossa jaloteräsuuvit (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnalla läpikulkuohdotusta varten mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen
- Kytkentä käsin mahdollista integroidulla kytkimellä PÄÄLLE/POIS/AUTO
- Estää tahattoman kytkennän, esim. pienten eläinten aiheuttamana, vaimentamalla pystysuoran tunnistusalueen mukana tulevalla suojuksella
- Universaali pintapistorasias IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpiviennit

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	Kytkentäkuorma 60 W: 0,8 W
Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaaan
Kantomatka	n. 8 m, asennuskorkeuden ollessa 1,1 m - 2,2 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/MDi -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kytkentäteho	40 - 300 W (vähimmäiskuormitus 40 W) vain resistiivinen kuormitus
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Slave-tulo	ei
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Koteloitiluokka	IP 20, IP 44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm x leveys 70 mm x pituus 63 mm

Lisävaruste


- EM10055102 - Suojus IP 20 valkoinen
- EM10055119 - Suojus IP 20 signaalivalkoinen
- EM10055126 - Suojus IP 20 kermanvalkoinen
- EM10055133 - Suojus IP 20 antrasiitti
- EM10055140 - Suojus IP 20 jaloteräsoptiikka
- EM10055157 - Suojus IP 44 valkoinen
- EM10055164 - Pintapistorasias IP 20/IP 44 valkoinen
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen

Huomautus: Suojus ja kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
MD 180i/T

Tilausnumero
EM10055034

EAN-koodi
4015120055034

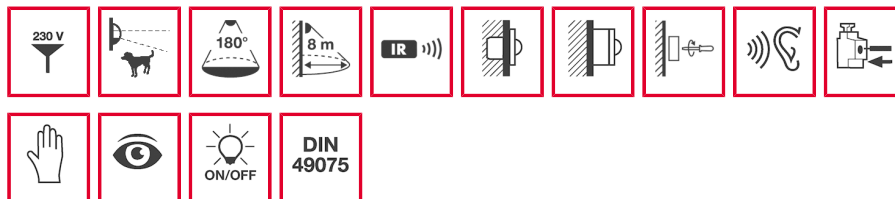


Mitat [mm]

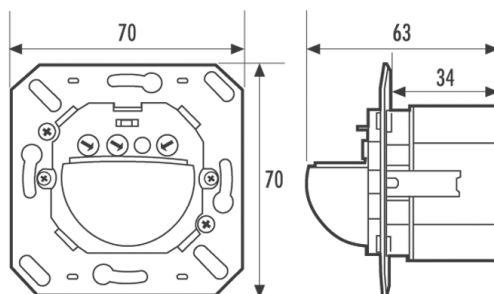


Schaltplan


Bewegungsmelder MD 180i/T




Standardbetrieb



Parallelschaltung von
max. 2 x MD 180i/T (max. 600 W,
min. 80 W nur ohmsche Last).



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von
Hand.

www.esylux.com