


Tilausnimike
RC 230i jaloteräsoptiikka

Tilausnumero
EM10015618

EAN-koodi
4015120015618

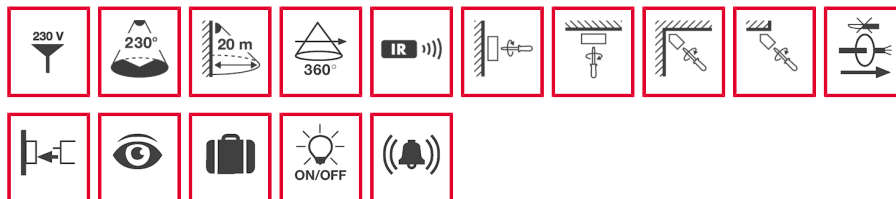

Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 230°:n tunnistusalue ja suuri kantomatka
- 360°:n alirymintäsuojaa mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Virhekytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Anturin kantamatkan sovitin ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna
- Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,9 W
Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360°:n alirymintäsuojaa
Kantomatka	n. 20 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M-infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Kytkeväteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5)
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 2 - 2500 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Koteloituluokka	IP 54
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Katto- ja seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus mahdollista tarvikkeiden avulla
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 105 mm x leveys 78 mm x pituus 135 mm
Farbvarianten	ruskea, lähes kuin RAL 8017, musta, lähes kuin RAL 9005, valkoinen, lähes kuin RAL 9010, jaloteräsoptiikka

Lisävaruste


- EM10016004 - Mobil-RCi hopea
- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10016141 - RC kulmakanta jaloteräsoptiikka
- EM10980701 - RC-suodatin alumiininvärinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
RC 230i jaloteräsoptiikka

Tilausnumero
EM10015618

EAN-koodi
4015120015618

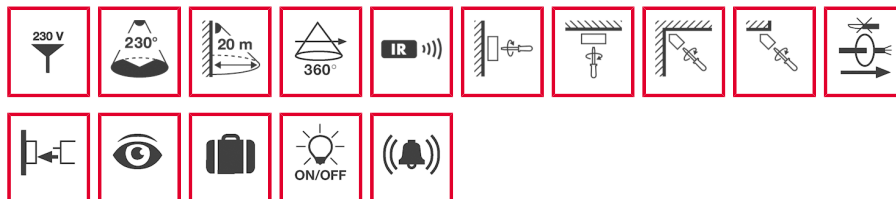


Mitat [mm]

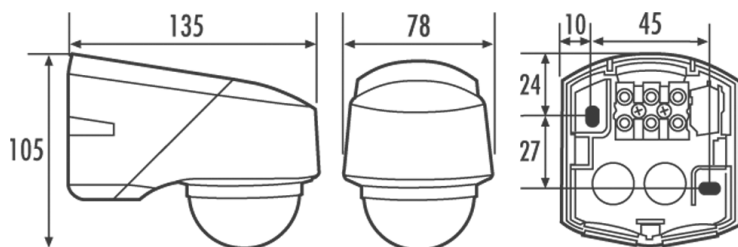


Schaltplan


Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i, RC 280i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8
Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B.
Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann
der Einsatz eines Löschgliedes (A)
erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com