

## Tilausnimike


PD-C360i/24 KNX ECO valkoinen

## Tilausnumero

EP10425844

## EAN-koodi

4015120425844

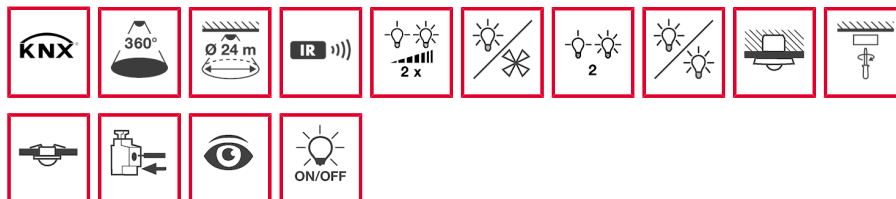

## Lyhyt kuvaus:

- **KNX**-kattoputiasennus-läsnäoloilmaisimien 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen, halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 10 m)
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä
- Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla [www.esylux.com](http://www.esylux.com))
  - Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
  - Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
  - Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
  - Lähtö valoarvo (2 tavua)
  - Tilailmoitus
  - Läsäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
  - Käytettävissä "Masterina" tai "Slaveina"
  - KNX-painikeohjaus valokanaville
  - Täys- tai puoliautomaattikka
  - Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
  - Testikäyttö
  - Tilavalon korjauskerroin
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värisä "hopea")
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

## Tekniset tiedot:

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väyläjännite                    | 24 V = KNX-järjestelmäliitteen kautta                                                                                                        |
| Tehontarve n.                   | 10 mA                                                                                                                                        |
| Tunnistusalue                   | 360°                                                                                                                                         |
| Kantomatka                      | halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m                                                                                             |
| Asetusmahdollisuudet            | kaukoparametroidavissa ETS-ohjelmistolla, väliaikaisesti elektronisesti Mobil-PDi/User -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)        |
| <b>Valokanava</b>               | c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %)                                                                           |
| Jälkikäyntiaika                 | deaktivoitu/30 s - 30 min                                                                                                                    |
| Valomittaus                     | Sekavalo                                                                                                                                     |
| Valoarvo                        | deaktivoitu/n. 1 - 2000 lux                                                                                                                  |
| Suunnistusvalo                  | deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa                                                                                                  |
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min                                                                                                 |
| <b>Lähtö</b>                    | <b>Läsäolo</b>                                                                                                                               |
| Päällekytkentäviive             | deaktivoitu/2 min - 30 min                                                                                                                   |
| Jälkikäyntiaika                 | deaktivoitu/10 s/1 min - 60 min                                                                                                              |
| KNX-tulo                        | manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave                                                                                        |
| KNX-lähtö                       | läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC                                                                                                               |
| Sallittu ympäristölämpötila     | 5 °C...+35 °C                                                                                                                                |
| Kotelointiluokka                | IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasia (tilattava erikseen), IP 20 kattoputiasennusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen) |
| Suojausluokka                   | II                                                                                                                                           |
| Toimituslaajuus                 | sis. linssimaskin                                                                                                                            |
| Asennustapa                     | Kattoasennus                                                                                                                                 |
| Kotelon materiaali              | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti                                                                                                          |
| Mitat n.                        | Ø 108 mm x korkeus 46 mm                                                                                                                     |
| Farbvarianten                   | valkoinen, lähes kuin RAL 9010                                                                                                               |

## Lisävaruste

- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvihreä
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Tilausnimike


PD-C360i/24 KNX ECO valkoinen

Tilausnumero

EP10425844

EAN-koodi

4015120425844

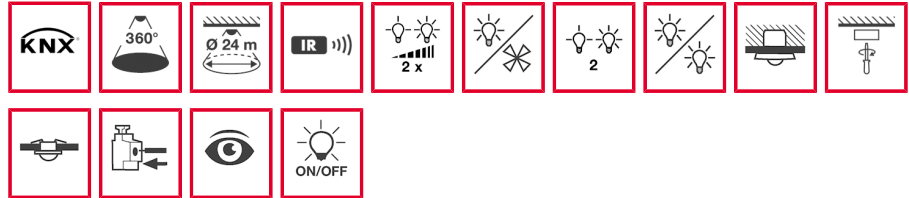

Mitat [mm]

