


Tilausnimike
PD-C360i/8 KNX valkoinen

Tilausnumero
EP10425806

EAN-koodi
4015120425806

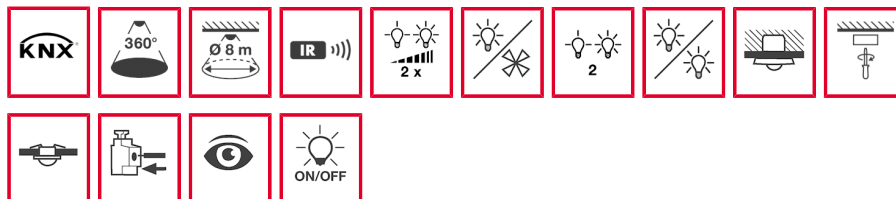

Lyhyt kuvaus:

- **KNX**-kattoputuasennus-läsnäolomaisimien 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen, halkaisijaltaan **jopa 8 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä
- Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
 - Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
 - Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
 - Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
 - Lähtö valoarvo (2 tavua)
 - Tilailmoitus
 - Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
 - Käytettävissä "Masterina" tai "Slaveina"
 - KNX-painikeohjaus valokanaville
 - Täys- tai puoliautomaattikka
 - Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
 - Testikäyttö
 - Tilavalon korjauskerroin
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värisä "hopea")
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Väyläjännite	24 V = KNX-järjestelmälaitteen kautta
Tehontarve n.	10 mA
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	kaukoparametroiduissa ETS-ohjelmistolla, väliaikaisesti elektronisesti Mobil-PDI/User -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %) deaktivoitu/30 s - 30 min
Jälkikäyntiaika	Sekavalo
Valomittaus	deaktivoitu/n. 1 - 2000 lux
Valoarvo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalo	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	Läsnäolo
Lähtö	deaktivoitu/2 min - 30 min
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/10 s/1 min - 60 min
Jälkikäyntiaika	manuaalinen valo-ohjaus,
KNX-tulo	lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Kotelointiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasia (tilattava erikseen), IP 20 kattoputkusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 38 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425547 - Mobil-PDI/User hopea/metallinvihreä
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen
- EP10425936 - Suojussarja-C360/8 hopea


Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Huomautus: Tuotetietokanta ja sovellus on valmiina maksuttomaan lataukseen Internetsivustollamme www.esylux.com

Tilausnimike
PD-C360i/8 KNX valkoinen

Tilausnumero
EP10425806

EAN-koodi
4015120425806

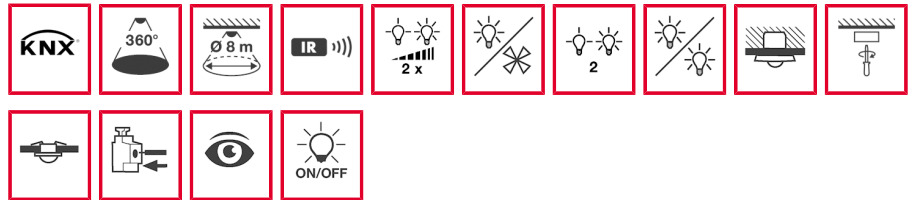

Mitat [mm]

