

Tilausnimike
PROTECTOR K 230 V ~ valkoinen

Tilausnumero
ER10018916

EAN-koodi
4015120018916



Lyhyt kuvaus:

- Valokennolla toimiva savuhälytin **230 V:n käyttöön** varustettuna integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten
- Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta
- Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta
- Antistaattinen savukammio suojaa virrehälytyksiltä
- 9 V:n varmuuslohkoparisto (kuuluu toimitukseen)
- VdS-tyyppihyväksytty (Hyväksyntä-nro: G208089)

Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V ~, 50 Hz
Paristokäyttö	9 V:n varmuuslohkoparisto (kuuluu toimitukseen)
Tehontarve n.	0,4 W
VdS-numero	G208089
CPD-numero	0786-CPD-20471
Signaalin äänenvoimakkuus	n. 85 dB/3 m
Verkotettavuus	kork. 30 hälytintä johdolla
Radiokäyttöön sopiva	ei
Elektroninen savukammiotesti	painikkeen painalluksella
Automaattinen itsetestaus	n. 45 s välein virhetoiminnan näytöllä
Asennustapa	Kattoasennus
Mitat n.	Ø 106 mm, korkeus 48 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- ER10018923 - PROTECTOR K kytkentärele valkoinen
- ER10018985 - PROTECTOR K pintapistorasia H27mm valkoinen
- ER10018992 - PROTECTOR K pintapistorasia H20mm valkoinen


Tilausnimike
PROTECTOR K 230 V ~ valkoinen

Tilausnumero
ER10018916

EAN-koodi
4015120018916




Mitat [mm]

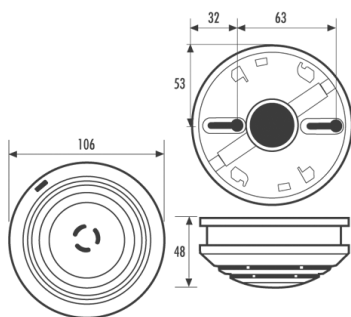


Schaltplan

Rauchmelder PROTECTOR K 230 V ~




Anschluss 230 V ~

1 blau = N Nulleiter/- Schaltrelais/-Vernetzung
2 orange = I + Vernetzung
3 rot = R + Schaltrelais
4 braun = L Phase 230 V ~



Anschluss 230 V ~ und Vernetzung
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern,
max. Leitungslänge 300 m.

Rauchmelder PROTECTOR K 230 V ~ mit Relais



Anschluss 230 V ~ und Vernetzung + externes
Schaltrelais (optional) zum Schalten von
externen Geräten wie z. B. Sirenen,
Blinkeleuchten und Telefonwählgeräten.

www.esylux.com