


PROTECTOR K 9 V

Tuotenumero

71 094 16

GTIN

4015120018909



Tuotekuvaus

- Fotoelektroninen savuhälytin, paristokäyttöinen, varustettu integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten
- Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta
- Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
Automaattinen itsetestaus	n. 45 s välein virhetoiminnon näytöllä
Elektroninen savukammiotesti	painikkeen painalluksella
Signaalin äänenvoimakkuus	n. 85 dB / 3 m
Verkotettavuus	kork. 30 hälytintä johdolla

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 48 mm, Ø 106 mm
Paino	199 g
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	9 V

PROTECTOR K 9 V

Tuotenumero



GTIN

71 094 16

4015120018909

Mittapiirustus

Kytkenäkaaviot

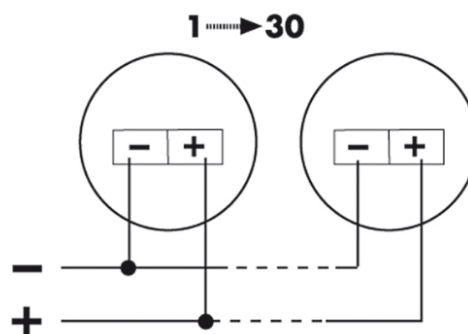

9 V:n paristokäyttö

Huomautus: Verkottaminen kork. 30 hälyttimen kanssa, johdon maks.pituus 300 m.