


metis USB

tilausnumero: A128

Liitännät :

- 4 kpl valvontasilmukoita ulkoisille antureille
- 1 kpl ohituskytkimen liitäntä
- 1 kpl lämpötila-anturi
- 1 kpl hälytysrele
- 1 kpl relelähtö kauko-ohjauksiin
- ulkoinen GSM-antenni
- jännitesyöttö +12...+28VDC
- USB-liitäntä asetuksia varten

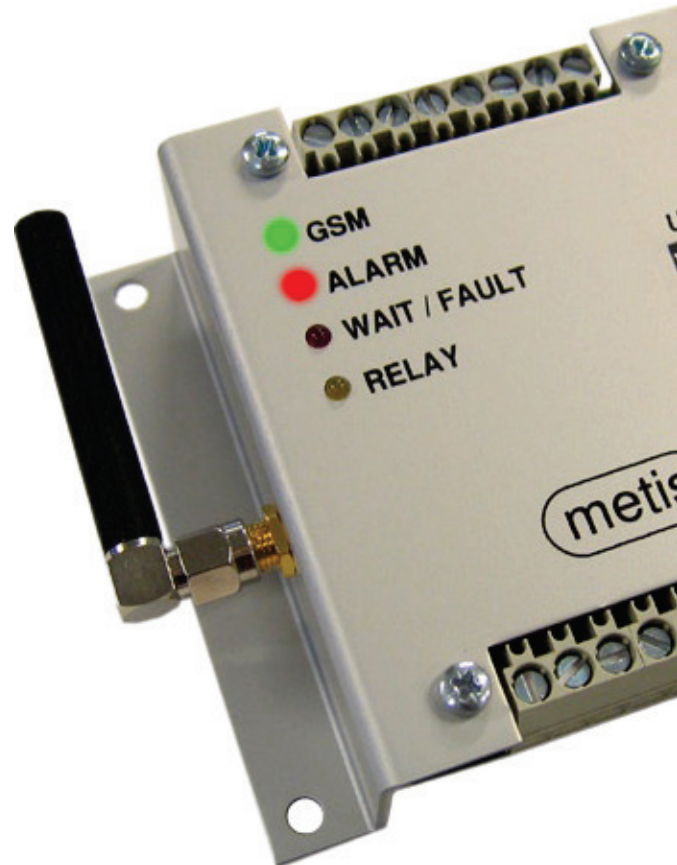

Rakenne:

metis -ilmoituksensiirtolaitteessa on valvontalaite ja GSM-modeemi integroituna yhdelle piirikortille. Piirikortti on kiinnitetty pidikkeeseen, joka voidaan suoraan asentaa kotelon pohjaan esimerkiksi keskuslaitteen tai laitekaapin sisään. Laitteen pieni koko (100 x 84 x 30mm) mahdollistaa asennuksen pieneenkin tilaan. Laitteessa on neljä selkeää merkkivaloa ilmaisemassa sen toiminnan tilaa.

Perustoiminnot:

- valvontatiedot ja ohjauskomennot GSM-verkossa tekstiviestein
- hälytysten varmistus puhelinsoitolla mahdollista
- asetukset tekstiviestein, paikallisesti tietokoneella (USB) tai GSM-etäyhteydellä
- releen ohjaus pulssi/pysyvä
- lämpötila-anturi, hälytyksen raja-arvot, määräväleihin lähetys
- silmukat: viive, toimintasuunta ja hälytyssoitto säädettävissä
- ohituslaiteliitäntä näppäimistölle tai kortinlukijalle
- puhelinluettelo max. 15 numeroa
- paikallissireenin ohjaus: säädettävä soittoaika
- 1000 tapahtuman loki, joka voidaan lukea GSM-datayhteydellä