


Tuotevalikoima

DS-7204(08-16)HGHI-SH/A DVR-tallennin, Full HD 1080p (ei-tosiaikainen) / HD 720p (tosiaikainen)



- 4/8/16-kanavainen HDTV
- Tribrid-järjestelmä (analoginen/HDTV/1P)
- HDTV/analogsien signaalien automaattinen tunnistus
- Tosiaikainen tallennus tarkkuudella 1280x720p kaikilla kanavilla
- HDMI- ja VGA-kuva enintään tarkkuudella 1920x1080P
- Siirto jopa 500 metrin päähän koaksiaalikaapelilla ja yli 200 metrin päähän kierretyllä parikaapelilla
- Hälytys: 4 tuloa / 1 lähtö (7204), 8 tuloa / 4 lähtöä (7208), 16 tuloa / 4 lähtöä (7216)
- 1 x SATA, enintään 4 TB (7204-08), 2 x SATA, enintään 4 TB (7216), 2 x USB2.0

DS-7204(08)HQHI-SH/A DVR-tallennin, Full HD 1080p (tosiaikainen)



- 4/8-kanavainen HDTV
- Tribrid-järjestelmä (analoginen/HDTV/1P)
- HDTV/analogsien signaalien automaattinen tunnistus
- Tosiaikainen tallennus tarkkuudella 1920x1080P kaikilla kanavilla
- HDMI- ja VGA-kuva enintään tarkkuudella 1920x1080P
- Siirto jopa 500 metrin päähän koaksiaalikaapelilla ja yli 200 metrin päähän kierretyllä parikaapelilla
- Hälytys: 4 tuloa / 1 lähtö (7204), 8 tuloa / 4 lähtöä (7208), 16 tuloa / 4 lähtöä (7216)
- 1 x SATA, enintään 4 TB (7204), 2 x SATA enintään 4 TB (7208), 2 x USB2.0

TURBOHD

DS-7304(08-16)HQHI-SH DVR-tallennin, Full HD 1080p (tosiaikainen)



- 4/8/16-kanavainen HDTV
- Tribrid-järjestelmä (analoginen/HDTV/1P)
- HDTV/analogsien signaalien automaattinen tunnistus
- Tosiaikainen tallennus tarkkuudella 1920x1080P kaikilla kanavilla
- HDMI- ja VGA-kuva enintään tarkkuudella 1920x1080P
- Siirto jopa 500 metrin päähän koaksiaalikaapelilla ja yli 200 metrin päähän kierretyllä parikaapelilla
- 10/100/1000 Mbps:n Ethernet
- Hälytykset 16 tuloa / 4 lähtöä
- 4 x SATA, enintään 4 TB, 1 eSATA, 3 USB2.0

DS-2CE16D5T-IR

Bullet-kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 3,6 mm:n objektiivi
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- WDR 120 dB
- Smart IR, 20 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE16D5T-IT3

Bullet-kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 3,6 mm:n objektiivi (valinnaisena 6 mm)
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- Exir Smart IR, 40 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE16D5T-AVFIT3

Bullet-kamera, Full HD 1080p, säädettävä polttoväli



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 2,8-12 mm:n objektiivi
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- WDR 120 dB
- Exir Smart IR, 50 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC / 24 V AC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE56D5T-IRM

Eyeball-kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 2,8 mm:n objektiivi
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- WDR 120 dB
- Smart IR, 20 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE56D5T-IT3

Mini Dome -kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 3,6 mm:n objektiivi (valinnaisena 6 mm)
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- Exir Smart IR, 40 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE56D5T-VFIT3

Mini Dome -kamera, Full HD 1080p, säädettävä polttoväli



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 2,8-12 mm:n objektiivi
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- Exir Smart IR, 50 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC; IP66, ulkokäyttö

DS-2CE56D5T-AVPIR3

Mini Dome -kamera, Full HD 1080p, säädettävä polttoväli



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 2,8-12 mm:n objektiivi
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- Smart IR, 40 m
- OSD-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Käyttöjännite 12 V DC / 24 V AC; IP66, ulkokäyttö; ilkvallankestävä

DS-2AE5223(30)TI-A(3)

Speed Dome -kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 4-92 mm:n objektiivi, 23x (5223): 4-120 mm:n objektiivi, 30x (5230)
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- OSD- ja PTZ-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Älykäs 3D-sijoitus
- Käyttöjännite 24 V AC; IP66, ulkokäyttö; sisä- tai uppoasennus (3)

DS-2AE7223(30)TI-A

Speed Dome -kamera, Full HD 1080p



- HD 1080p -videolähtö
- Komposiittivideolähtö: 75 ohmia, BNC
- 4-92 mm:n objektiivi, 23x (7223): 4-120 mm:n objektiivi, 30x (7230)
- HDTV-tekniologia
- ICR-suodin (True Day/Night -toiminta)
- Smart IR, 120 m
- OSD- ja PTZ-ohjaus koaksiaalikaapelin kautta
- Älykäs 3D-sijoitus
- 24 V -vaihtovirtatulo; IP66, ulkokäyttö

HIKVISION

TURBOHD TRIBRID SYSTEM

Hikvisionin TurboHD-ratkaisu merkitsee uuden aikakauden alkua: TurboHD tukee Full HD -videokuvan siirtoa koaksiaalikaapelin kautta sekä tuo Tribrid-yhteensopivuuden. Tämä mullistava teknologia on täydellinen läpimurto analogisen siirtotekniikan evoluutiossa. TurboHD-tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman Full HD -kameroita ja DVR-tallentimia, jotka ovat täysin yhteensopivia kaikkien videomuotojen kanssa, aina analogisesta muodosta HDTV- ja IP Megapixel -muotoihin.

HIKVISION HAS TURBO-CHARGED ANALOG TRANSMISSION - SO FASTEN YOUR SEATBELTS!



HIKVISION EUROPE

Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp, Alankomaat
Puh: +31 23 5542770, faksi: +31 23 5631112

info.eu@hikvision.com - www.hikvision.com



MAAHANTUOJA

KAMIC Installation Oy

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Vaihde 010 8328 200

Myynti puh. 010 8328 220

myynti@kamic.fi

www.kamic.fi

HIKVISION


TURBOHD: Full HD/1080P-kuvaa koaksiaalikanapelin välityksellä jopa 500 metrin päähän

HDTVI (High Definition Transport Video Interface) on uusi teknologia, joka mahdollistaa analogisen videokuvan siirtämisen 1080P-tarkkuudella jopa 500 metrin päähän koaksiaalikanapelilla tai 200 metrin päähän kierrettyä parikanapelia. HDTVI-standardissa käytetään pientaajuisia signaaleja, mikä antaa käyttöön ylivoimaisen suorituskyvyn sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys osalta. Lisäksi kuvaa voidaan katsella megapikselin tarkkuudella viipeettömästi, koska videovirtaa ei pakata. TurboHD-teknologia soveltuu ihanteellisesti nykyisten analogisten järjestelmien päivittämiseen teräväpiirtomaailmaan, koska olemassa oleva perusrakenne voidaan hyödyntää. Kanapeloitua ei siis tarvitse uusia.



TURBOHD: Plug & Play -asennus koaksiaalikanapelin kautta

Etäohjaus OSD-valikkojen kautta ja Speed Dome -kameroiden PTZ-ohjaus on helpompaa kuin koskaan ennen! Hikvisionin TurboHD-ratkaisu tukee asetusten ja kokoonpanon UTC-etämääritysominaisuutta. Koska videosaanaaleja ja dataa voidaan siirtää saman koaksiaalikanapelin kautta, lisäkanapeloitua (RS485) ei tarvita. Kaikki kytkennät määritetään automaattisesti Plug & Play-tekniikkaa käyttämällä. TurboHD-malliston kamerrat tarjoavat sekä perinteisen analogisen että HD liitettävyyden. Näin ollen niitä on helppo integroida niin uusiin kuin olemassa oleviin kokoonpanoihin. Käytännössä tämä merkitsee poikkeuksellista joustavuutta ja asennuksen helpoutta verrattuna perinteisiin analogisiin järjestelmiin. Näin käyttäjät voivat saada käyttöönsä laadukkaan teräväpiirtokuvan edut ilman turhia lisäkustannuksia.

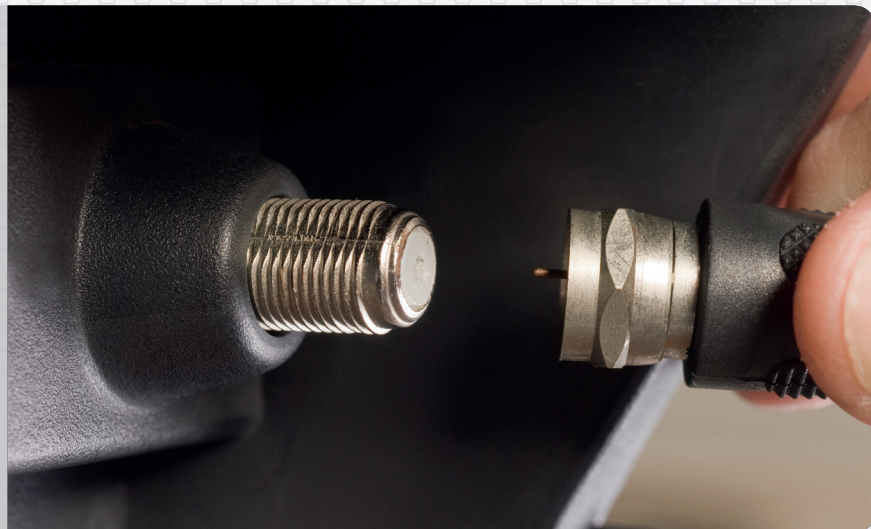

TURBOHD: Tribrid-ominaisuus

Hikvision TurboHD-malliston tuotteissa on Tribrid-ominaisuus – todellinen kumous ammattikäyttöön tarkoitettujen valvontajärjestelmien alalla. TurboHD-DVR-tallentimet pystyvät käsittelemään analogisista kameroista sekä HDTVI-, CIF-, WD- ja IP Megapixel -kameroista saapuvia signaaleja. Ne mahdollistavat eri teknologioiden saumattoman integroinnin – täysautomaattisen toiminnan ansiosta asennus käy hetkessä. Nyt käyttäjät voivat päivittää järjestelmänsä 1080P-kuvanlaadun nykyistä kanapeloitua uusimatta. TurboHD-DVR-tallentimet ovatkin ehdoton vastaus taustajärjestelmävaatimuksiin.



TURBOHD Suorituskyky

HDTVI: Avoimen teknologian edut



Hikvision on sitoutunut valmistamaan monipuolisia tuotteita, jotka mukautuvat joustavasti muuttuviin tarpeisiin. Koska videoteknologia kehittyy jatkuvasti, kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka parantavat yhteensopivuutta edelleen. Tämän takia TurboHD-tuotteet perustuvat HDTVI-teknologiaan. Se on avoin standardi, joka mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja teknologioiden integroimisen yhteen järjestelmään. Tämä muodostaa valtavan edun järjestelmän skaalattavuudelle: asiakkaat voivat helposti sisällyttää nykyiseen järjestelmäänsä uusimman sukupolven teräväpiirtotuotteita.

smart: Älykästä turvallisuutta



Smart Line Crossing Detection - Smart Intrusion Detection

Hikvision TurboHD -DVR-tallentimissa on paljon hienostuneita Smart-ominaisuuksia, jotka optimoivat videovirtojen siirtoa ja tallennusta sekä havaitsevat luotettavasti turvallisuusuhat vähentäen virrehälytykset lähes nollaan. Tämä muuttaa koko videovalvonnan käsitettä.

Smart Codec

Pääkohteisiin tarkentuvan Smart Codec -teknologian ansiosta Hikvision-kamerrat tuottavat tarvittaessa poikkeuksellisen terävän kuvan ja lievittävät samalla järjestelmän tallennustaakkaa.

Smart Flow Control

Smart Flow Control tarkkailee jatkuvasti datavirran laatua varmistaakseen kuvan optimaalisen koodauksen ja välityksen etäkatseluun.

Älykäs rikosilmaisu

Havaittaessa tunkeutuminen määritetylle alueelle DVR-tallennin voi muodostaa hälytyksen, joka liipaisee ennalta määritetyn vasteen, kuten tapahtumien paikallisen tallennuksen aloittaminen tai Push-ilmoituksen lähettäminen.

Smart Line Crossing Detection

Havaittaessa yhden tai useiden ennalta määritettyjen linjojen ylittäminen DVR-tallennin voi muodostaa hälytyksen, joka liipaisee ennalta määritetyn vasteen, kuten tapahtumien paikallisen tallennuksen aloittaminen tai Push-ilmoituksen lähettäminen.

Smart Video Quality Detection

Jos kuvanlaadussa havaitaan jotain poikkeavaa, DVR-tallennin antaa hälytyksen, joka liipaisee ennalta määritetyn tapahtuman, kuten teknisen huomautuksen lähettämisen sähköpostitse.

Smart Video Quality Detection

