

Mehrtonsirene H899

PRODUKT DATENBLATT



Technische Daten

Daten	H899-7	H899-5
Gehäuse	Polycarbonat schwarz	
Spannungsbereich	24 V AC/DC	230V AC
Stromaufnahme	max 0,120 A	max 0,022 A
Anschlussklemmen	bis 2,5 mm ²	
Leitungszuführung	Seitlich Kabelverschraubung/ M20 x 1,5 Rückseite Durchführungstülle 5-10mm	
Montageart	Wandmontage	
Kombination	Mit H894, H895, H896	
Alarmtöne	32 inkl DIN33404	
Lautstärke	max 108 dB	
Tonfrequenz	150 – 2900 Hz	
Tonauswahl	DIP Schalter	
Lautstärkeregelung	Potentiometer	
Einschaltdauer	100%	
Schutzart	IP 66	
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C	



Montagesatz für Kombination



Flachdichtung





Metallwinkel Anbausatz



Kabelverschraubung M20x1,5

Bestelldaten:

Artikel-Nr.:	Farbe	Spannung / Strom
H899-7	schwarz	24V AC/DC / 0,120 A
H899-5	schwarz	230V AC / 0,022 A
H89003	Kabelverschraubung M20x1,5	
H89004	Metallwinkel Anbausatz	
H89005	Flachdichtung	
H89006	Montagesatz für Kombination	

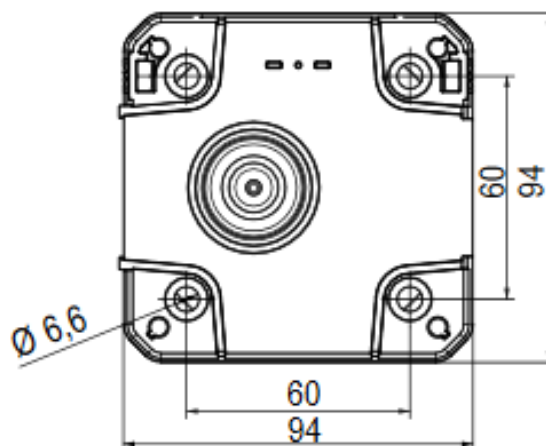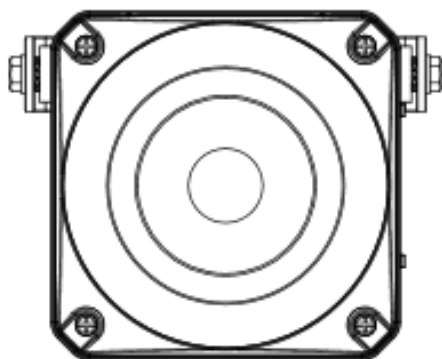

mit Metallwinkel

