


PIKA-ASENNUSOHJEET SUOMEKSI

Honeywell XC70-EN/DE/DA, XC100-EN/DE/DA ja XD100D-EN/DE/DA häkävaroittimet

Sähkökaapelointia ei tarvita. Kiinteä asennus seinään tai kattoon tapahtuu kiinnittämällä asennuspohja mukana tulevilla ruuveilla ja muovitulppia hyväksikäyttäen. Laite aktivoidaan liuttamalla laiteosa asennuspohjaan. Vaihtoehtoisesti laite voidaan ripustaa seinäruuvilla tai -naulalla asennuspohjan keskimmäisestä reiästä vasta aktivoinnin jälkeen. Laite voidaan myös asettaa itsenäisesti pyödalte pystyasentoon ilman asennusruuveja.

Asennuspaikkana suositellaan korkeutta joka on hengitysilman korkeudella. Tämä tarkoittaa käytännössä yöpyödan korkeus (n. 0.5 metriä lattiasta) ja ihmisen nenän korkeus (n. 2 metriä lattiatasosta). Kattoasennusta ei suositella koska kattoon voi jäädä ilmatasku joka estää laitteen reagoinnin häkäkaasun levitessä.

Päälle/Pois kytkin joka aktivoituu asennuspohjan kosketuksesta automaattisesti.




Asennusreikä väliaikaiselle kiinnitykselle seinäruuvilla.



Seinäasennusreiät kiinteälle kiinnitykselle ruuveilla

Aktivointi

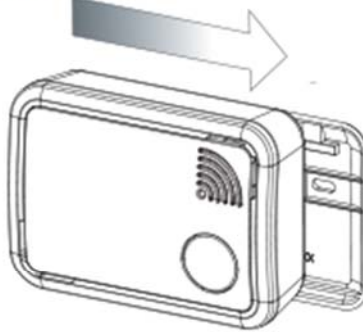

Deaktivointi

Kuva 1. Asennus lyhyesti kuvaselityksenä.