

Domekamera sisäkäyttöön

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

VDC-250/260-päivä-/yökamera on tyylikäs ja pienikokoinen valvontakamera, joka tuottaa erinomaisen tarkkaa kuvaa vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. Tehokkaaseen 1/3 tuuman CCD-kameraan on saatavana 3,8 mm:n kiinteä objektiivi tai 3,8–9,5 mm:n varifocal-objektiivi.

Kamera on ihanteellinen ratkaisu vaativiin kohdeolosuhteisiin. Päivä- ja yökäyttöominaisuus takaa erinomaisen kuvalaadun milloin tahansa. Kamera vaihtaa automaattisesti värikuvasta mustavalkoiseen valaistuksen mukaan.

Kameran asentaminen on helppoa, ja sitä voidaan säätää kolmessa suunnassa. Yksityisalueita voidaan määrittää ja liikkeentunnistustoimintoa säätää kameran kätevistä valikkojärjestelmästä.


Ominaisuudet

- ▶ Erinomainen tarkkuus (540 TVL)
- ▶ Objektiivivaihtoehdot
- ▶ Tarkkoja kuvia vaihtelevassa valaistuksessa
- ▶ Vaihdetavan suodattimen ansiosta suorituskyyinen päivällä ja yöllä
- ▶ Helppo asentaa

Tekniset tiedot

Technical data	
Järjestelmä	PAL tai NTSC
Teholliset pikselit (vaaka x pysty)	752 x 582 (PAL) 768 x 494 (NTSC)
Kenno	1/3 tuuman CCD, suuri herkkyys
Videolähtö	Komposiitti: 1 Vpp, 75 ohmia
Sync-järjestelmä	Sisäinen synkr., linjalukko
Signaali-kohina-suhde (terävyys, AGC ei käytössä)	väh. 50 dB
Vaakatarkkuus	Väri: 540 TV-juovaa (väh.) Mustavalko: 580 TV-juovaa (väh.)
Minimivalaistus Varifocal-objektiivi (F1,4; 30 IRE, suurin AGC)	0,05 luksia (väri) 0,005 luksia (ICR, mustavalko)
Minimivalaistus Kiinteä objektiivi (F2,0; 30 IRE, suurin AGC)	0,15 luksia (väri) 0,05 luksia (ICR, mustavalko)
ESC	1/50–1/120,000 (PAL) 1/60–1/120,000 (NTSC)
Manuaalinen suljin	1/50(60), 1/100(120), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1k, 1/1.6K, 1/2.5K, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
DNR	Pois käytöstä, matala, keskitaso, korkea
Valkotasapaino	ATW, manuaalinen, painallus
SBLC	Pois käytöstä, matala, keskitaso, korkea
AGC	Käytössä / Pois käytöstä
Päivä-/yötila	Auto, väri, mustavalko, laaj.
Sarjakuvaus	Käytössä / Pois käytöstä
Liiketunnistus	Käytössä / Pois käytöstä (4 ohjelmoitavaa vyöhykettä)
Yksitysalueiden peitto	Käytössä / Pois käytöstä (4 ohjelmoitavaa vyöhykettä)
Peili	Käytössä (vaakasuuntainen) / Pois käytöstä
Herkkyys	1–20
Gamma	0,35; 0,45; 0,6; 0,75
Näyttövalikon kielet	Englanti, kiina
Objektiivityyppi	DC-iiris/manuaalinen
Käyttöjännite	24 VAC (±10 %) 12 VDC (±10 %)
Tehonkulutus	3,6 W (enint.) / 0,3 A
Käyttölämpötila	-10 °C...+50 °C
Käyttökosteus	30 %–80 % (suht. kosteus)
Säilytyslämpötila	-20 °C...+60 °C
Säilytyskosteus	20 %–90 % (suht. kosteus)
Hyväksynnot	
FCC	ANSI C63.4: 2003 FCC Part 15 subpart B Class A Digital Devices
UL	UL 60065, 7th Edition, 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 1st Edition, 2006-04 + A1:2006
EY	EN 55022: 2006, luokka A EN 50130-4: 1995+A1: 1998+A2: 2003
LVD	LVD 2006/95/EY EN 60950-1: 2006+A11: 2009
CB	IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition)

Suunnittelu

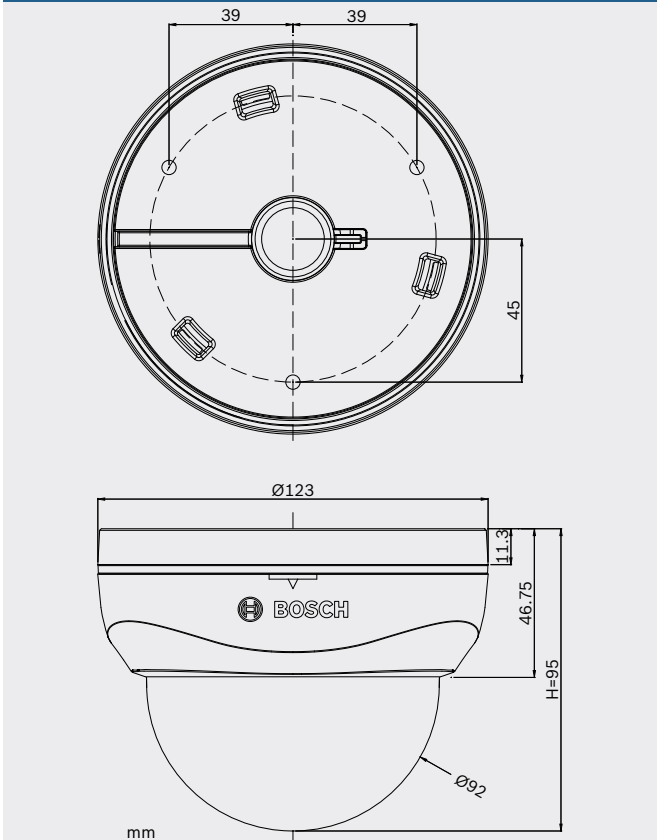

Tilaustiedot

VDC-250F04-10-mallin domekamera; 3,8 mm:n objektiivi; PAL	VDC-250F04-10
VDC-250F04-20-mallin domekamera; 3,8 mm:n objektiivi; NTSC	VDC-250F04-20
VDC-260V04-10-mallin domekamera; 3,5-9,8 mm:n objektiivi; PAL	VDC-260V04-10
VDC-260V04-20-mallin domekamera; 3,5-9,8 mm:n objektiivi; NTSC	VDC-260V04-20

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by