

# OVIEEN JA PORTTIEEN OHJAUSLAITE



## OMINAISUUDET

Helppo asentaa: Laitat SIM kortin paikalleen, kytket GATOR laitteemme kiinni ohjattavan laitteistosi sisääntuloon ja lopuksi kytket vain virrat päälle.

Yksi ohjausrele, lisäksi PGM lähtöjä:

- Suomenkielinen mobiilisovellus ja kätevä internet selainkäyttö
- Ohjaa mitä tahansa laitetta ilmaisella puhelinsoitolla
- Kätevä "widget" toiminto
- Toiminnan etävalvonta ja reaaliaikainen loki

GATOR järjestelmää voit ohjata:

- Sovelluksella (iOS,Android,Www)
- Maksuttomalla puhelinsoitolla
- SMS viestein
- Wiegand laitteilla (Esim. näppäimistöt / rf-id lukijat)


Ohjelmointi ja hallinta:

- PC / Windows ohjelmalla
- Mobiili sovelluksella
- Internet selaimella
- SMS komennoin

# VERSIONOT:

**GATOR\_2G**, 2G modeemilla Snro. 7199838

**GATOR\_4G**, 4G modeemilla ( Erik.til.tuote )

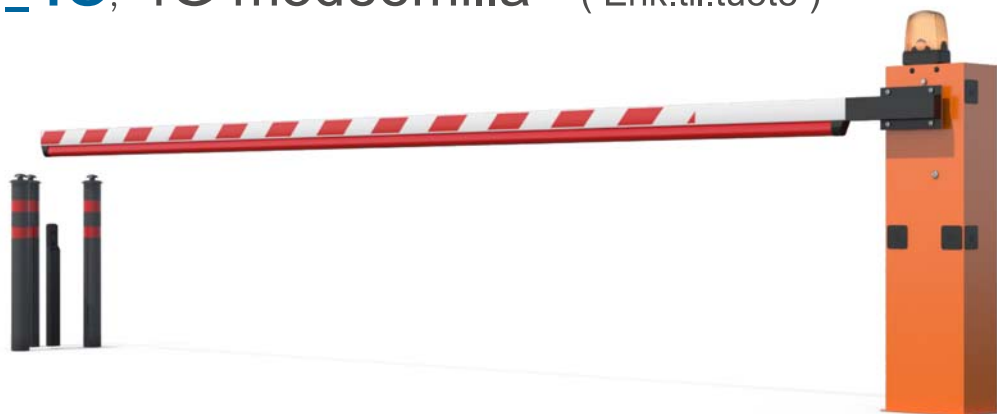

## TEKNISET TIEDOT:

2G GSM modeemi taajuudet	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
4G LTE modeemi taajuudet	700 / 800 / 900 / 1800 / 2600 MHz
Käyttöjännite	9-32 V DC 12-24 V AC
Virrankulutus	100 mA
Sisääntuloja	2, valittavissa: NC, NO, EOL=10 kΩ
Universaalit sisääntulot/lähdöt	2, voidaan käyttää joko sisääntulona: NC, NO, EOL=10 kΩ, tai lähtönä: maaohjaus releelle (OC) 50 mA)
Lähdöt	1, rele, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC
2G / 4G laitteiden toiminnot	Täysin identtiset, myös internet etäkäyttö
Tapahtumaloki	5000 tapahtumaa / 60 laiteraporttia
Pääkäyttäjiä / hälytysten vastaanottajia	7
Käyttäjiä ohjauksille	990
Käyttö	Lämpötilat -20 °C to +50 °C, kosteus:80%@+20 °C
Muuta	- Pakkaus sisältää GSM antennin - Sopiva virtalähde, Snro. 7199916
Paino / Mitat	88x65x26mm / 0.08 kg