


onnl[®]ine

PROFESSIONAL

Onnline kytkentäkaapeli CAT6 UTP

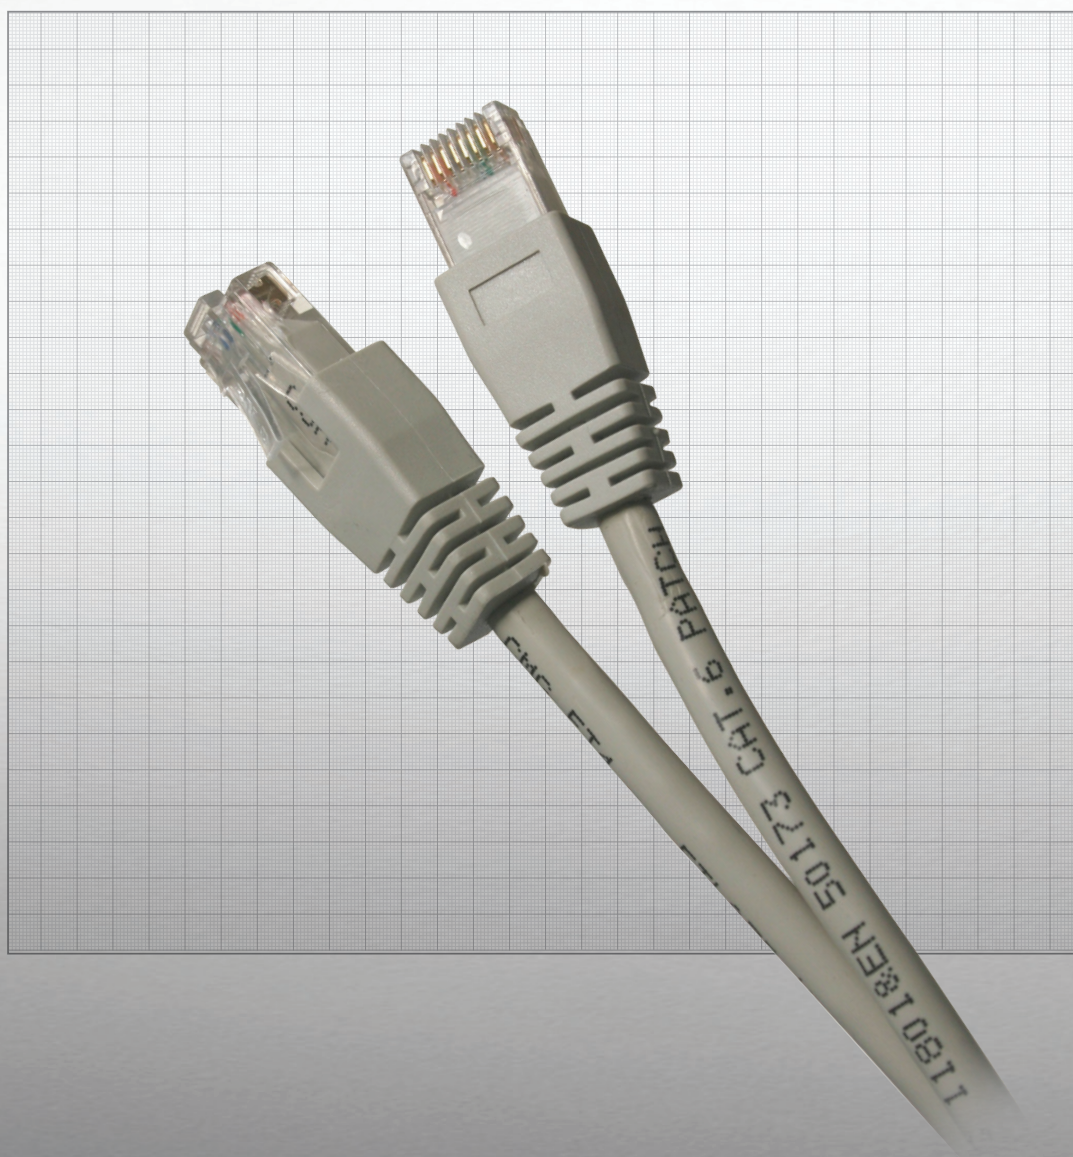

KYTKENTÄKAAPELI

Onnline kytkentäkaapeli CAT6 UTP

CAT6 UTP



Kyt kentäkaapeli CAT6 UTP

Kaapelin rakenne

- Säikeinen parikierretty kaapeli, parien erottava muovinen keskielementti.
- Pareja neljä, päävärit sininen, oranssi, vihreä, ruskea, kytkentä B.
- Johdineriste HDPE muovia, päällys halogeeniton muovi.
- Väri, Pantone coolgray 4c vaalean harmaa.

Kaapelin mitat

- Johdin AWG24, kaapelin halkaisija 5,9 mm, vaipan paksuus 0,6 mm.

Liitin

- RJ45 kullattu koskettimin, vedonpoisto ja kaapelin värinen taivutussuoja.
- Taivutussuojassa laitekaapelin pituus metreinä.

Kaistanleveys

250MHz

Sovellus

10/100/1000BASE-T Ethernet

Standardit

ISO/IEC 11801.2
EN50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
ANSI/TIA/EIA-568-B.1

Pakkaus

Yksittäispakattu muovipussiin
180 x 180 x 20

Merkintä

Tarra jossa numero, nimike, väri ja määrä
Onnline värien ja määritysten mukaan

Koodi	Pituus	Paino kg
72 450 33	0.5 m	0,029
72 450 34	1.0 m	0,049
72 450 35	2.0 m	0,083
72 450 36	3.0 m	0,126
72 450 37	5.0 m	0,188
72 450 38	7.0 m	0,265
72 450 39	10.0 m	0,369