


**CAT.6A STP kaapelijatkos 180°, suojattu,
naaras-naaras, KRM6AKSJ**

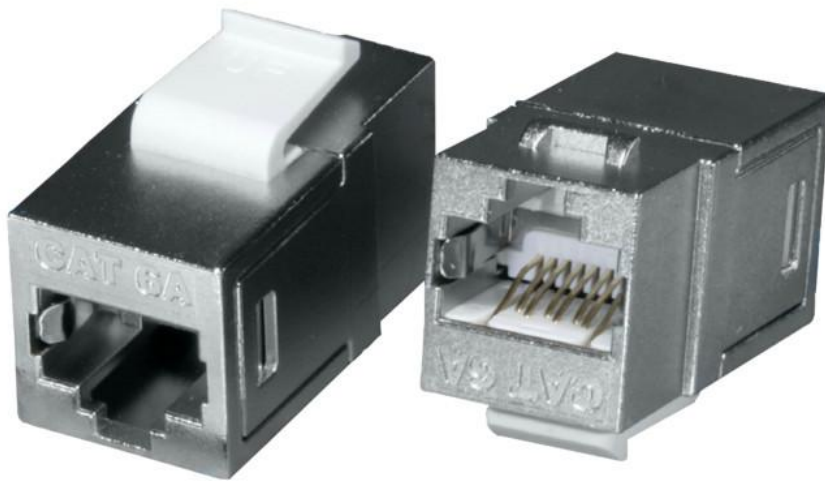

Tuotekoodi	KRM6AKSJ
Sähkönumero	72 477 09
GTIN	6410072477091
Myyntipakkaus	1 kpl (153x90mm, 0,03 kg)
Tukkupakkaus 1	100 kpl (410x280x200mm, 2,18kg)
Tukkupakkaus 2	500 kpl (515x230x400mm, 12,38kg)

TUOTEKUVA

Jatkosliitin RJ45 keystone, naaras-naras. Liitin soveltuu Cat.6 ja Cat.6A suojatuille sekä suojaamattomille Ethernet kaapeleille.

ASENNUS

Ilman työkalua. RJ45 urosliitin kytketään suoraan naaras adapteriin.

STANDARDIT

Käyttö: LAN horisontaalinen- ja runkokaapelointi

Käyttökohteet: Toimistot, kotikäyttö.

Käyttölämpötila: -0° – +70°C

Varastointilämpötila: -0° – +70°C

Komponenttitaso: ei saatavilla

Standardi: UL 1863

Kaapelointi: Channel Cat.6A ISO/IEC 11801 500MHz

RAKENNE

Koko (p x l x k): 30,2 x 14,6 x 19,3 mm

Runko: niikelöity painestettu sinkki

PCB: FR4, UL 94-V0

Liittimen kontaktit: nikkelöity fosforipronssi (kultapinnoitettu)

IDC terminaalit: Fosforipronssi, Sn pinnoite 100 µm

Liitin : RJ45

OMINAISUUDET

Eristeen vastus (MOhm min. @ 100 VDC): 500

Eristyslujuus (VDC/VAC, @60Hz, 1 min.): 1000

NEXT: > 37 dB

ELFEXT: > 29.1 dB

Vaimennus: < 0.45 dB

Paluuhäiviö: > 14 dB

KRM6AKSJ v. 00 (08/03/2021 AP)

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.