


JAKAJAPANEELI 16 x OADM SCA



- Sähkönumero 7263405
- 19" paneeli, johon on asennettu 16 kpl OADM 1550 (Optical Add/Drop multiplexer) jaottimia
- Korkeus 1U ja syvyys 145 mm
- Passiivinen laite, jolla saadaan erotettua 1550 nm aallonpituus muista aallonpituuksista.
- Yhteensopiva **GPON**, **XGS-PON** ja **NG-PON2** verkkoihin

Parameters		Specification
Pass Channel Wavelength Range (nm)		1550±7.5
Reflect Channel Wavelength range (nm)		1260 ~ 1537.5 & 1562.5 ~ 1620
Insertion Loss (dB)	Pass Channel	≤ 0.8
	Reflect Channel	≤ 0.6
Isolation (dB)	Pass Channel	≥ 30
	Reflect Channel	≥ 15
PDL (dB)	Pass Channel	≤ 0.1
	Reflect Channel	≤ 0.1
Directivity (dB)		≥ 50
Return Loss (dB)		≥ 50
Operating Temperature (°C)		-20 ~ +70
Storage Temperature (°C)		-40 ~ +85

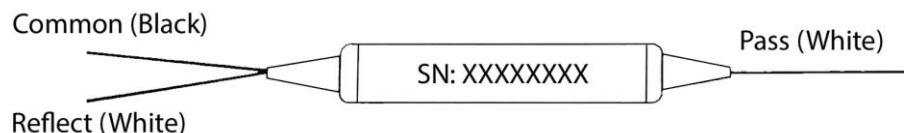

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7 D, 21660 NAUVO

www.naficon.fi