

NAF SPK kuiturasia



- Sähkönumero 7264899
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 115x85x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka yhdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä
- Adapterin ja kytkentäkaapelien suojana kääntyvä ja läpinäkyvä kansi

NAF SPK kuituboksi



- Sähkönumero 7263182
- Ulkomitat 105x82x24mm, KxLxS
- Läpiviennit alhaalta ja ylhäältä
- Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai 4 LC liitintä.
- Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl LC-duplex adapterin asentamiseen.

NAF SPK kuiturasia leveä



- Sähkönumero 7268301
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 80x120x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka kahdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä

NAF SPK LCA/- 4SMT



- Sähkönumero 7268303
- Muovinen sisälle asennettava päteketelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 85x115x20mm, LxPxK
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä
- Adapterin ja samalla kytkentäkaapelin suojana on kääntyvä ja läpinäkyvä kansi

NAF SPK LCA/- 4SMT leveä



- Sähkönumero 7268302
- Muovinen sisälle asennettava päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 80x120x20mm, L x P x K
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä

NAF SPK SCA/- FTMSU 2SMT 30m



- Sähkönumero 7264893
- Muovinen kotelo, johon asennettu valmiiksi kahdella SC-APC liittimellä päätetty 30m kaapeli.
- Kotelon mitat 85x115x20mm, KxLxS
- Kotelo täyttää IEC61754 standardin vaatimukset
- Läpinäkyvä suojakansi, joka suojaa ulkopuolelta kytkettävät liittimet
- Kaapein voi tuoda koteloon edestä ja molemmilta sivuilta


- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä/-ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m



- Sähkönumero 7268336
- Valkoinen seinäkotelo, johon on valmiiksi asennettu 30-metrinen 4-kuituinen kaapeli.
- Kaapeli kotelon päässä on yksi SC-UPC ja SC-APC liitin valmiiksi päätettynä.
- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä/-ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

Talopäätepaketti

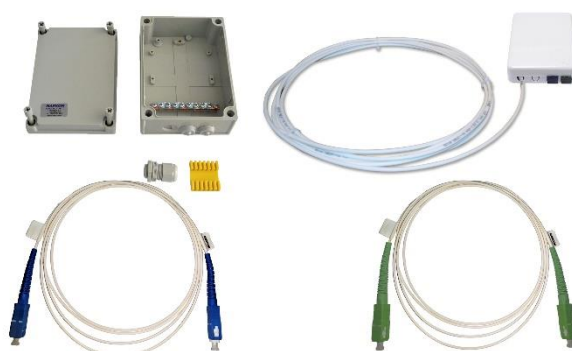

- Paketti sisältää seuraavat tuotteet:
7264872 1kpl (NAF ulkopäätekotelo),
7268336 1kpl (NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m), 7268335 1kpl (SC/SC FMS 1SMT WHITE) ja 7268334 1kpl (SCA/SCA FMS 1SMT 1m WHITE)

NAF ulkopäätekotelo



- Sähkonumero 7264872
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa
- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna
 - Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.
 - Yksi läpivientiholkki M20
 - Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle


NAF ulkopäätekotelo adapterilevyllä




- Sähkönnumero 7263183
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa
- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna
 - Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.

- Yksi läpivientiholkki M20
- Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle
- adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille)


NAF talopäätekotelo

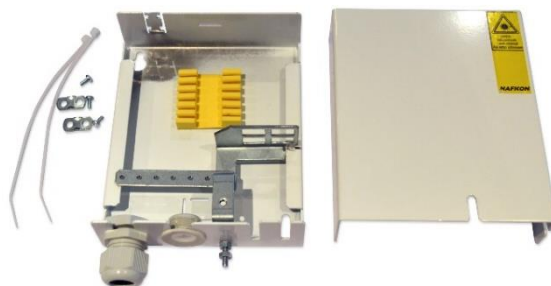


- Sähkönnumero 7264840
- Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo sisäasennuksiin
- Kotelon sisällä suojassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adaptereille
- Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, yksi holkkitiiviste ja kaapelin kiinnitykseen nippusiteet ja ruuvit
- Kotelon alareunassa ja kannen sivussa hahlot kytkentäkaapeleille
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Irroitettava adapterilevy
- Saatavana valmiiksi asennetuilla hännillä, esim. NAF talopäätekotelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264888)

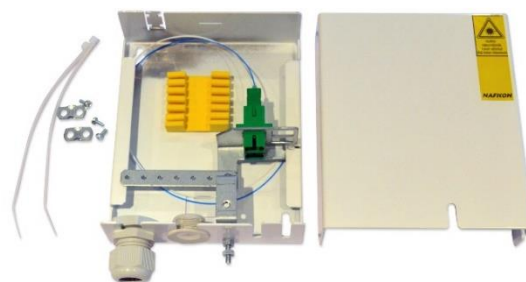

NAF päätekotelo

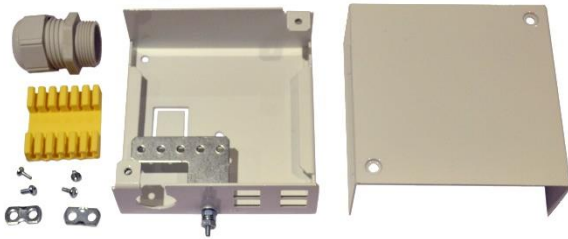

- Sähkönumero 7264874
- Ulkomitat 100x100x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo, jonka alareunassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adapterille
- Läpivienti alareunassa ja pohjassa
- Pakettiin kuulu kotelo, yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja kaapelin kiinnitysruuvit
- Väri valkoinen
- Saatavilla myös valmiiksi hännillä, esim. NAF 2 SCA päätekotelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264875)

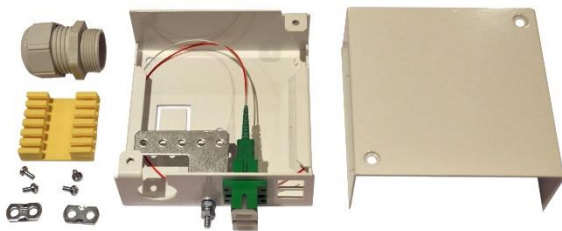

Hb-rasia 4LCA+RJ45/-



- Muovinen sisälle asennettava päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu hybridikaapeli
- Kaapelissa on 4kpl yksimuotokuituja ja suojaamaton Cat6 kuparikaapeli.
- Kotelossa on asennettuna 4kpl LC APC-hiottuja kuituliittimiä ja päätetty RJ45 keystone-liitin. (SN 72 684 88 - 72 684 95)
- CPR-luokitus: Dca -s2, d2, a1
- Saatavana halutulla mitalla
- Perusmitoilla on olemassa sähkönumero, esim. Hb-rasia 4LCA+RJ45/- C6UTP+4SMT HF 30m (7268490)
- Saatavana myös SC-APC liittimillä, (SN 72 631 00 - 72 631 03, 72 684 96 – 72 684 99)



19" PANEELIT



- SC-paneeleita on 24, 48 (1U) ja 96 (2U) paikkaisina
- LC-paneeleita on 48, 96 (1U) ja 192 (2U) paikkaisina
- Saatavana tyhjinä tai esiasennettuina kuituhännillä, häntä- tai valmiskaapeleilla tai jakajilla
- Paneeleja on törmäyssuojalla tai ilman sitä. Törmäyssuojan voi poistaa myös jälkikäteen.
- Merkintälistä törmäyssuojallisissa paneeleissa on irrotettavissa.

NAF1000



- Yleiseen 1000-mekaniikkaan sopivat kotelot.
- Matalaan koteloon mahtuu 24 SC-liitintä tai 48 LC-liitintä.
- Korkeampaan koteloon 48 SC-liitintä tai 96 LC-liitintä
- Saatavana tyhjinä tai esiasennettuina kuituhännillä, häntä- tai valmiskaapeleilla tai jakajilla